Collezioni Deco & Design

# ILLUMINAZIONE
# LIGHTING
# LUMINAIRE



## Contemporary style

D&D

DECO & DESIGN

Collezioni Deco & Design

# ILLUMINAZIONE
# LIGHTING
# LUMINAIRE

## Contemporary style

D&D
DECO & DESIGN




## Index


| | |
|---|---|
| News and Updates | 7 |
| **Indoor** | 13 |
| Sospensioni *Pendant* | 14 |
| Terra *Floor lamps* | 70 |
| Tavolo *Table lamp* | 124 |
| Parete/Soffitto *Wall/Ceiling lamps* | 172 |
| Incassi *Recessed* | 248 |
| **Outdoor** | 261 |
| Terra *Floor lamps* | 262 |
| Parete/Soffitto *Wall/Ceiling lamps* | 272 |
| Incassi/Proiettori *Recessed/Projectors* | 298 |
| Garden *Garden* | 306 |
| **Accessories** | 316 |
| **Data table** | 321 |
| **Alphabetical index** | 374 |
| **Alphanumerical index** | 376 |

# ILLUMINAZIONE
# LIGHTING
# LUMINAIRE

D&D
DECO & DESIGN


# NEWS AND UPDATES



HOOP
pag. 175



HOOP
pag. 19

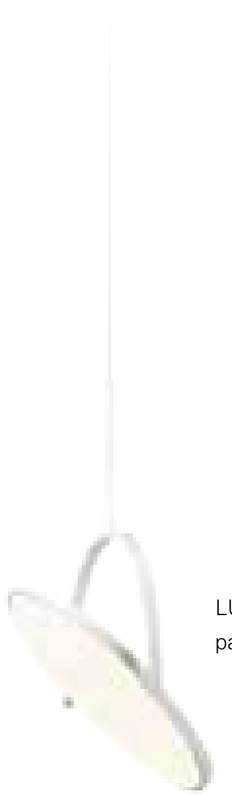

LUNAR
pag. 47



BOND
pag. 25



TOYO
pag. 21




ROD
pag. 53




LUNAR
pag. 85



ONDA
pag. 186 / 296



pag. 187

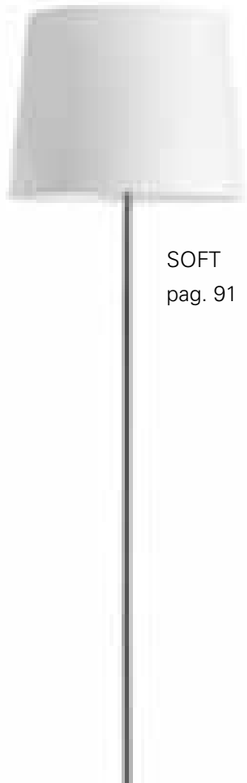

SOFT
pag. 91



ROD
pag. 89



ROD
pag. 141




SIXTY
pag. 133



MIKKA
pag. 129




BAY
pag. 43

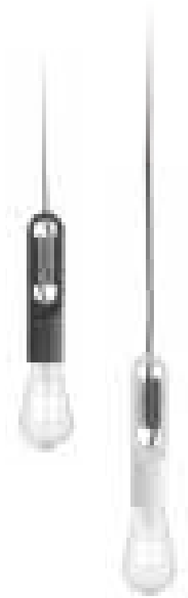


BRIO
pag. 49



BELL
pag. 39



TUBE
pag. 177



BUGLE
pag. 41



URBAN
pag. 37



URBAN
pag. 147



SHADE
pag. 101



LUPIN
pag. 222



BARRO
pag. 223



ZARIA
pag. 105



MAIKO
pag. 109



SHELD
pag. 297




MARK
pag. 279



DOME
pag. 23



ELMET
pag. 31

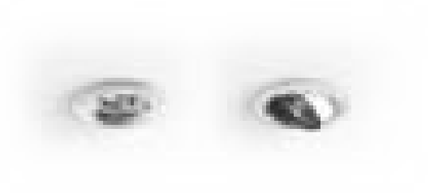

SINGLE
pag. 259



PIN
pag. 231



YAB
pag. 149



LUME
pag. 143



OSLO
pag. 77



OSLO
pag. 139



STEM
pag. 81

# INDOOR










INDOOR

# SOSPENSIONI
*PENDANT*
*HÄNGELEUCHTEN*
*SUSPENSION*
*SUSPENSIONES*





HALL
17


HOOP
19


TOYO
21


DOME
23


BOND
25


WOK
27



NEST
29


ELMET
31


MEDEA
35


URBAN
37


BELL
39



BUGLE
41


BAY
43


LUNAR
47


BRIO
49


ROD
53


MINIMAL
56


LUPIN
57



SISTA
59



GILDA
61


VIS
62


BONE
63


ARIEL
64


COLUMBUS
65


BOING
67


YEZI
69

# HALL





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 65 cm. | **SOS00010** | white | 3900 lm / 3000 K | 47W - SMD Led | 220-240V | max susp. 120 cm. - class I |

Data table pag. 322





# HOOP





Hoop Ceiling
**pag.175**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 45 cm. | **SOS00113** | white | 4000 lm / 3000 K | 32W - SMD Led | 220-240V | max susp. 350 cm. - class I |
| Pendant - Ø 60 cm. | **SOS00116** | white | 5250 lm / 3000 K | 42W - SMD Led | 220-240V | max susp. 350 cm. - class I |
| Pendant - Ø 80 cm. | **SOS00119** | white | 7750 lm / 3000 K | 62W - SMD Led | 220-240V | max susp. 350 cm. - class I |

Data table pag. 322





# TOYO





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - 60 x 60 cm. / h 8,5 cm. | **SOS00124** | white | 5250 lm / 3000 K | 42W - SMD Led | 220-240V | max susp. 350 cm. - class I |

Data table pag. 322

# DOME







| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 45 cm. | **SOS00087** | white | 4400 lm / 3000 K | 40W - SMD Led | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |
| Pendant - Ø 65 cm. | **SOS00090** | white | 6600 lm / 3000 K | 60W - SMD Led | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |

Data table pag. 322

# BOND





NEWS
2017

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 35 cm. | **SOS00046** | white | 2420 lm / 3000 K | 22W - SMD Led | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |

Data table pag. 323






# WOK



## WOK TUNABLE LIGHT

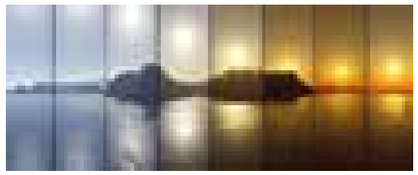



Early morning:
5000K.



Late morning:
4000K.



Afternoon:
6000K.



Sunset:
3000K.

La variazione in gradi Kelvin, ottenibile con un regolatore 0…10V, permette di accompagnare le ore del giorno e della notte con la temperatura di colore più adatta alle attività svolte, stimolandone positivamente i ritmi naturali.

*The change in Kelvin degrees, obtained with a 0...10V regulator, lets you accompany daytime and nighttime hours with the colour temperature that best suits the activities, positively stimulating the natural rhythms.*

*Die Veränderung in Grad Kelvin, erreichbar mit einem 0 ... 10V Regler, ermöglicht es, die Tag- und Nachtstunden mit der am besten für die durchgeführten Aktivitäten geeigneten, natürliche Rhythmen positiv anregenden, Farbtemperatur zu untermalen.*

*La variation en degrés Kelvin, obtenue avec un régulateur 0 ... 10 V, permet d'accompagner les heures du jour et de la nuit de la température de couleur convenant le mieux aux activités, en stimulant de façon positive les rythmes naturels.*

*La variación en grados Kelvin, obtenible con un regulador 0...10 V , permite acompañar las horas del día y de la noche con la temperatura de color que más se adapte a la actividad desarrollada, estimulando positivamente los ritmos naturales.*

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 40 cm. | **SOS30001** | white | 2000÷3000 K | 30W - COB LED | 220-240V | tunable - max susp. 150 cm. - class I |

Data table pag. 323





# NEST



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 50 cm. | **SOS175** | white | \ | 4x60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 80 cm. - class I |

Data table pag. 323

# ELMET

# ELMET



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 30 cm. | **SOS00024** | black-bronze / nero-bronzo | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |
| Pendant - Ø 30 cm. | **SOS00027** | white / bianco | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |

Data table pag. 323





# MEDEA



Medea Floor
**pag.75**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 35 cm. | **SOS00050** | black | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 105 cm. - class I |
| Pendant - Ø 35 cm. | **SOS00051** | white | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 105 cm. - class I |

Data table pag. 324

# URBAN






Urban Table
**pag.147**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 20 cm. | **SOS48000** | grigio/grey | 400 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | Cemento/Cement - max susp. 350 cm. - class II |

Data table pag. 324

# BELL

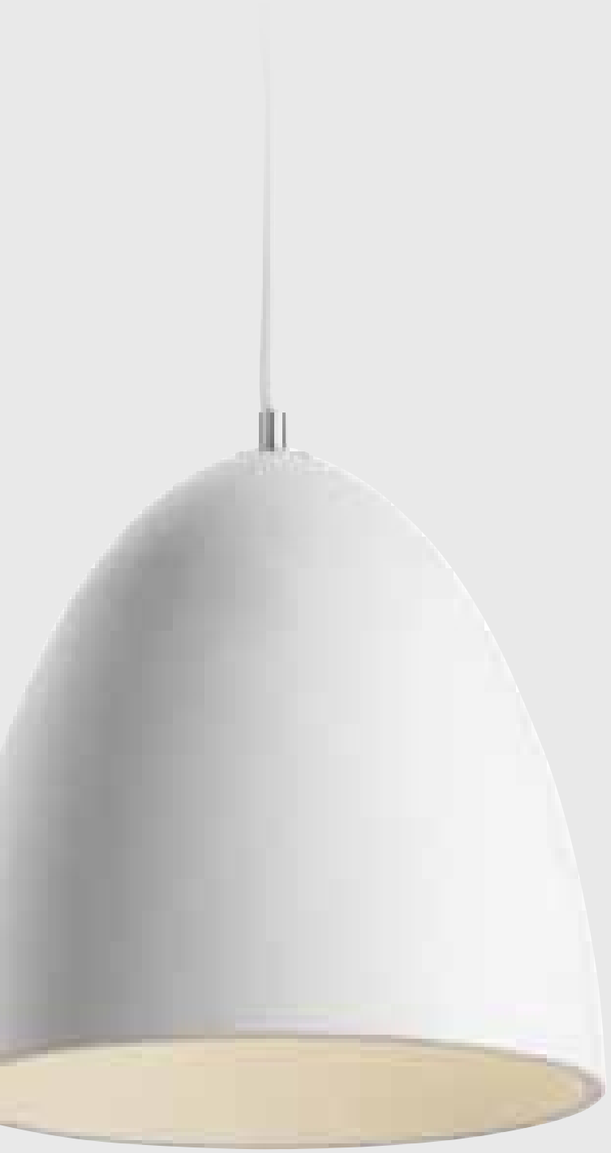



NEWS
2017

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 30 cm. | **SOS10034** | white | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | gesso/plaster - max susp. 250 cm. - class I |

Data table pag. 324





NEWS
2017

# BUGLE



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 25 cm. | **SOS10009** | white | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | gesso/plaster - max susp. 250 cm. - class I |

Data table pag. 324


BAY

# BAY







| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 46 cm. | **SOS00093** | black | 1350 lm / 2700 K | 13W - LED E27 (included) | 220-240V | max susp. 350 cm. - class II |

Data table pag. 325


# LUNAR







Lunar Floor
**pag.85**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 45 cm. | **SOS00056** | white | 2640 lm / 3000 K | 24W - SMD Led | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |

Data table pag. 325

# BRIO





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 4,5 cm. | **SOS00102** | nero/black | 400 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | max susp. 350 cm. - class II |
| Pendant - Ø 4,5 cm. | **SOS00103** | bianco/white | 400 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | max susp. 350 cm. - class II |
| Pendant - Ø 4,5 cm. | **SOS00104** | rame/copper | 400 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | max susp. 350 cm. - class II |
| Pendant - Ø 4,5 cm. | **SOS00105** | acciaio/steel | 400 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | max susp. 350 cm. - class II |

Data table pag. 325



# BRIO

# ROD







# ROD





Rod Floor
**pag.89**



Rod Table
**pag.141**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - 1x lamp | **SOS00049** | black | 450 lm. / 2700 K | 6W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |
| Pendant - 1x lamp | **SOS00053** | white | 450 lm. / 2700 K | 6W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |
| Pendant - 3x lamps | **SOS10037** | black | 3x 450 lm. / 2700 K | 3x 6W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |
| Pendant - 3x lamps | **SOS10040** | white | 3x 450 lm. / 2700 K | 3x 6W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | max susp. 250 cm. - class I |

Data table pag. 325

# MINIMAL




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 7,5 cm. | **SOS057** | bianco (cavo bianco)/white (white cable) | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 130 cm. - class II |
| Pendant - Ø 7,5 cm. | **SOS058** | acciaio (cavo grigio)/steel(grey cable) | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 130 cm. - class II |
| Pendant - Ø 7,5 cm. | **SOS059** | acciaio (cavo rosso)/steel(red cable) | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 130 cm. - class II |

Data table pag. 326



# LUPIN

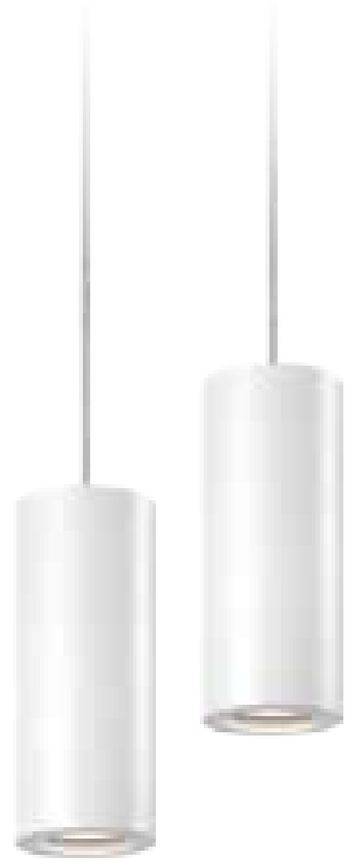

Lupin Wall and Ceiling
**pag.222**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 7 cm. | **SOS063** | white | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | max susp. 185 cm. - class I |

Data table pag. 326




# SISTA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 14 cm. | **SOS35020** | trasparente/transparent | \ | 20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | max susp. 150 cm. - class II |
| Pendant - Ø 14 cm. | **SOS35021** | bianco/white | \ | 20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | max susp. 150 cm. - class II |

Data table pag. 326

# GILDA






| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 26 cm. | **SOS081** | bianco/white | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | max susp. 140 cm. - class I |
| Pendant - Ø 26 cm. | **SOS082** | arancio/orange | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | max susp. 140 cm. - class I |

Data table pag. 326

# VIS

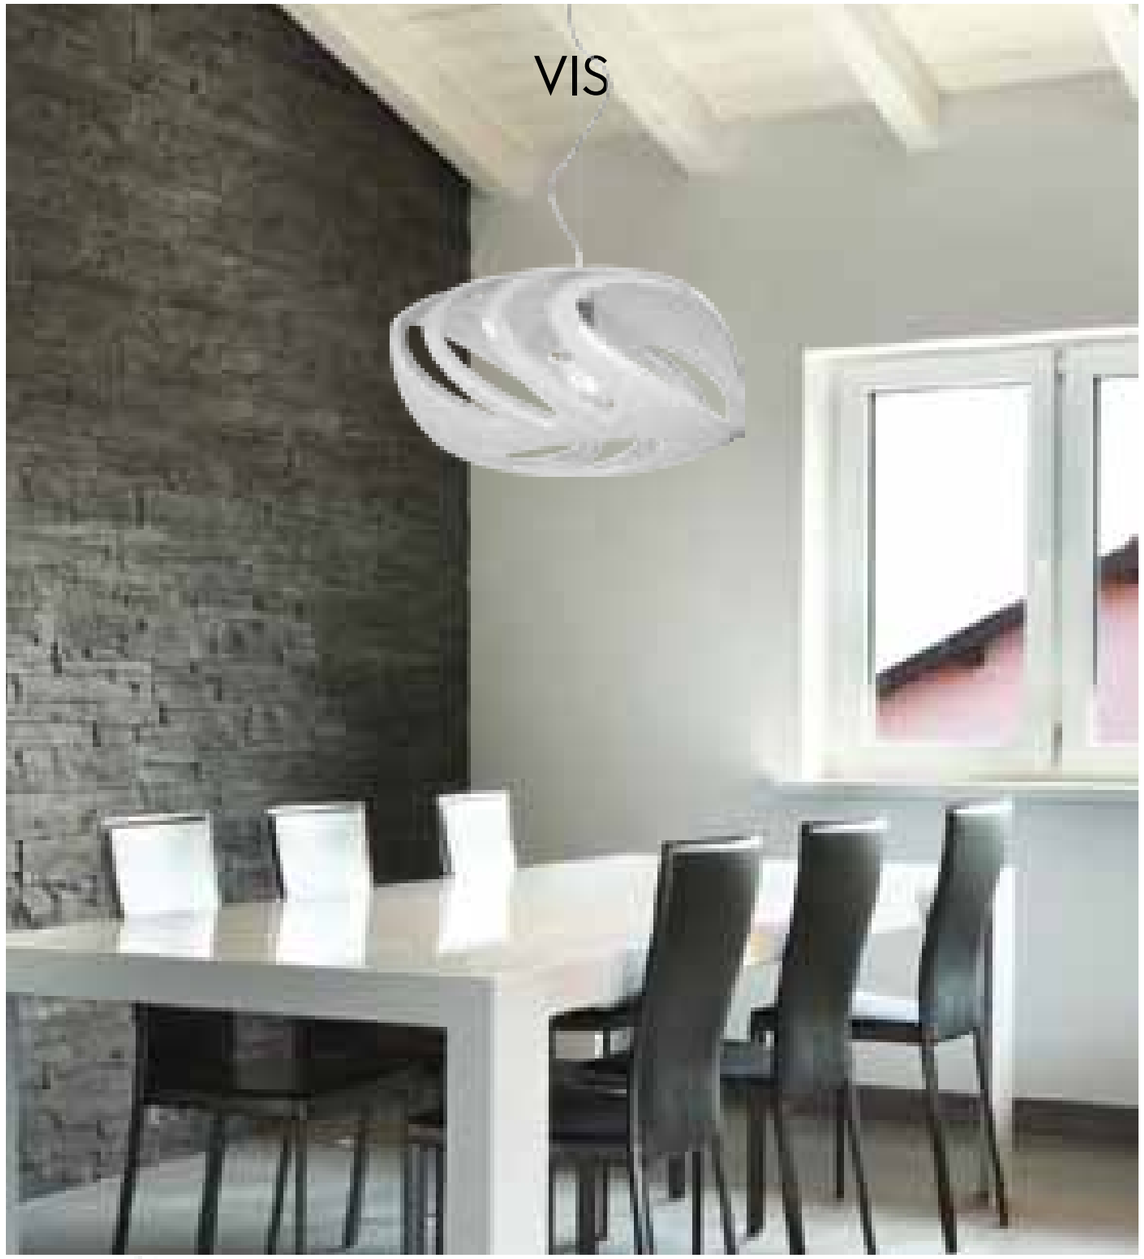



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 50 cm. | **SOS35015** | white | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 85 cm. - class I |

Data table pag. 327



# BONE





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 50 cm. | **SOS174** | white | \ | 3x60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | max susp. 90 cm. - class I |

Data table pag. 327

# ARIEL



Ariel Wall
pag.207



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 40 cm. | **SOS163** | cromo/chrome | \ | 3x20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | max susp. 110 cm. - class I |

Data table pag. 327



# COLUMBUS



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 40 cm. | **SOS162** | cromo/chrome | \ | 3x20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | max susp. 110 cm. - class I |

Data table pag. 327





# BOING



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - 125 x 6 cm. | **SOS416** | trasparente/transparent | \ | 54W - T5 G5 (not included) | 220-240V | max susp. 120 cm. - class I |

Data table pag. 328

# YEZI



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - 120 x 12 cm. | **SOS212** | white | 1200 lm / 3000 K | 4x5W - Power Led | 220-240V | max susp. 150 cm. - class I |


Data table pag. 328

INDOOR


# TERRA


*FLOOR LAMPS*
*STEHLEUCHTEN*
*LAMPES DE TERRE*
*LAMPARAS DE PIE*






CALLAS
73


MEDEA
75



OSLO
77



STEM
81



LUNAR
85



ROD
89



SOFT
91


TEO
93



INGE
95


BOW
97


TECNA
99


SHADE
101



ZARIA
105


MAIKO
109


TONGA
111



MILANO
112


METROPOLIS
113


RIVA
115


NIGHT
117


RODI
119



LOFT
121


MADRID
123





# CALLAS

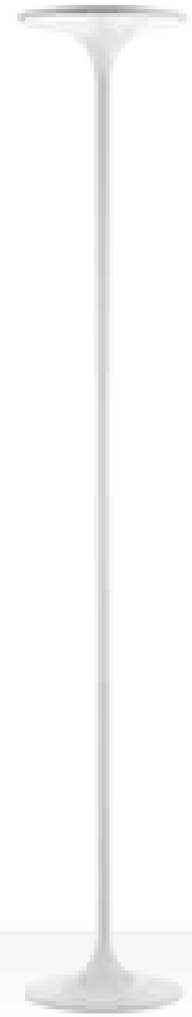

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER00105** | white | 2050 lm / 3000 K | 22W - COB Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 183 cm. |

Data table pag. 328

# MEDEA





Medea Pendant
**pag.35**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER00010** | black | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |
| Floor Lamp | **TER00011** | white | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |


Data table pag. 329

# OSLO



# OSLO



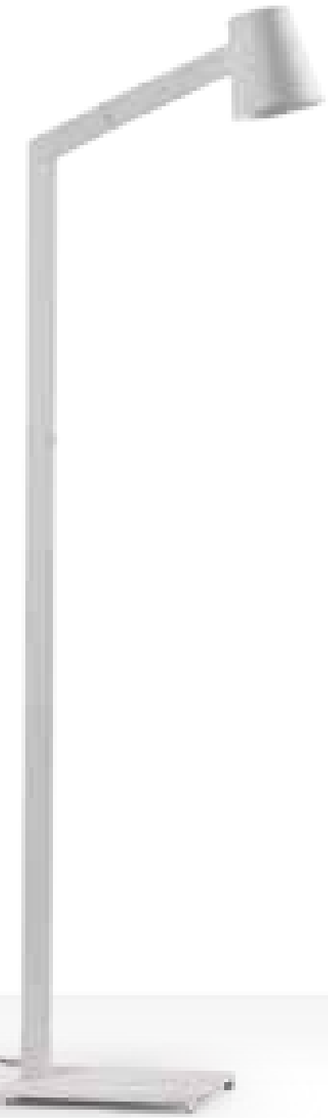

Oslo Table
**pag.139**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER00046** | black | 400 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E14 (included) | 220-240V | on/off - h. 150 cm. |
| Floor Lamp | **TER00047** | white | 400 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E14 (included) | 220-240V | on/off - h. 150 cm. |

Data table pag. 329





NEWS
2017


# STEM



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER00043** | bianco/white | 3000 lm / 3000 K | 32W - SMD Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 165 cm. |
| Floor Lamp | **TER00044** | grigio/grey | 3000 lm / 3000 K | 32W - SMD Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 165 cm. |

Data table pag. 329

# LUNAR

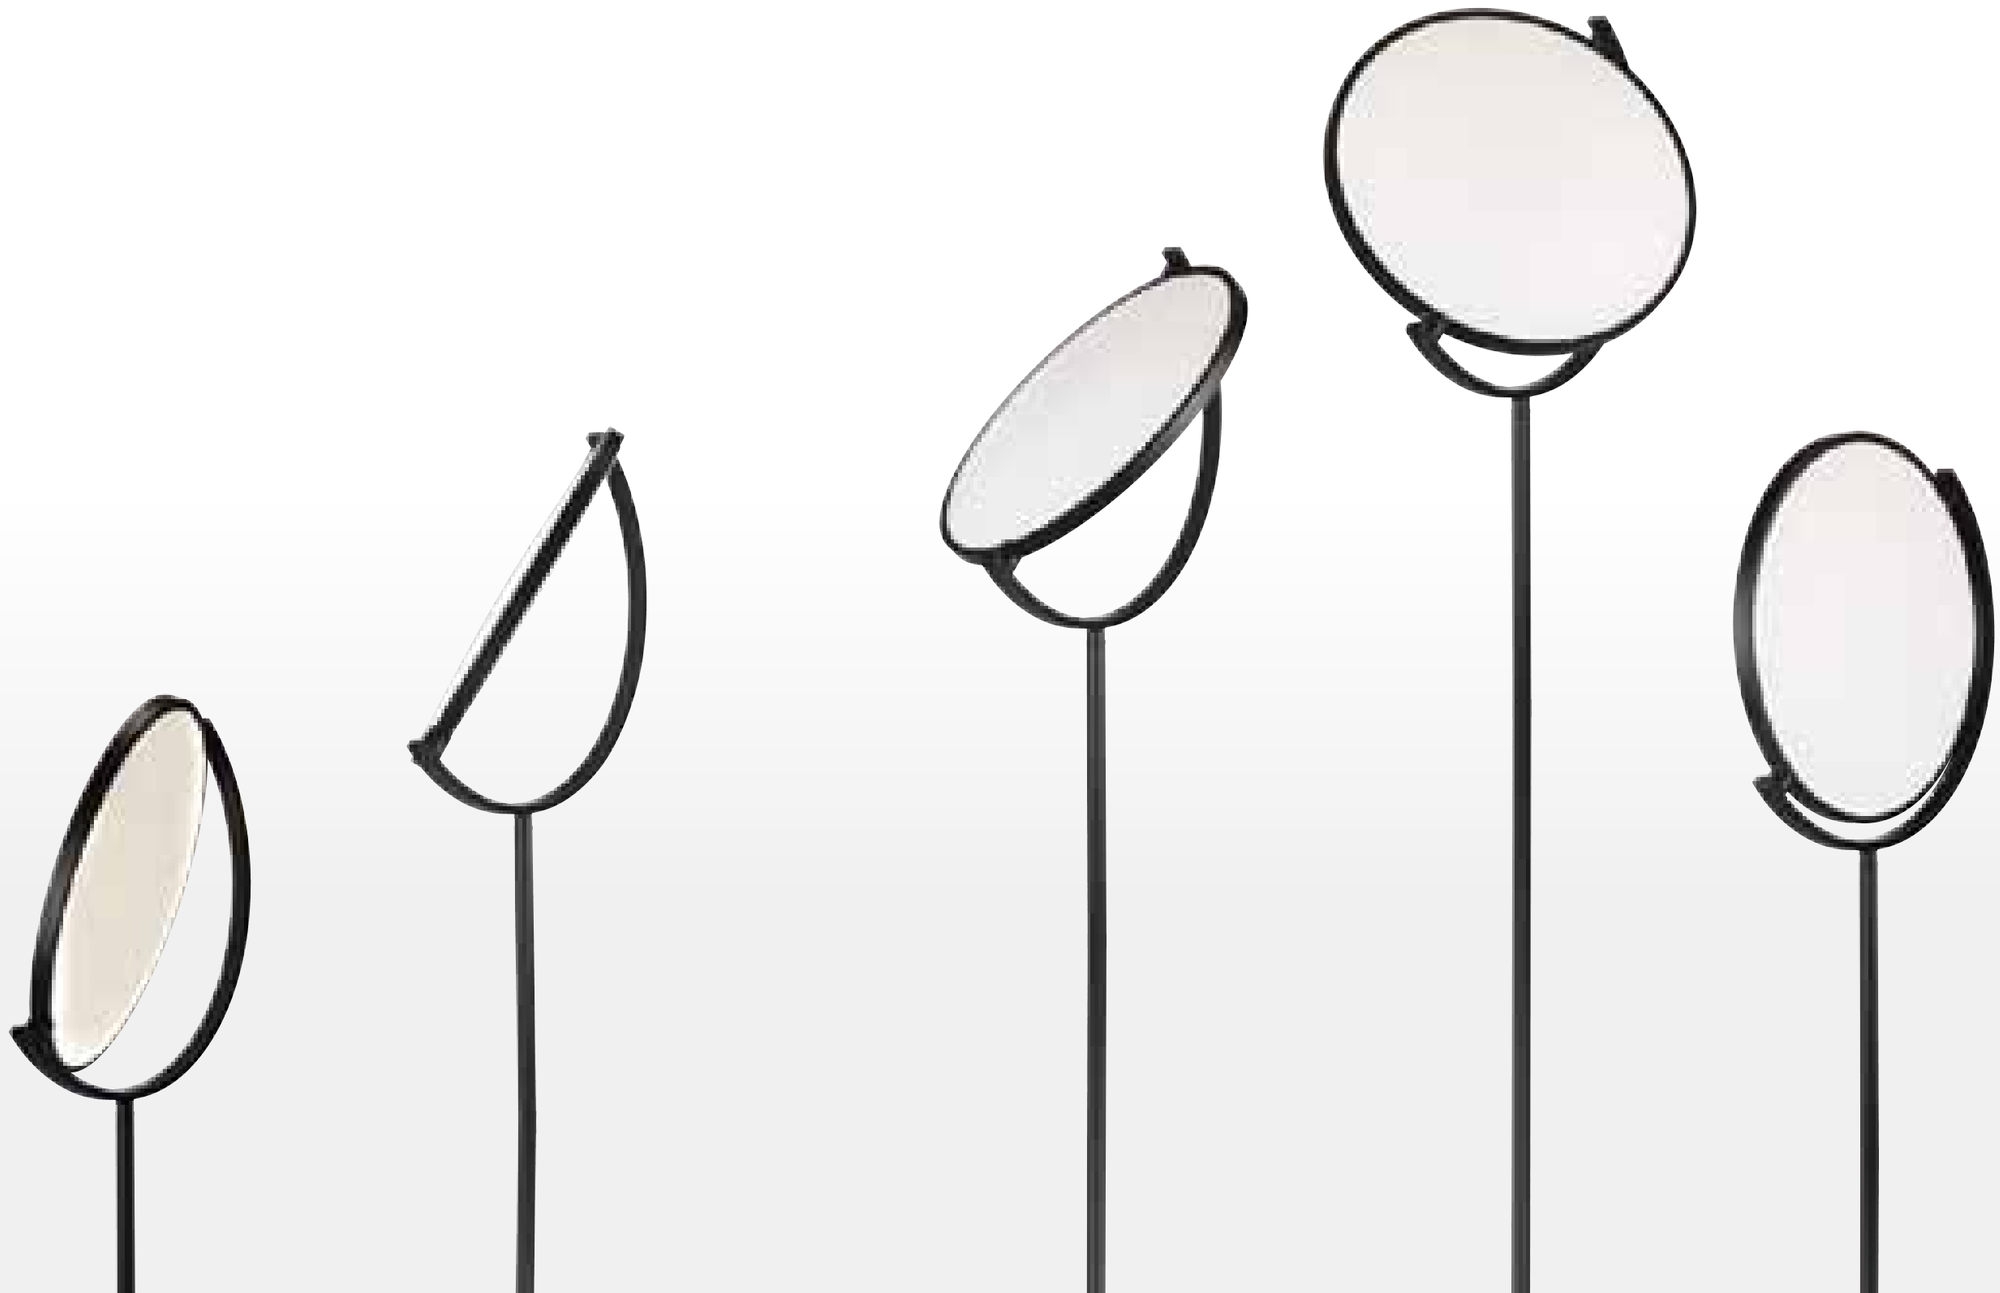



Lunar Pendant
**pag.47**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER00039** | black | 2640 lm / 3000 K | 24W - SMD Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 170 cm. |
| Floor Lamp | **TER00040** | white | 2640 lm / 3000 K | 24W - SMD Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 170 cm. |

Data table pag. 329



# LUNAR



NEWS
2017

# ROD



Rod Pendant
**pag.53**



Rod Table
**pag.141**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER00033** | black | 450 lm / 2700 K | 6W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 150 cm. |
| Floor Lamp | **TER00036** | white | 450 lm / 2700 K | 6W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 150 cm. |

Data table pag. 330



NEWS
2017



# SOFT



Soft Table
**pag.127**



Soft Wall
**pag.216**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fissa/Straight | **TER00027** | cromo/chrome | \ | 20W - FBT E27 (not incl.) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |
| Snodo/Adjustable | **TER066** | cromo/chrome | \ | 20W - FBT E27 (not incl.) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 150 cm. |

Data table pag. 330



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER090** | cromo/chrome | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 175 cm. |

Data table pag. 330



# TEO



# INGE





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER00120** | black | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 185 cm. |
| Floor Lamp | **TER00121** | white | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 185 cm. |

Data table pag. 330







# BOW



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER095** | acciaio/steel | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 220 cm. |

Data table pag. 331

# TECNA

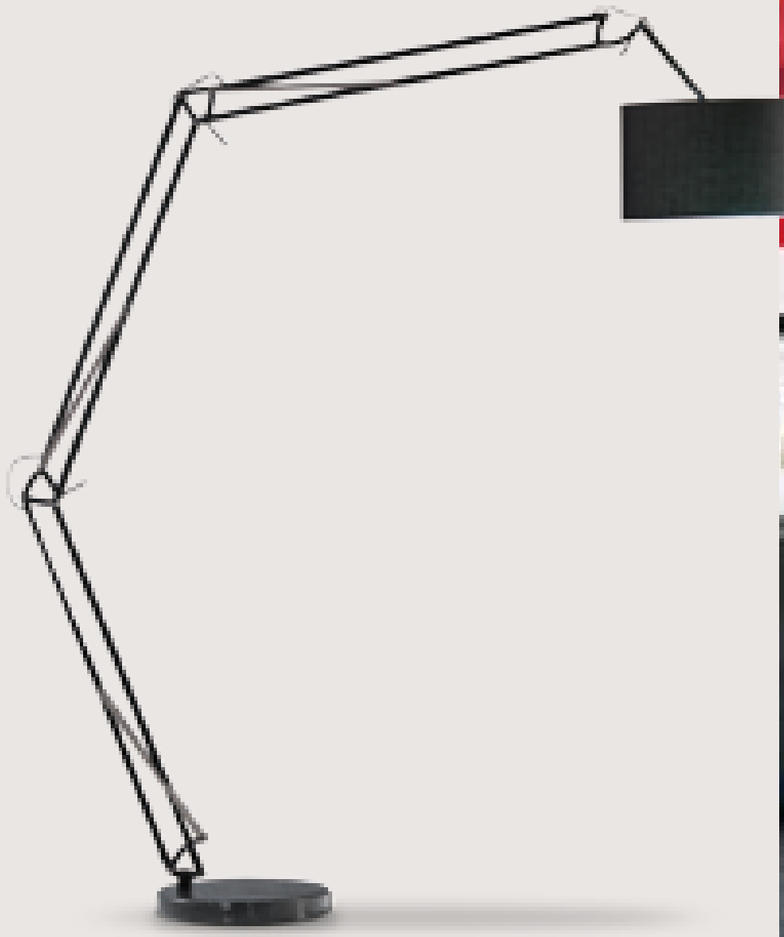



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER40018** | black | \ | 40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 240 cm. |

Data table pag. 331




# SHADE





NEWS
2017


Lino
*Linen*


Bordeaux
*Bordeaux*


Grigio - Arancio
*Grey - Orange*


Retinato
*Net*


Pelle
*Leather*

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|
| Lino / Linen | **TER40001** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 180 cm. |
| Bordeaux / Bordeaux | **TER40002** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 180 cm. |
| Grigio-Arancio / Grey-Orange | **TER40003** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 180 cm. |
| Retinato / Net | **TER40004** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 180 cm. |
| Pelle / Leather | **TER40005** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 180 cm. |

Data table pag. 331

# ZARIA






| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|
| Classico / Classic | **TER068** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |
| Lino / Linen | **TER40020** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |
| Bordeaux / Bordeaux | **TER40021** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |
| Grigio-Arancio / Grey-Orange | **TER40022** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |
| Retinato / Net | **TER40023** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |
| Pelle / Leather | **TER40024** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 160 cm. |

Data table pag. 331


# ZARIA



Classico
*Classic*



Lino
*Linen*




Bordeaux
*Bordeaux*



Grigio - Arancio
*Grey - Orange*



Retinato
*Net*



Pelle
*Leather*










# MAIKO


NEWS
2017

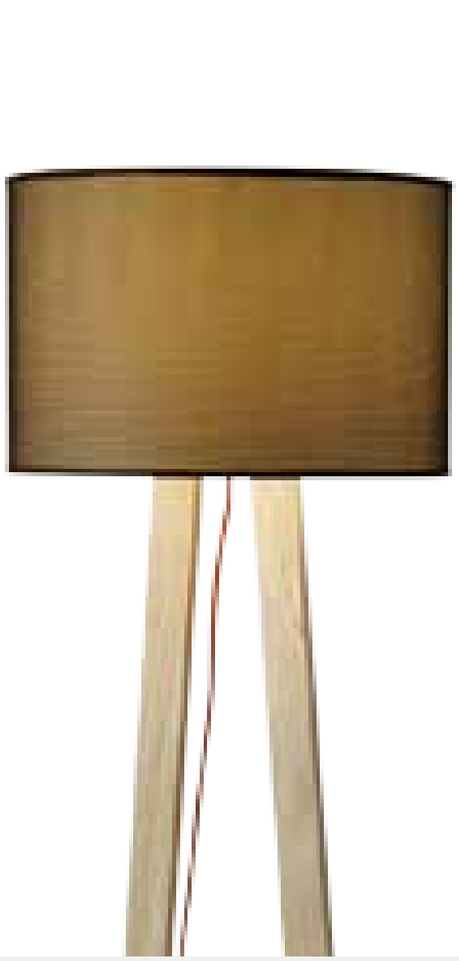







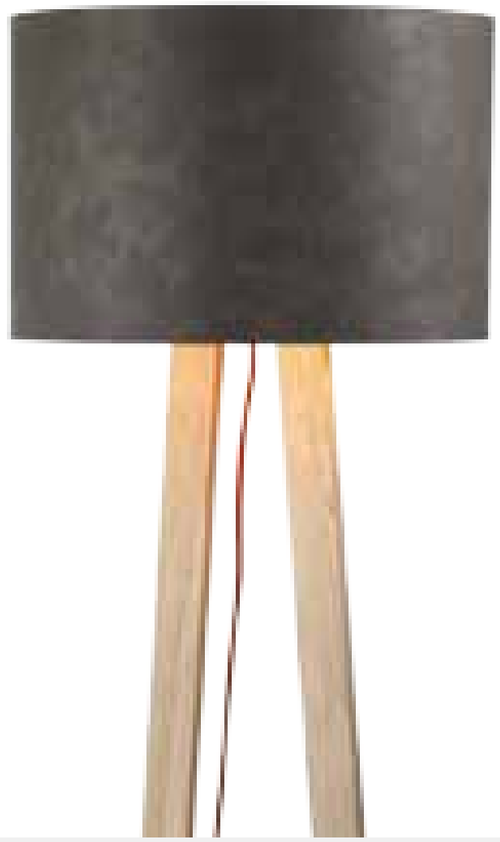




Classico
*Classic*



Lino
*Linen*




Bordeaux
*Bordeaux*



Grigio - Arancio
*Grey - Orange*



Retinato
*Net*



Pelle
*Leather*

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|
| Classico / Classic | **TER067** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 165 cm. |
| Lino / Linen | **TER40010** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 165 cm. |
| Bordeaux / Bordeaux | **TER40011** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 165 cm. |
| Grigio-Arancio / Grey-Orange | **TER40012** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 165 cm. |
| Retinato / Net | **TER40013** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 165 cm. |
| Pelle / Leather | **TER40014** | \ | 25W - FBT E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 165 cm. |

Data table pag. 332

# TONGA





Tonga Wall
**pag.209**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **PFA690** | cromo/chrome | 3300 lm / 3000 K | 160W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 180 cm. |
| Floor Lamp | **PFA691** | acciaio/steel | 3300 lm / 3000 K | 160W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 180 cm. |

Data table pag. 332

# MILANO



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Led | **TER00025** | nero/black | 1800 lm / 3000 K | 21W - SMD Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 180 cm. |
| Floor Lamp - Led | **TER00026** | acciaio/steel | 1800 lm / 3000 K | 21W - SMD Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 180 cm. |

Data table pag. 332



# METROPOLIS



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER030** | cromo/chrome | 5060 lm / 3000 K | 230W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 180 cm. |

Data table pag. 332

# RIVA





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **PFA733** | cromo/chrome | 3300 lm / 3000 K | 160W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 184 cm. |

Data table pag. 333

# NIGHT





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **PFA726** | acciaio/steel | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | interruttore a pedale/foot switch, on/off - h. 180 cm. |

Data table pag. 333

# RODI





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **PFA727** | bronzo/bronze | 5060 lm / 3000 K | 230W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | dimmerabile/dimmable - h. 187 cm. |
| Floor Lamp | **PFA728** | acciaio/steel | 5060 lm / 3000 K | 230W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | dimmerabile/dimmable - h. 187 cm. |

Data table pag. 333





# LOFT



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **TER016** | acciaio/steel | 5060 lm / 3000 K | 230W - HDG R7s 117mm + G9 25W HSGST (incl.) | 220-240V | dimmerabile/dimmer - h. 180 cm. |
| Floor Lamp | **TER00005** | acciaio/steel | 2200 lm / 3000 K | 20W+4W - SMD Led | 220-240V | dimmerabile/dimmer - h. 180 cm. |

Data table pag. 333





# MADRID



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Halogen | **PFA715** | nero/black | 5060 lm / 3000 K | 230W - HDG R7s 117mm (incl.) | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 182 cm. |
| Floor Lamp - Halogen | **PFA719** | bronzo/bronze | 5060 lm / 3000 K | 230W - HDG R7s 117mm (incl.) | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 182 cm. |
| Floor Lamp - Led | **TER00001** | nero/black | 2200 lm / 3000 K | 20+4W - SMD Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 182 cm. |
| Floor Lamp - Led | **TER00002** | acciaio/steel | 2200 lm / 3000 K | 20+4W - SMD Led | 220-240V | dimmer a pedale/foot dimmer - h. 182 cm. |

Data table pag. 334

INDOOR

# TAVOLO
*TABLE LAMPS*
*TISCHLEUCHTEN*
*LAMPES DE TABLE*
*LAMPARAS DE MESA*





SOFT
127



MIKKA
129



SIXTY
133



MILLA
137



OSLO
139



ROD
141




LUME
143




URBAN
147




YAB
149




BREAK
153




SUMMER
155




YEYE
157




ALTER
158



GAGA
159



MIDA
160



OTELLO
161



EPIC
162



BE BOP
163



CELTIC
164



GAYA
165



HOUSTON
166



FOLK
167



CHERIE
169



CHEOPE
170



FAR WEST
171

# SOFT



Soft Floor
pag.91



Soft Wall
pag.216



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV564** | cromo/chrome | \ | 15W - FBT E27 (not incl.) | 220-240V | cavo alimentazione trasparente/transparent power cable |

Data table pag. 334





# MIKKA

# MIKKA

NEWS
2017





Touch

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV40000** | black | 760 lm / 3000 K | 8,4W - SMD Led | 220-240V | Touch dimmer |
| Desk Light | **TAV40001** | white | 760 lm / 3000 K | 8,4W - SMD Led | 220-240V | Touch dimmer |

Data table pag. 334

# SIXTY



# SIXTY

NEWS
2017



Touch


| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV40002** | white | 630 lm / 3000 K | 7W - SMD Led | 220-240V | Touch dimmer |

Data table pag. 335





# MILLA

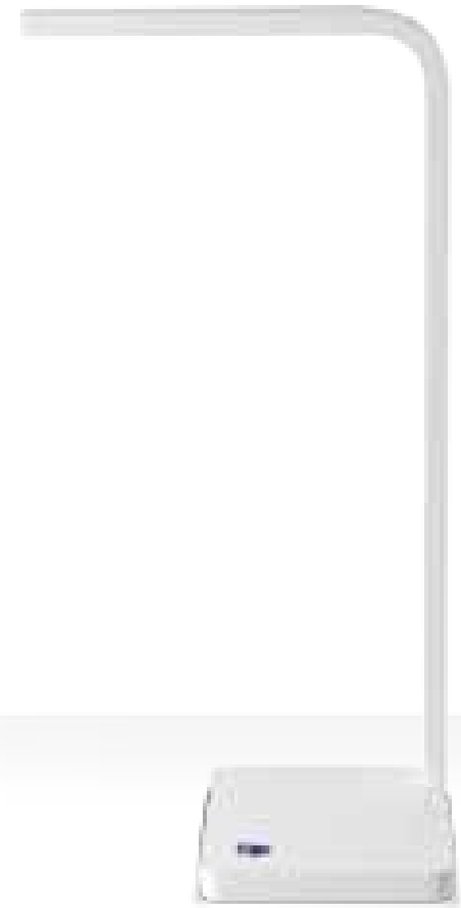

Touch

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV00040** | white | 620 lm / 3000 K | 5W - SMD Led | 220-240V | Touch dimmer |

Data table pag. 335



Oslo Floor
**pag.77**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV00071** | black | 185 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E14 (included) | 220-240V | cavo tessuto nero/black textile cable, cm. 180 |
| Desk Light | **TAV00072** | white | 185 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E14 (included) | 220-240V | cavo tessuto grigio/grey textile cable, cm. 180 |

Data table pag. 335



# OSLO



# ROD





Rod Pendant
**pag.53**



Rod Floor
**pag.89**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV00061** | black | 450 lm / 2700 | 6W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | cavo tessuto nero/black textile cable, cm. 100 |
| Desk Light | **TAV00064** | white | 450 lm / 2700 | 6W - Led Filament E27 (included) | 220-240V | cavo tessuto bianco/white textile cable, cm. 100 |

Data table pag. 335

# LUME

NEWS
2017







NEWS
2017

# LUME



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV00077** | nero/black | 180 lm / 2700 K | 2W - Led Filament E27 (incl.) | 220-240V | cavo tessuto nero/black textile cable, cm. 160 |
| Desk Light | **TAV00078** | bianco/white | 180 lm / 2700 K | 2W - Led Filament E27 (incl.) | 220-240V | cavo tessuto bianco/white textile cable, cm. 160 |
| Desk Light | **TAV00079** | nichel/nickel | 180 lm / 2700 K | 2W - Led Filament E27 (incl.) | 220-240V | cavo tessuto nero/black textile cable, cm. 160 |
| Desk Light | **TAV00080** | rame/copper | 180 lm / 2700 K | 2W - Led Filament E27 (incl.) | 220-240V | cavo tessuto nero/wlack textile cable, cm. 160 |

Data table pag. 336






# URBAN

NEWS
2017

Urban Pendant
**pag.37**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV48000** | grigio/grey | 280 lm / 2700 K | 4W - Led Filament E27 (incl.) | 220-240V | cemento/cement - cavo tessuto nero/black textile cable, cm. 160 |

Data table pag. 336



# YAB

NEWS
2017









| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV00068** | white | 750 lm / 3000 K | 8W - SMD Led (included) | 220-240V | dimmerabile - cavo bianco/dimmable - white cable, cm. 200 |

Data table pag. 336

# BREAK





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV00050** | black | 540 lm / 3000 K | 5W - SMD Led | 220-240V | tirante rosso/red tie beam |
| Desk Light | **TAV00055** | white | 540 lm / 3000 K | 5W - SMD Led | 220-240V | tirante rosso/red tie beam |

Data table pag. 336

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|
| Accessory | **TAV00051** | black | morsetto/table clamp |
| Accessory | **TAV00056** | white | morsetto/table clamp |



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|
| Accessory | **TAV00052** | black | base per montaggio a parete/wall base |
| Accessory | **TAV00057** | white | base per montaggio a parete/wall base |



# SUMMER



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV378** | cromo/chrome | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | \ |

Data table pag. 337

# YE YE







| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|
| Accessory | **PFA899** | nero/black | base/base |

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **PFA894** | grigio/grey | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | morsetto per tavolo (incluso)/table clamp (included) |
| Desk Light | **PFA895** | nero/black | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | morsetto per tavolo (incluso)/table clamp (included) |
| Desk Light | **PFA896** | bianco/white | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | morsetto per tavolo (incluso)/table clamp (included) |

Data table pag. 337

# ALTER



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV00004** | nero/black | 450 lm / 4000 K | 5W - COB Led | 220-240V | \ |
| Desk Light | **TAV00005** | cromo/chrome | 450 lm / 4000 K | 5W - COB Led | 220-240V | \ |

Data table pag. 337



# GAGA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV425** | cromo/chrome | 240 lm / 4100 K | 3x1W - Power Led | 220-240V | braccio flessibile/flexible arm |

Data table pag. 337

# MIDA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV423** | cromo - alluminio/chrome - aluminium | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | \ |

Data table pag. 338



# OTELLO



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV312** | cromo - grigio/chrome - grey | 460 lm / 3000K | 33W - HSGST G9 (included) | 220-240V | \ |

Data table pag. 338

# EPIC



Touch

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV30023** | argento/silver | 260 lm / 3000 K | 3,2W - SMD Led | 220-240V | Touch switch |
| Desk Light | **TAV30024** | nero/black | 260 lm / 3000 K | 3,2W - SMD Led | 220-240V | Touch switch |

Data table pag. 338



# BE BOP



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV30028** | bianco/white | 280 lm / 3000 K | 3W - COB Led | 220-240V | braccio flessibile/flexible arm |
| Desk Light | **TAV30029** | argento/silver | 280 lm / 3000 K | 3W - COB Led | 220-240V | braccio flessibile/flexible arm |

Data table pag. 338

# CELTIC



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV30017** | bianco/white | 250 lm / 3000 K | 3W - COB Led | 220-240V | interrutt.on-off / switch on-off |
| Desk Light | **TAV30018** | argento/silver | 250 lm / 3000 K | 3W - COB Led | 220-240V | interrutt.on-off / switch on-off |
| Desk Light | **TAV30019** | nero/black | 250 lm / 3000 K | 3W - COB Led | 220-240V | interrutt.on-off / switch on-off |

Data table pag. 339



# GAYA



Touch


| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV468** | trasparetnte/transparent | 210 lm / 4000 K | 3W - SMD Led | 220-240V | interruttore touch 4 regolazioni/touch switch 4settings |

Data table pag. 339

# HOUSTON



Houston Wall and Ceiling
**pag.226**




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV395** | cromo/chrome | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | \ |

Data table pag. 339



# FOLK

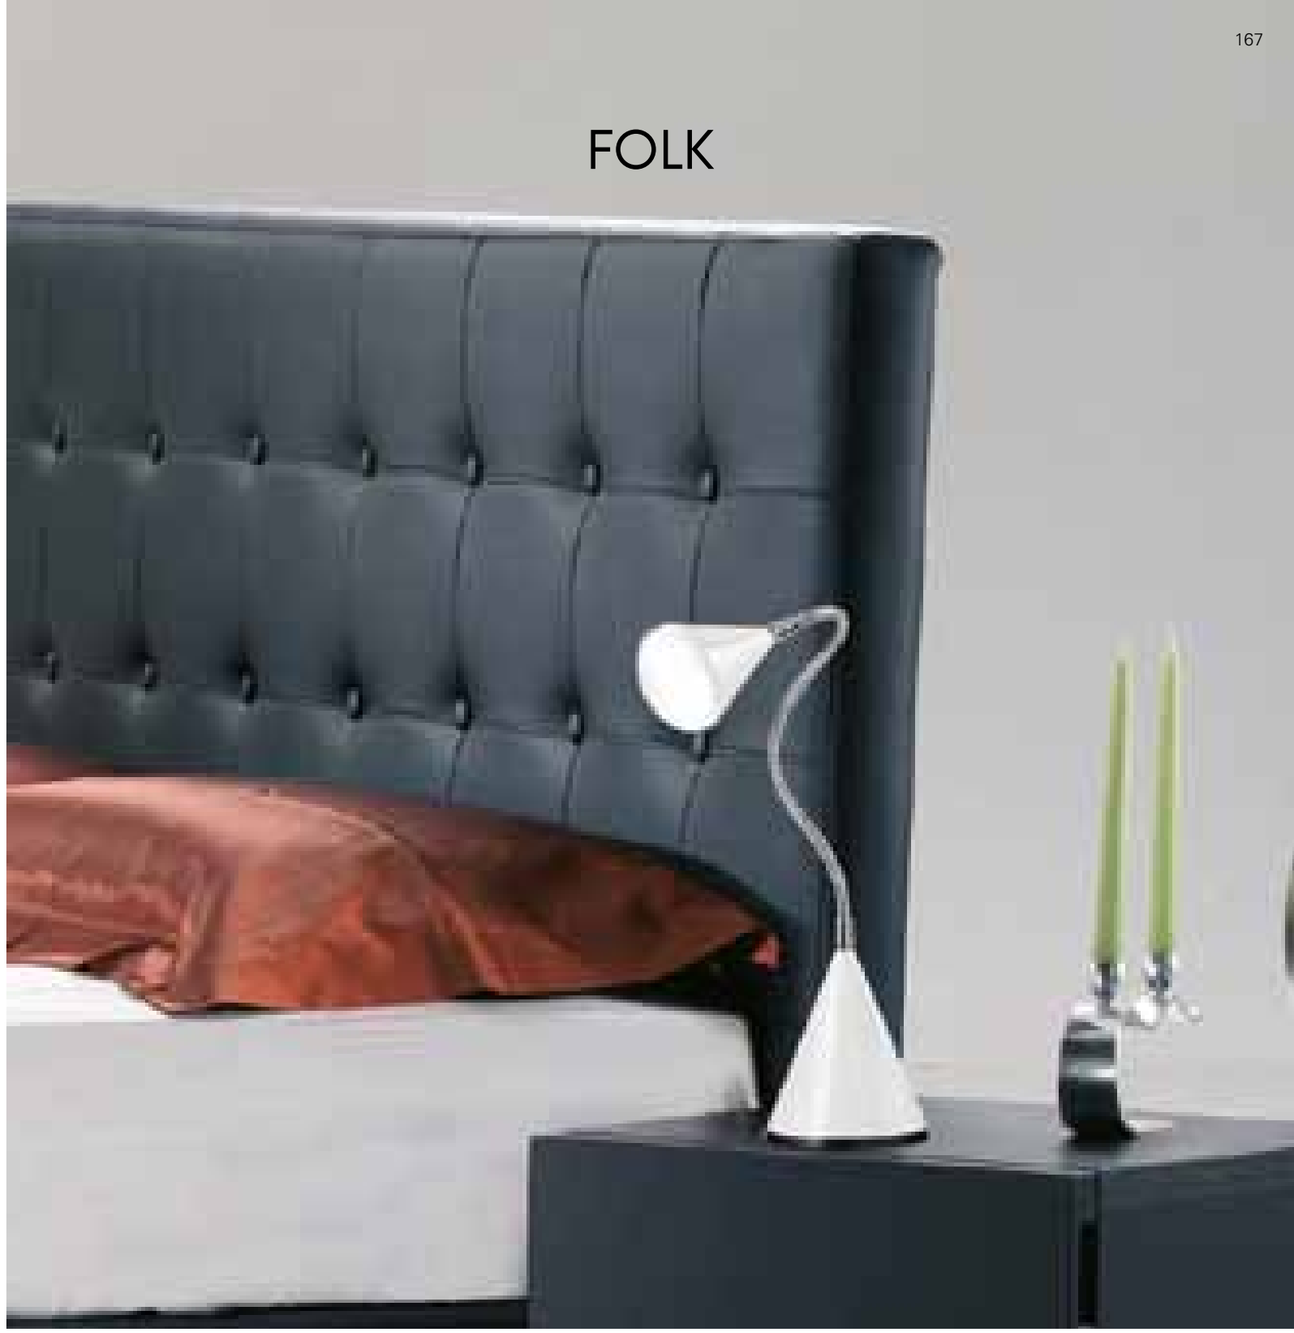

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV30007** | bianco/white | 260 lm / 3000 K | 3,2W - SMD Led | 220-240V | \ |
| Desk Light | **TAV30008** | argento/silver | 260 lm / 3000 K | 3,2W - SMD Led | 220-240V | \ |

Data table pag. 339

# CHERIE





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV388** | cromo - trasparente/chrome - transparent | \ | 11W - FBT E27 (not included) | 220-240V | \ |

Data table pag. 340

# CHEOPE



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **TAV355** | grigio/grey | \ | 40W - IAA E14 (not included) | 220-240V | interruttore on-off su cavo / switch on-off on cable |

Data table pag. 340



# FAR WEST



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | **PFA952** | ottone/brass | \ | 60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | interruttore on-off su cavo / switch on-off on cable |

Data table pag. 340


INDOOR

# PARETE / SOFFITTO

*WALL AND CEILING LAMPS*
*WANDLEUCHTEN UND DECKENLEUCHTEN*
*APPLIQUES AT PLAFONNIERS*
*LAMPARAS DE PARED Y TECHO*


HOOP
175


TUBE
177


POLARIS
178



OBERON
179



CASSIOPEA
180


ELI
181


ALTAIR
181



POD
182


BOREALE
183


IDRA
184


STYLE
185


ONDA
186



ELLE
187


TABLET
189


BOSSA
190


GRACE
191


MILES
192


OLIVER
193


PERLA
194


ECLIS
195



MARS
197


YUCA
198



MANGO
199


GIPSY
200



ORION
201


MOON
202



NINA
203


AMY
204


VELA
205


CLARA
206




ARIEL
207



TANGO
208



TONGA
209


DIANA
210


TRÉSOR
211


TUTTOTONDO
212


SIMPLY
213


ERIKA
214


SPILLO
215


SOFT
216


JAZZ
217


CAMA
219


DIPPY
221


LUPIN
222


BARRO
223


KRIPTON
225


HOUSTON
226


KOSMOS
227


POLAR
229


PIN
231


ARTIC
232


MOMO
232


MODÌ
233


JOLLY
233


PROFESSIONAL
235


PARIS
238


CLIP
239


GIULY
240


SUSY
241


MAMBO
242


EMMA
243


SEM
244


PAMY
245


KATE
246


TINA
247

# HOOP








Hoop Pendant
**pag.19**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceiling mounting - Ø 45 cm. | **PLA00134** | white | 4000 lm / 3000 K | 32W - SMD Led | 220-240V | Ø 45 cm. / h 13 cm. - class I |
| Ceiling mounting - Ø 60 cm. | **PLA00137** | white | 5250 lm / 3000 K | 42W - SMD Led | 220-240V | Ø 60 cm. / h 13 cm. - class I |
| Ceiling mounting - Ø 80 cm. | **PLA00139** | white | 7750 lm / 3000 K | 62W - SMD Led | 220-240V | Ø 80 cm. / h 14 cm. - class I |

Data table pag. 341

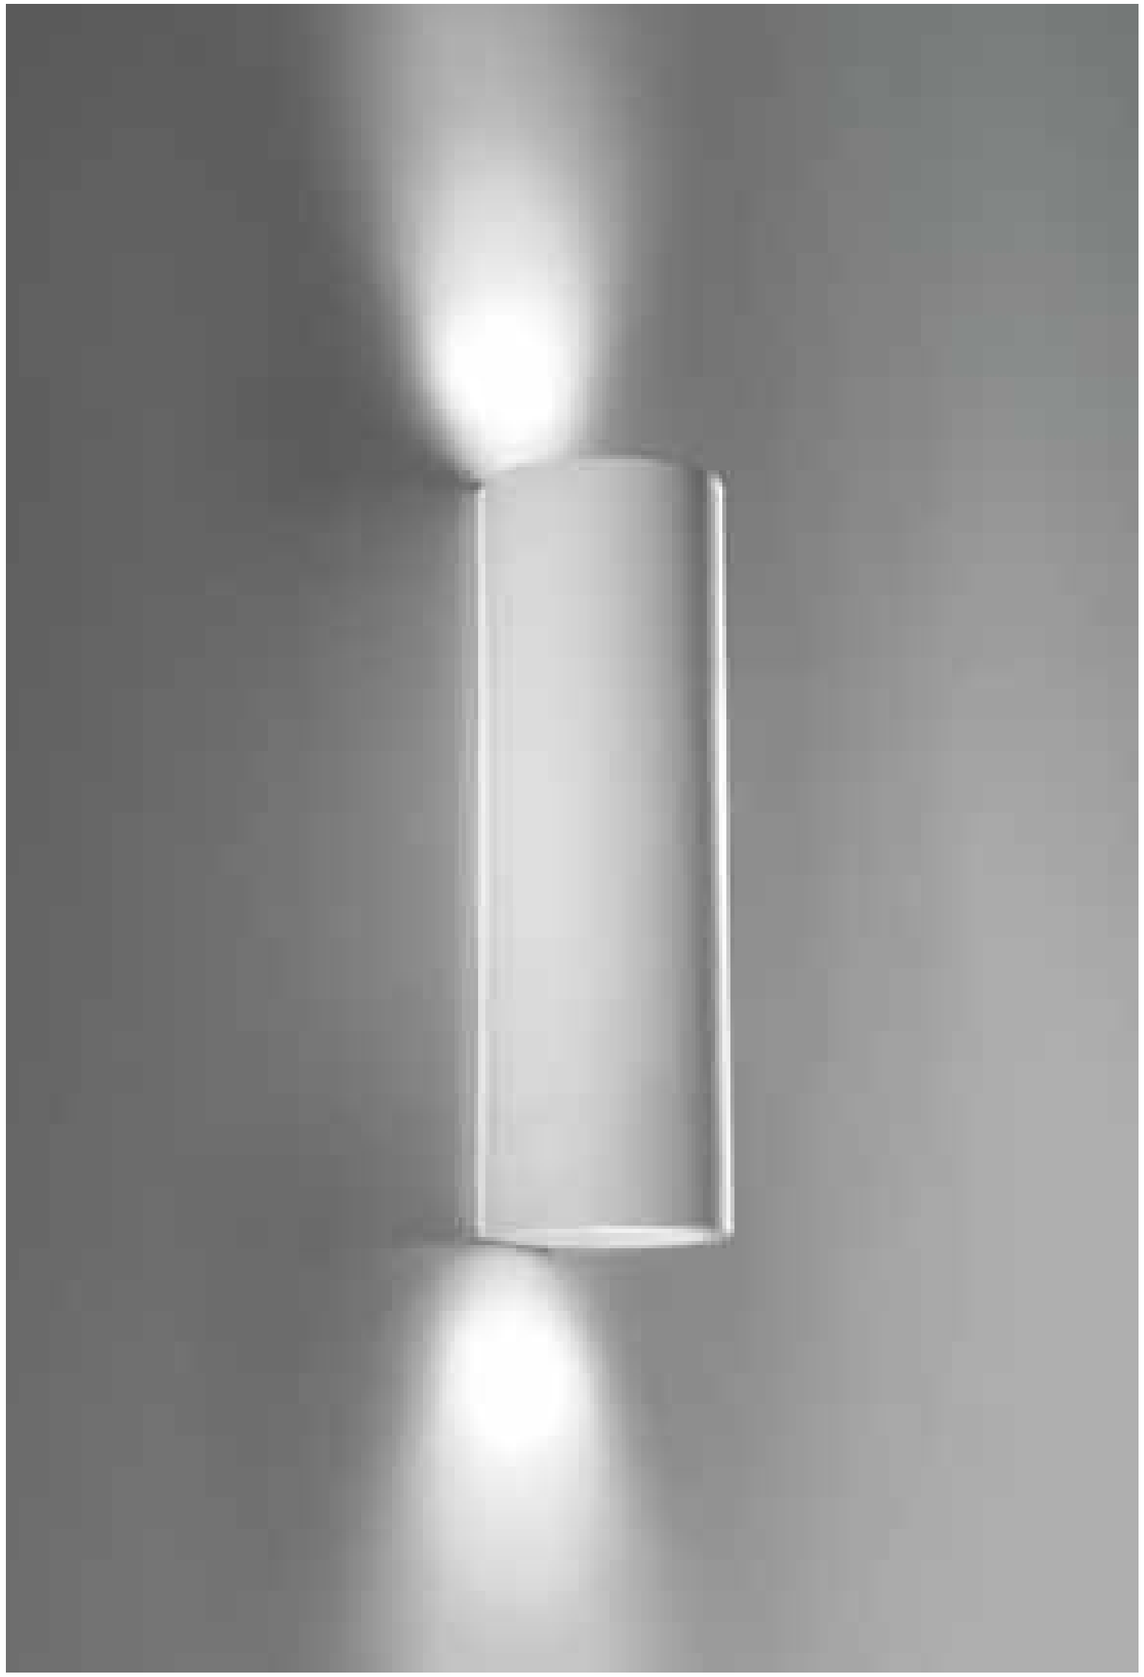



# TUBE

NEWS
2017



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Down | **PAR10000** | white | \ | 1x max 35W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | gesso/plaster - Ø 7 cm. / h 9,3 cm. - class I |



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Up / down | **PAR10002** | white | \ | 1x max 35W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | gesso/plaster - Ø 7 cm. / h 22,4 cm. - class I |

Data table pag. 341

# POLARIS



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR320** | white | 300 lm / 3000 K | 2x3W - Power Led | 220-240V | gesso/plaster - 10 x 5 cm. / h 16 cm. - class I |

Data table pag. 341



# OBERON



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR321** | white | 300 lm / 3000 K | 2x3W - Power Led | 220-240V | gesso/plaster - 10 x 5,2 cm. / h 16 cm. - class I |

Data table pag. 342

# CASSIOPEA





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR318** | white | \ | 25W - HSGST G9 (not included) | 220-240V | gesso/plaster - 11 x 10 cm. - class I |

Data table pag. 342



# ELI



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR10325** | white | 450 lm / 3000 K | 5W - COB Led | 220-240V | gesso/plaster - 15 x 12,5 cm. / h 10 cm. - class I |

Data table pag. 342

# ALTAIR



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR317** | white | \ | 25W - HSGST G9 (not included) | 220-240V | gesso/plaster - 6,5 x 9,5 cm. / h 10 cm. - class I |

Data table pag. 342

# POD





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR10327** | white | 520 lm / 3000 K | 6,3W - SMD Led | 220-240V | gesso/ plaster - 28 x 13 cm. - class I |

Data table pag. 343



# BOREALE






| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR10326** | white | 2x500 lm / 3000 K | 2x6W - SMD Led | 220-240V | gesso/ plaster - 30 x 7,3 cm. - class I |
| Wall mounting | **PAR310** | white | \ | 15W - IAA E14 (not included) | 220-240V | gesso/ plaster - 30 x 7,3 cm. - class I |

Data table pag. 343

# IDRA





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR316** | white | \ | 2x 25W - HSGST G9 (not incl.) | 220-240V | gesso/ plaster - 30 x 13,5 cm. - class I |
| Wall mounting | **PAR10328** | white | 2x 500 lm / 3000 K | 2x 6W - SMD Led | 220-240V | gesso/ plaster - 30 x 13,5 cm. - class I |

Data table pag. 343



# STYLE






| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR311** | white | \ | 28W - HSGST G9 (not incl.) | 220-240V | gesso/ plaster - 15 x 9 cm. / h 5,5 cm. - class I |

Data table pag. 343

# ONDA

NEWS
2017



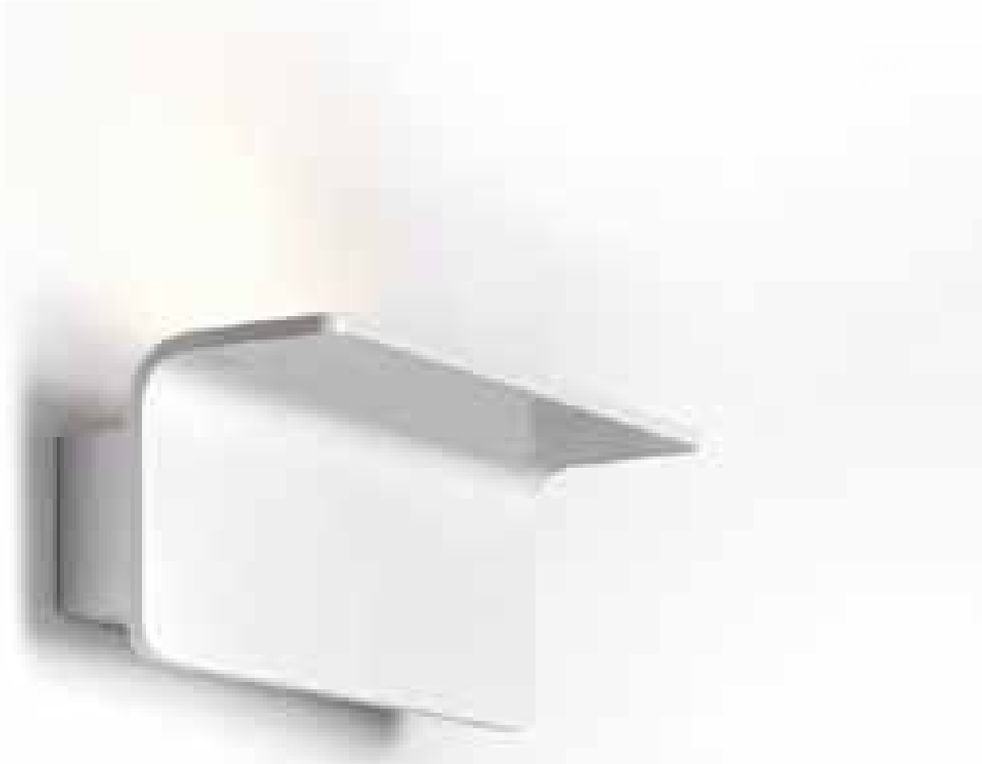

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR00012** | white | 1890 lm / 3000 K | 15W - SMD Led | 220-240V | 30 x 19 cm. / h 4,5 cm. - class I - IP54 |


Data table pag. 344

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR00016** | white | 2480 lm / 3000 K | 24W - COB Led | 220-240V | dimmerabile triac/dimmable triac - 23 x 11 cm. / h 9 cm. - class I |

Data table pag. 344

# TABLET



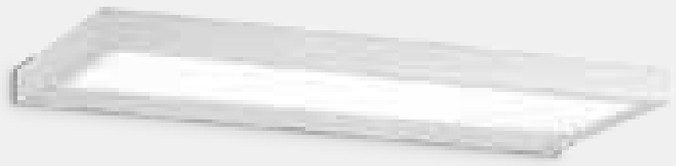



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR00010** | white | 740 lm / 3000 K | 15W - SMD Led | 220-240V | 30 x 13 cm. / h 2 cm. - class I, IP54 |

Data table pag. 344

# BOSSA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR262** | bianco/white | 1700 lm / 3000 K | 105W - HDG R7s 78mm (included) | 220-240V | 18 x 8 cm. / h 7 cm. - class I |

Data table pag. 344



# GRACE



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 18 x 9 cm. | **PAR264** | alluminio/aluminium | 400 lm / 3000 K | 5W - Power Led | 220-240V | 18 x 9 cm. / h 7 cm. - class I |
| Wall mounting - 18 x 9 cm. | **PAR265** | bianco/white | 400 lm / 3000 K | 5W - Power Led | 220-240V | 18 x 9 cm. / h 7 cm. - class I |
| Wall mounting - 30 x 9 cm. | **PAR267** | alluminio/aluminium | 2x 400 lm / 3000 K | 2x 5W - Power Led | 220-240V | 30 x 9 cm. / h 7 cm. - class I |
| Wall mounting - 30 x 9 cm. | **PAR268** | bianco/white | 2x 400 lm / 3000 K | 2x 5W - Power Led | 220-240V | 30 x 9 cm. / h 7 cm. - class I |

Data table pag. 345

# MILES



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR280** | bianco/white | 400 lm / 3000 K | 5W - Power Led | 220-240V | 10 x 10 cm. / h 6 cm. - class I |

Data table pag. 345



# OLIVER



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR260** | alluminio/aluminium | 300 lm / 2800 K | 4W - SMD Led | 220-240V | 15 x 9 cm. / h 10 cm. - class I |

Data table pag. 345

# PERLA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PAR00273** | white | 1750 lm / 3000 K | 18W - COB Led | 220-240V | 33 x 39 cm. / h 15 cm. - class I |

Data table pag. 345



# ECLIS





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR00075** | white | 360 lm / 3000 K | 4W - COB Led | 220-240V | Ø 10,5 cm. / h 5,8 cm. - class I, IP54 |

Data table pag. 346

# MARS





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceiling mounting | **PAR00080** | white | 1500 lm / 3000 K | 15W - COB Led | 220-240V | Ø 19 cm. / h 10 cm. - class I |

Data table pag. 346

# YUCA





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - Ø 40 cm. | **PFA650** | acciaio/steel | \ | 2x60W - IAA E27 (not included) | 220-240V | Ø 40 cm. / h 12 cm. - class I, IP44 |
| Wall or Ceiling mounting - Ø 30 cm. | **PFA651** | acciaio/steel | \ | 2x40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | Ø 30 cm. / h 10 cm. - class I, IP44 |

Data table pag. 346



# MANGO





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PLA063** | acciaio/steel | \ | 2x40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | 40 x 40 cm. / h 12 cm. - class I, IP44 |

Data table pag. 346

# GIPSY





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PLA10122** | white | 1350 lm / 3000 K | 15W - SMD Led | 220-240V | gesso/plaster - Ø 25 cm. / h 6 cm. - class I |

Data table pag. 347



# ORION






| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling - Fluo Ø 33 cm. | **PLA115** | white | 2700 K | 22W - T5 G10q (included) | 220-240V | Ø 33 cm. - class I |
| Wall or Ceiling - Led Ø 33 cm. | **PLA00009** | white | 1200 lm / 3000 K | 18W - SMD Led | 220-240V | Ø 33 cm. - class I |
| Wall or Ceiling - Led Ø 33 cm. | **PLA00012** | white | 1350 lm / 4000 K | 18W - SMD Led | 220-240V | Ø 33 cm. - class I |
| Wall or Ceiling - Led Ø 39 cm. | **PLA00010** | white | 1600 lm / 3000 K | 22W - SMD Led | 220-240V | Ø 39 cm. - class I |
| Wall or Ceiling - Led Ø 39 cm. | **PLA00013** | white | 1800 lm / 4000 K | 22W - SMD Led | 220-240V | Ø 39 cm. - class I |

Data table pag. 347

# MOON

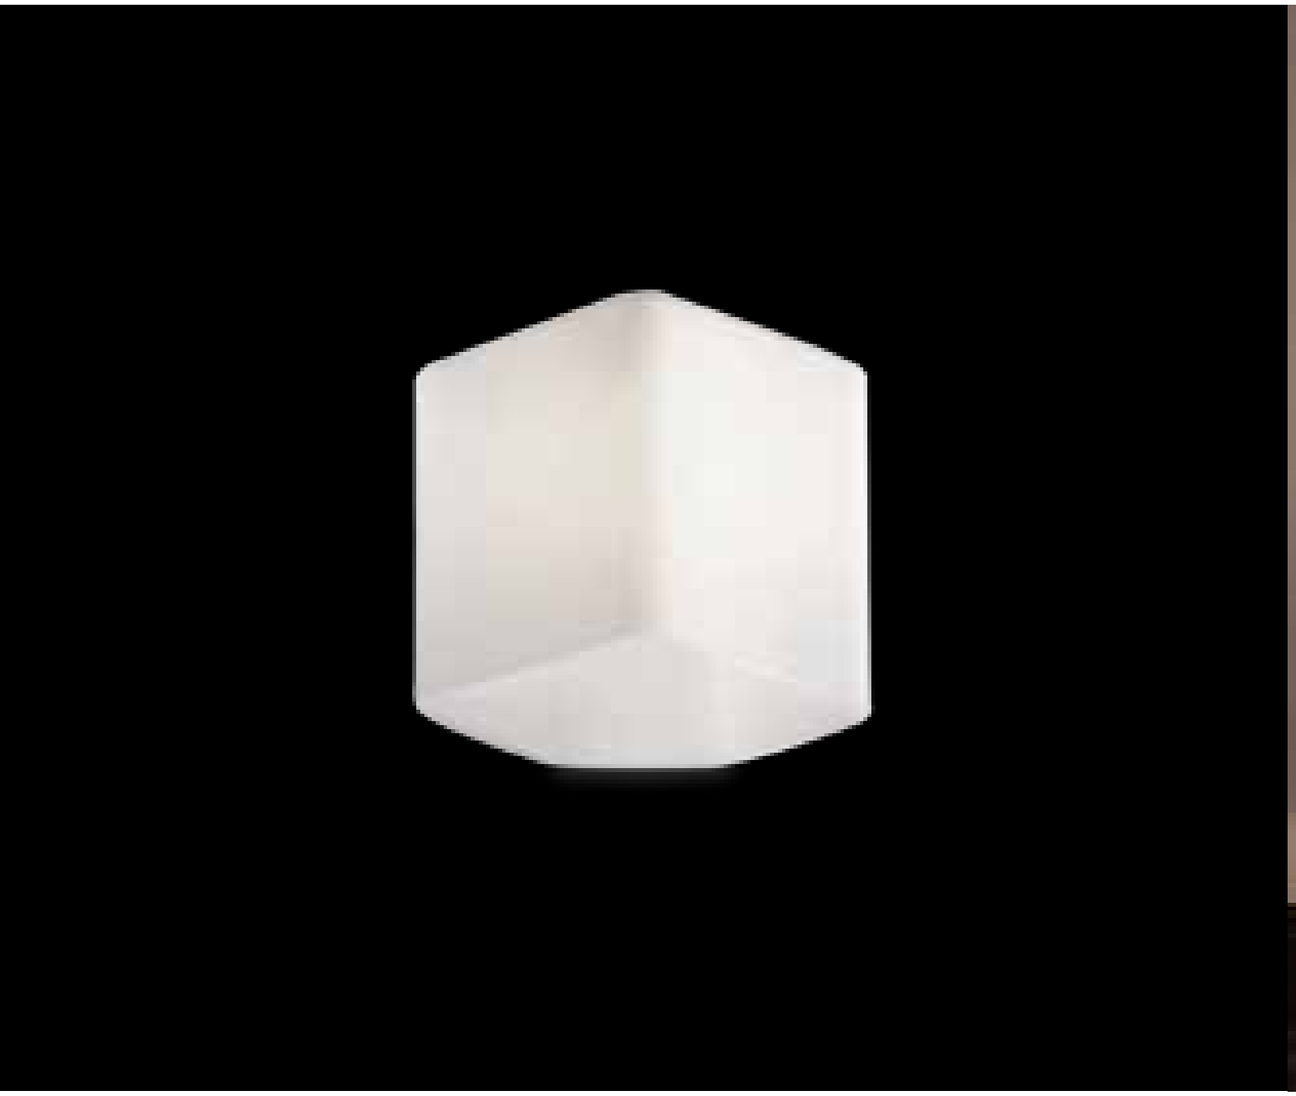

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR25001** | white | 550 lm / 3000 K | 7,5W - COB Led | 220-240V | 17 x 12 cm. / h 17 cm. - class I |

Data table pag. 347



# NINA









| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR127** | bianco/white | 1520 lm / 3000 K | 80W - HDG R7s 78mm (included) | 220-240V | 28 x 9,5 cm. / h 7 cm. - class I |
| Wall mounting | **PAR128** | ambra/amber | 1520 lm / 3000 K | 80W - HDG R7s 78mm (included) | 220-240V | 28 x 9,5 cm. / h 7 cm. - class I |

Data table pag. 347

# AMY



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PLA280** | white | \ | 4x40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | 60 x 60 cm. - class I |

Data table pag. 348



# VELA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PLA240** | white | \ | 2x40W - IAA E27 (not included) | 220-240V | 46 x 34 cm. / h 8 cm. - class I |

Data table pag. 348

# CLARA




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PLA20001** | trasparente/transparent | 750 lm / 3000 K | 8W - SMD Led | 220-240V | 30 x 18 cm. / h 5,5 cm. - class I |

Data table pag. 348



# ARIEL

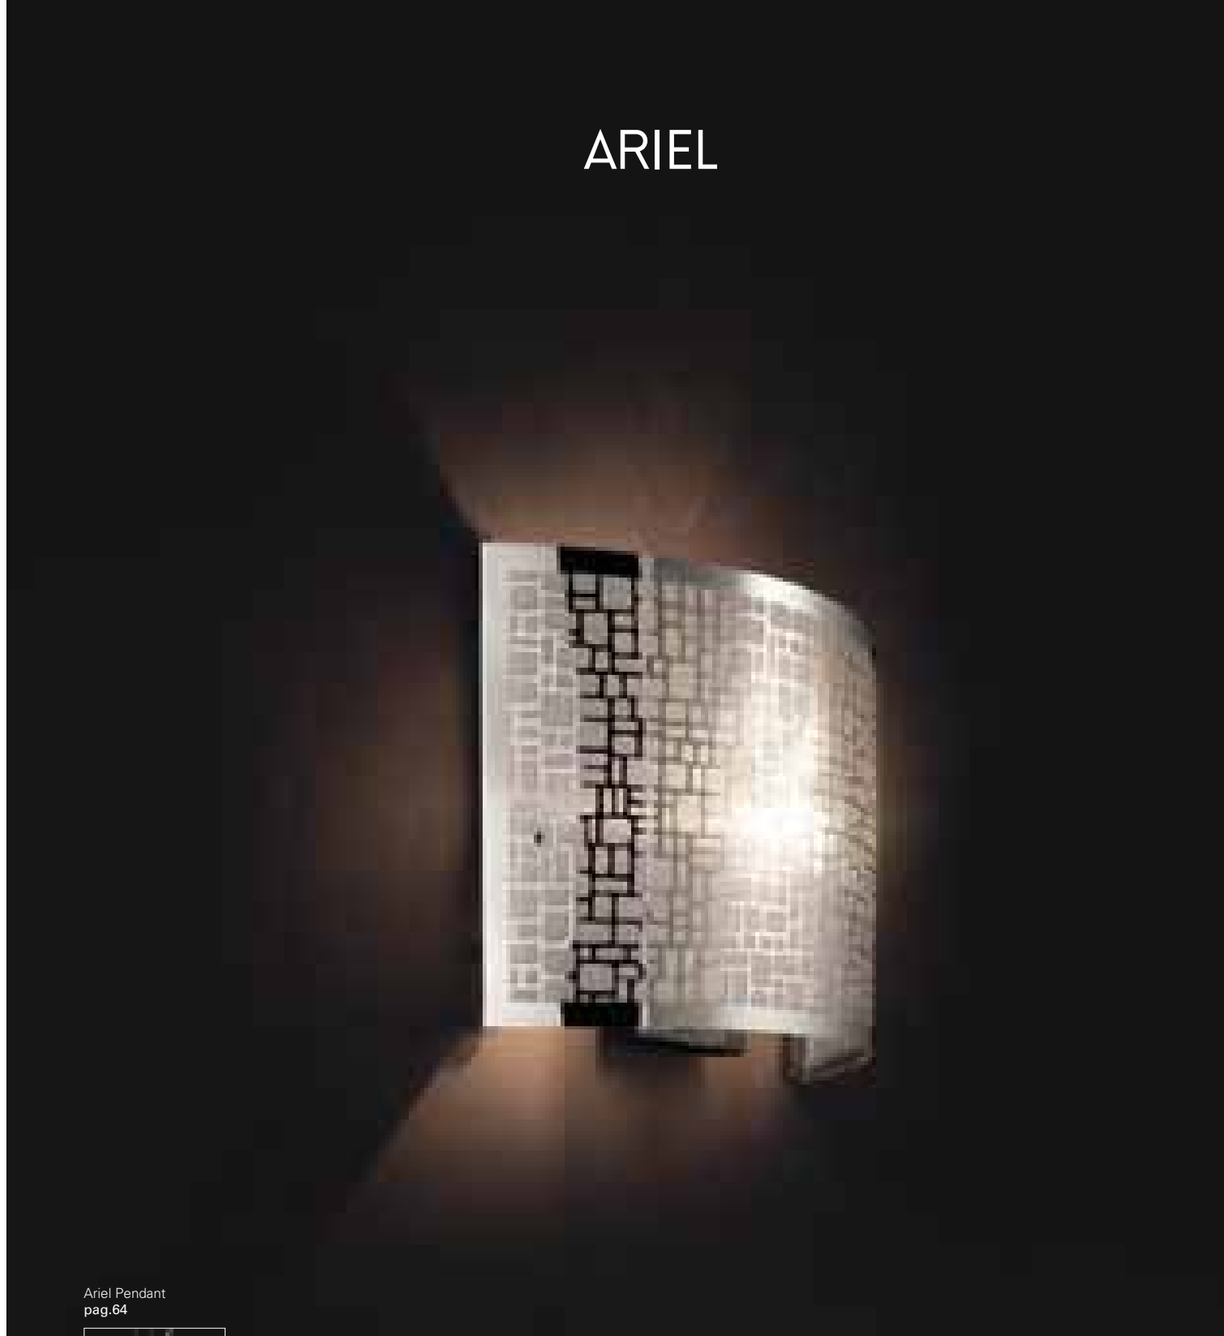


Ariel Pendant
**pag.64**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR094** | cromo/chrome | \ | 11W - IAA E14 (not included) | 220-240V | 28 x 10,5 cm. / h 18 cm. - class I |

Data table pag. 348

# TANGO

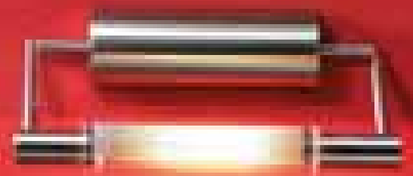





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR130** | cromo/chrome | 2440 lm / 3000 K | 120W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | 26 x 20 cm. / adjustable - class I |

Data table pag. 349



# TONGA





Tonga Floor
**pag.111**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PFA693** | cromo/chrome | 1600 lm / 3000 K | 100W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | 23 x 20 cm. / adjustable - class I |
| Wall mounting | **PFA694** | acciaio/steel | 1600 lm / 3000 K | 100W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | 23 x 20 cm. / adjustable - class I |

Data table pag. 349

# DIANA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 1x lamp | **PAR035** | cromo/chrome | 460 lm / 3000 K | 33W - HSGST G9 (included) | 220-240V | 23 x 10 cm. / h 15 cm. - class I |
| Wall mounting - 2x lamps | **PAR037** | cromo/chrome | 2x 460 lm / 3000 K | 2x 33W - HSGST G9 (included) | 220-240V | 46 x 10 cm. / h 15 cm. - class I |

Data table pag. 349



# TRÉSOR



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR221** | cromo/chrome | 2440 lm / 3000 K | 120W - HDG R7s 117mm (included) | 220-240V | 29 x 11 cm. / h 6 cm. - class I |

Data table pag. 349

# TUTTOTONDO





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR050** | cromo/chrome | \ | 120W - HDG R7s 117mm (not included) | 220-240V | 26 x 14 cm. / h 10 cm. - class I |
| Wall mounting | **PAR055** | cromo/chrome | \ | 80W - HDG R7s 78mm (not included) | 220-240V | 20 x 14 cm. / h 10 cm. - class I |

Data table pag. 350



# SIMPLY






| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR184** | cromo/chrome | 1050 lm / 2700 K | 14W - T5 G5 (included) | 220-240V | 61 x 14 cm. - class I |

Data table pag. 350

# ERIKA



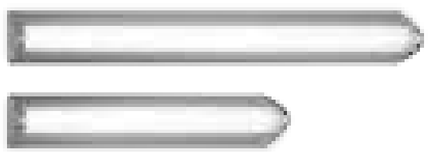

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PAR30025** | argento/silver | 600 lm / 3000 K | 7W - SMD Led | 220-240V | 28 x 6 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting | **PAR30027** | argento/silver | 1200 lm / 3000 K | 14W - SMD Led | 220-240V | 55 x 6 cm. - class I |

Data table pag. 350



# SPILLO





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PAR602** | cromo/chrome | 950 lm / 4000 K | 13W - T5 (included) | 220-240V | 64 x 9 cm. - class II, IP44 |

Data table pag. 350

# SOFT



PAR097

PAR098

# JAZZ



Soft Floor
**pag.91**



Soft Table
**pag.127**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braccio doppio/Double arm | **PAR097** | cromo/chrome | \ | 15W - FBT E27 (not incl.) | 220-240V | Ø 30 cm. - class I |
| Braccio singolo/Single arm | **PAR098** | cromo/chrome | \ | 15W - FBT E27 (not incl.) | 220-240V | Ø 30 cm. - class I |

Data table pag. 351

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR091** | cromo/chrome | \ | 15W - FBT E27 (not incl.) - LED 1W 3000K (incl.) | 220-240V | Ø 22 cm. - class I |

Data table pag. 351

# CAMA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Quadrato/Squared | **PAR00035** | white | 200 lm / 3000 K | 2W - Power Led | 220-240V | 4 x 6,5 cm. / h 11 cm. - class I |
| Wall mounting - Cilindro/Rounded | **PAR00037** | white | 200 lm / 3000 K | 2W - Power Led | 220-240V | 4 x 6,5 cm. / h 11 cm. - class I |

Data table pag. 351

# DIPPY



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PAR281** | black | 600 lm / 3000 K | 7W - COB Led | 220-240V | 10,5 x 5,5 cm. / h 14,5 cm. - class I, IP40 |
| Wall or Ceiling mounting | **PAR282** | white | 600 lm / 3000 K | 7W - COB Led | 220-240V | 10,5 x 5,5 cm. / h 14,5 cm. - class I, IP40 |

Data table pag. 351

# LUPIN



PAR182



PAR00018



PAR00021



PAR185

NEWS
2017

Lupin Pendant
**pag.57**



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soffitto / Ceiling | **PAR182** | white | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | Ø 7 cm. / h 14 cm. - class I |
| Parete / Wall - Up / down | **PAR00018** | white | 2x 550lm / 3000 K | 2x 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | Ø 7 cm. / h 22 cm. - class I |
| Soffitto / Ceiling - 1x spot | **PAR185** | white | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | Ø 7 cm. / h 14 cm. - class I |
| Soffitto / Ceiling - 2x spots | **PAR00021** | white | 2x 550lm / 3000 K | 2x 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 22 x 14 cm. - class I |

Data table pag. 352



# BARRO



PAR243



PAR00024

NEWS
2017


| Versione<br>*Model* | *Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 1x spot | **PAR243** | white | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | Ø 7 x 18 cm. / h 12 cm. - class I |
| Wall mounting - 2x spots | **PAR00024** | white | 2x 550lm / 3000 K | 2x 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 16 x 13,2 cm. / h 12 cm. - class I |

Data table pag. 352

# KRIPTON



SPT050



PFB295



SPT052



PFB292 grigio/grey
SPT051 bianco/white

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot - Rounded | **SPT050** | bianco/white | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 13 x 8 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot - Rectangular | **SPT051** | bianco/white | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 13 x 8 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 2x spot - Rectangular | **SPT052** | bianco/white | 2x 550 lm / 3000 K | 2x 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 29 x 13 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - Rectangular | **PFB292** | grigio/grey | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 13 x 8 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - Rounded | **PFB295** | grigio/grey | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 13 x 8 cm. - class I |

Data table pag. 352

# HOUSTON



Houston Table
pag.166



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 1x spot - Extensible | **PAR115** | cromo/chrome | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | Ø 5,8 cm. x max 60 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot | **SPT070** | cromo/chrome | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 10 x 18 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 4x spot | **SPT073** | cromo/chrome | 4x550 lm / 3000 K | 4x7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 105 x 15 cm. - class I |

Data table pag. 352



# KOSMOS



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot | **PFB360** | cromo/chrome | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 10 x 14 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 2x spot | **PFB361** | cromo/chrome | 2x 550 lm / 3000 K | 2x 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 30 x 14 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 3x spot | **PFB362** | cromo/chrome | 3x 550 lm / 3000 K | 3x 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 36 x 14 cm. - class I |

Data table pag. 353

# POLAR





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot | **SPT100** | cromo/chrome | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 9 x 15 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 2x spots | **SPT101** | cromo/chrome | 2x 550 lm / 3000 K | 2x 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 38 x 15 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 4x spots | **SPT103** | cromo/chrome | 4x 550 lm / 3000 K | 4x 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 82 x 15 cm. - class I |

Data table pag. 353

# PIN





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot | **SPT00002** | nichel / nickel | 550lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (incl.) | 220-240V | 8 x 11 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 2x spots | **SPT00005** | nichel / nickel | 2x 550lm / 3000 K | 2x 7W - LED GU10 (incl.) | 220-240V | 38 x 15 cm. - class I |
| Wall or Ceiling mounting - 4x spots | **SPT00008** | nichel / nickel | 3x 550lm / 3000 K | 3x 7W - LED GU10 (incl.) | 220-240V | 82 x 15 cm. - class I |

Data table pag. 353

# ARTIC



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PFB366** | grigio/grey | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 10 x 14 cm. - class I |

Data table pag. 353

# MOMO



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **SPT105** | acciaio/steel | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | 8,5 x 14 cm. - class I |

Data table pag. 354



# MODÌ



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PAR195** | grigio/grey | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (included) | 220-240V | p. max. 44 cm. - class II |

Data table pag. 354

# JOLLY



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **PFB200** | bianco/white | \ | 60W - IAA E27 R63 (not included) | 220-240V | Ø 10 x 18 cm. - class II |
| Wall or Ceiling mounting | **PFB202** | grigio/grey | \ | 60W - IAA E27 R63 (not included) | 220-240V | Ø 10 x 18 cm. - class II |

Data table pag. 354

# PROFESSIONAL





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **CAB1042** | alluminio/aluminium | \ | LED GU5,3 (not incl.) | 12V | h 45 cm. - class III |




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **CAB1031** | cromo/chrome | \ | LED GU5,3 (not incl.) | 12V | h 11 cm. - class III |

Data table pag. 354



| Codice *Code* | Note *Note* |
|---|---|
| **CAB1026** | 20 metri / meters |
| **CAB1027** | 50 metri / meters |
| **CAB1028** | 100 metri / meters |



Cavo non isolato in rame stagnato, finitura "treccia" con diametro di 4mm.

Not insulated wire, tinned copper plait, diameter 4mm.

Nicht isoliertes Kabel aus verzinntem Kupfer, "geflochtene". Feinbearbeitung mit einem Durchmesser von 4mm.

Câble non isolé en cuivre étamé, finition « tresse », avec un diamètre de 4mm.

Cable de cobre sin aislamiento de estañado acabado en "trenza" de 4mm de diámetro.

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1000** | chrome |



Coppia di attacchi parete (2 pcs).

Wall mounting Kit (2 pcs).

Doppelter Wandanschluss (2 Stk).

Paire de fixations murales (2 éléments).

Pareja de monturas de pared (2 pcs).

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1001** | chrome |



Coppia di tiranti regolabili. Adattabili per cavo in rame (2 pcs - 6mm).


Adjustable tensors (2 pcs). Suitable for copper wire (2 pcs - 6mm).

Zwei regulierbare Spannkabel. Anpassbar an Kupferkabel (2 Stk. – 6mm).

Paire de tirants réglables. Convient aux câbles en cuivre (2 éléments – 6mm).

Pareja de suspensiones ajustables. Adaptable para cable (2 pcs -6mm).

| Codice *Code* | Colore *Finishing* | Note *Note* |
|---|---|---|
| **CAB1006** | chrome | elettrificata / live |
| **CAB1007** | chrome | Isolata / insulated |



Coppia connessione "X" elettrificata o isolata (2 pcs).


Live or insulated "X" joint connectors (2 pcs).

Zwei elektrifizierte oder isolierte X-Verbindungen (2 Stk).

Paire de connexion "X" électrifiée ou isolée (2 éléments).

Pareja de conectores "X" electrificados o aislados (2 pcs).

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1008** | chrome |



Coppia di morsetti di alimentazione (2 pcs).


Live end connectors (2 pcs).

Zwei Spannungsversorgungs-anschlüsse (2 Stk).

Paire de bornes d'alimentation (2 éléments).

Pareja de terminales de alimentación (2 pcs).

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1009** | chrome |



Coppia di distanziatori regolabili con carrucola (2 pcs). Consentono di creare angoli nelle linee.


Adjustable spacers (2 pcs) with pulley. For lines with angles.

Zwei regulierbare Abstandshalter mit Rolle (2 Stk). Sie erlauben, Ecken in das System zu bringen.

Paire d'entretoises réglables avec poulie (2 éléments). Permettent de créer des angles dans les lignes.

Pareja de separadores ajustables con polea (2 pcs). Permite crear ángulos rectos.

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1002** | chrome |



Coppia di distanziatori parete/soffitto (2 pcs - 15cm).


Spacers wall/ceiling (2 pcs - 15cm).

Zwei Abstandshalter für die Wand/ Decke (2 Stk. – 15cm).

Paire d'entretoises mur/plafond (2 éléments – 15cm).

Pareja de espaciadores de pared/techo (2 pcs -15cm).

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1003** | chrome |



Coppia di attacchi angolari parete/soffitto (2pcs - 15cm). Consente di realizzare curve di diversa ampiezza.


Wall/ceiling mounting (2 pcs - 15cm). For curve lines of different widths.

Zwei Eckanschlüsse Wand/ Decke (2 Stk. 15cm).
Sie erlauben verschieden breite Kurven zu realisieren.

Paire de fixations d'angle mur/plafond (2 éléments – 15cm). Permet de réaliser des courbes de tailles différentes.

Pareja de montajes angulares de pared / techo (2pcs -15cm). Permiten crear curvas de diferentes tamaños.

| Codice *Code* | Colore *Finishing* | Note *Note* |
|---|---|---|
| **CAB1004** | chrome | elettrificata / live |
| **CAB1005** | chrome | Isolata / insulated |



Coppia di giunti elettrificati o isolati (2 pcs).


Live or insulated joint connectors (2 pcs).

Zwei elektrifizierte oder isolierte Anschlüsse (2 Stk).

Paire de joints électrifiés ou isolés (2 éléments).

Pareja de articulaciones electrificadas o aisladas (2 pcs).

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1010** | chrome |



Coppia di distanziatori parete/soffitto (2 pcs - 15cm). Consente di realizzare inizio e fine tesata.

Wall/ceiling mounting (2 pcs - 15cm). For start/ end of an installation.

Zwei Anschlüsse Wand/ Decke (2 Stk - 15cm). Diese erlauben, den Beginn und das Ende des Seilsystems zu realisieren.

Paire de fixations mur/plafond (2 éléments - 15cm). Permet de fixer un câble tendu aux deux extrémités.

Pareja de montajes de pared/techo (2 pcs - 15 cm). Permiten colocarla con seguridad.

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1011** | chrome |



Coppia distanziatore-sostegno tesata (2 pcs). Cavo in acciaio 200cm.


Ceiling spacers (2 pcs). Stell cable 200cm.

Zwei Stützabstandshalter für das Seilsystem (2 Stk). 200cm langes Stahlkabel.

Paire entretoise-support pour câble tendu (2 éléments). Câble en acier 200cm.

Pareja de espaciadores de soporte (2 pcs). Cable de acero de 200 cm.

| Codice *Code* | Colore *Finishing* |
|---|---|
| **CAB1051** | white |
| **CAB1052** | silver |



Box in metallo applicazione parete per alimentatore.


Wall mounting metal cover for feeding unit.

Metallkasten zur Anbringung an der Wand für Netzteil.

Boîtier métallique application au mur pour conducteur.

Caja de metal, aplicación pared, para fuente de alimentación.

# PARIS

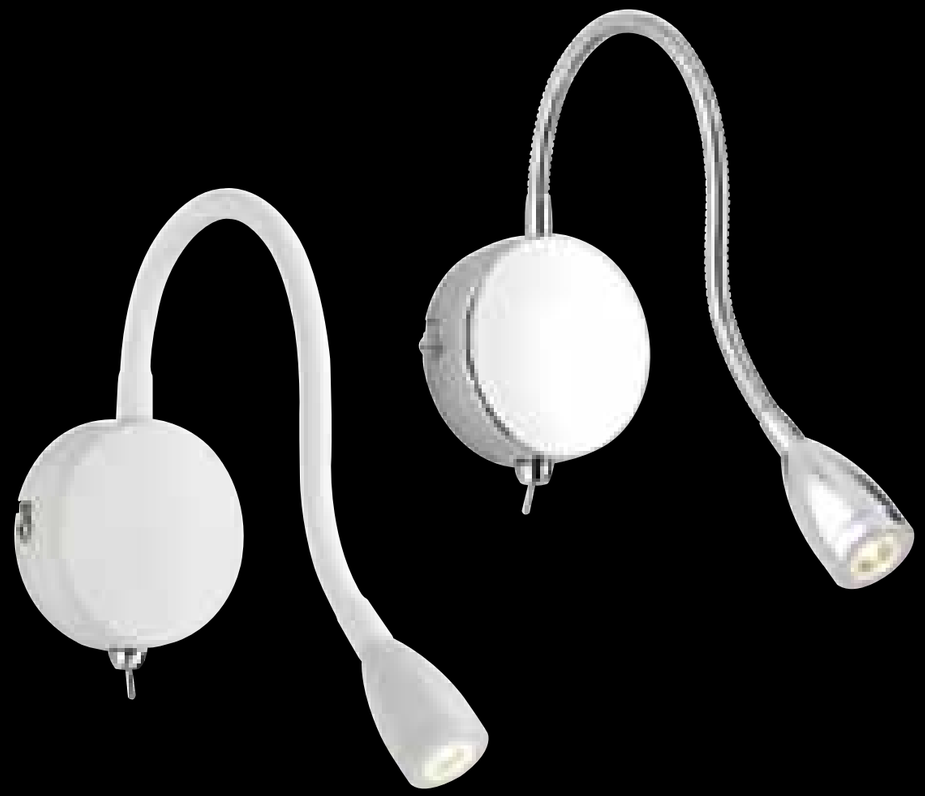

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR00254** | bianco/white | 150 lm / 3000 K | 2W - Power Led | 220-240V | b 8 cm. x max 35 cm. - class II |
| Wall mounting | **PAR00255** | cromo/chrome | 150 lm / 3000 K | 2W - Power Led | 220-240V | b 8 cm. x max 35 cm. - class II |

Data table pag. 355



# CLIP



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | **PAR087** | grigio - cromo / grey - chrome | \ | 40W - IAA E14 R50 (not included) | 220-240V | Ø 8 cm. / h 18 cm. - class I |
| Parete / Wall | **PAR088** | bianco - cromo / white - chrome | \ | 40W - IAA E14 R50 (not included) | 220-240V | Ø 8 cm. / h 18 cm. - class I |
| Pinza / Clamp | **PAR228** | bianco - cromo / white - chrome | \ | 40W - IAA E14 R50 (not included) | 220-240V | Ø 8 cm. - class I |
| Pinza / Clamp | **PFA753** | grigio - cromo / grey - chrome | \ | 40W - IAA E14 R50 (not included) | 220-240V | Ø 8 cm. - class I |

Data table pag. 355




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | **PAR00226** | cromo/chrome | 400 lm / 3000 K | 5W - SMD Led | 220-240V | 34 cm. / h. regolabile/adjustable - class I |
| Parete / Wall | **PAR00227** | cromo/chrome | 560 lm / 3000 K | 7W - SMD Led | 220-240V | 46 cm. / h. regolabile/adjustable - class I |

Data table pag. 355







| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | **PAR00222** | cromo/chrome | 400 lm / 3000 K | 5W - SMD Led | 220-240V | 29 cm. / h. regolabile/adjustable - class I |
| Parete / Wall | **PAR00223** | cromo/chrome | 640 lm / 3000 K | 8W - SMD Led | 220-240V | 45 cm. / h. regolabile/adjustable - class I |

Data table pag. 355

# MAMBO

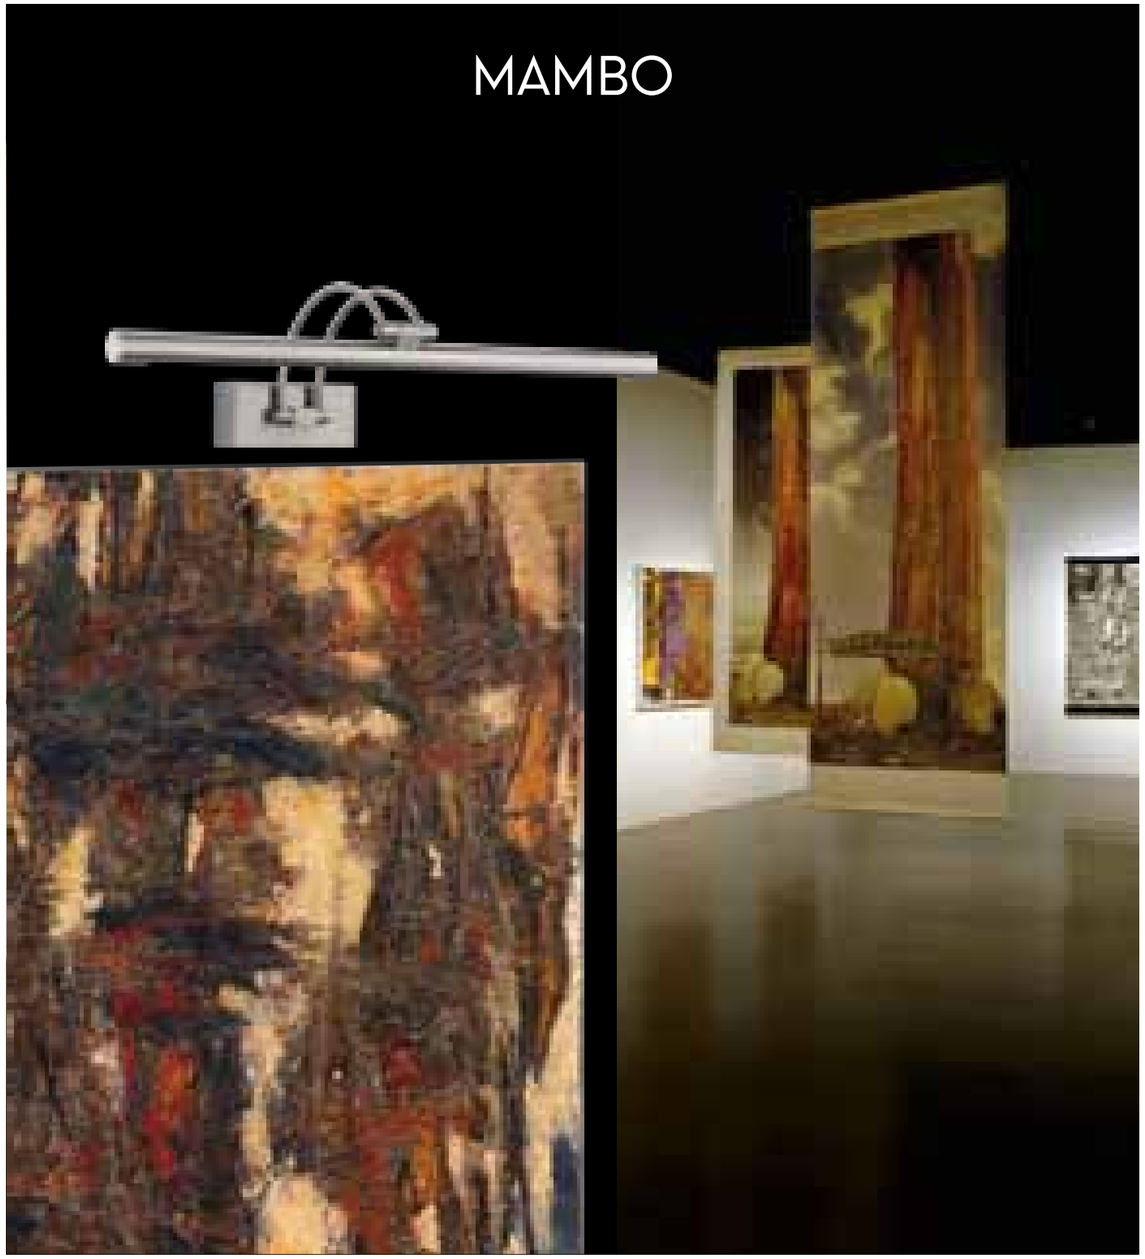


| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | **PAR00225** | acciaio/steel | 450 lm / 3000 K | 7W - SMD Led | 220-240V | 46 x 20 cm. - class I |

Data table pag. 356



# EMMA

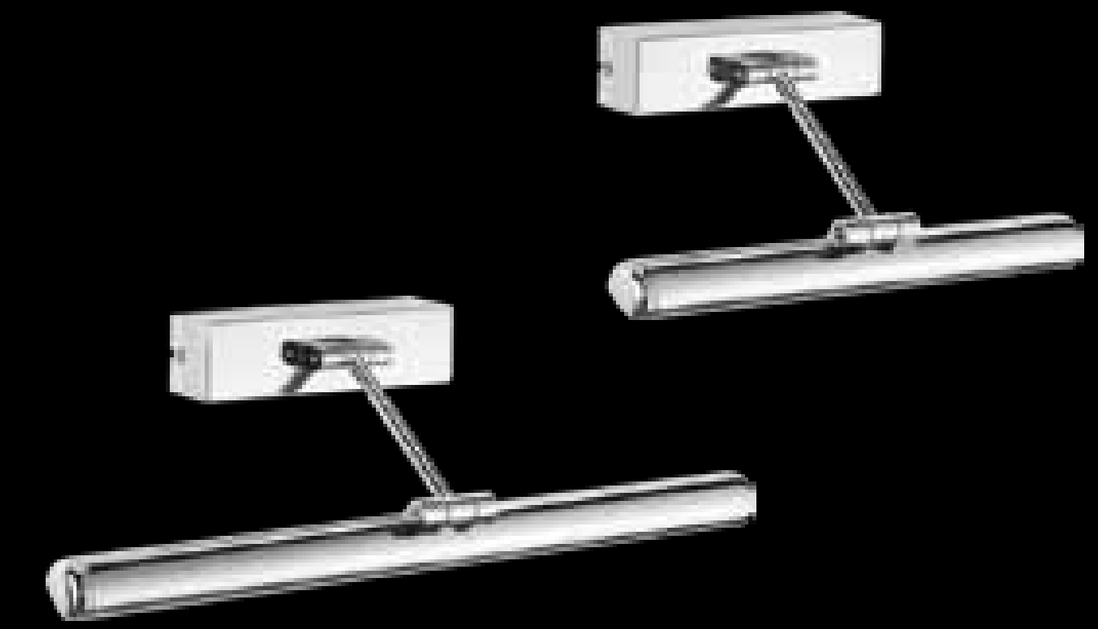

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | **PAR00287** | cromo/chrome | 320 lm / 3000 K | 5W - SMD Led | 220-240V | 31 cm. / h. adjustable - class I |
| Parete / Wall | **PAR00288** | cromo/chrome | 510 lm / 3000 K | 8W - SMD Led | 220-240V | 47 cm. / h. adjustable - class I |

Data table pag. 356

# SEM






| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR140** | cromo/chrome | 2x 260 lm / 3000 K | 2x 25W - HSGST G9 (included) | 220-240V | 39 cm. / h. adjustable - class I |
| Wall mounting | **PAR141** | ottone/brass | 2x 260 lm / 3000 K | 2x 25W - HSGST G9 (included) | 220-240V | 39 cm. / h. adjustable - class I |
| Wall mounting | **PAR142** | acciaio/steel | 2x 260 lm / 3000 K | 2x 25W - HSGST G9 (included) | 220-240V | 39 cm. / h. adjustable - class I |

Data table pag. 356



# PAMY

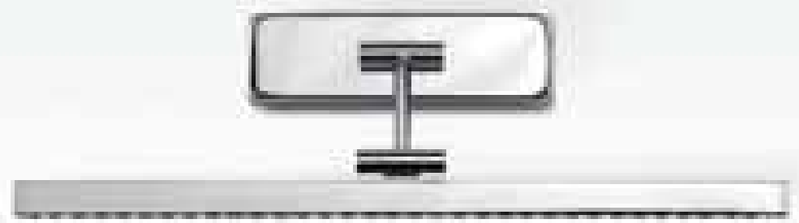



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR302** | cromo/chrome | 380 lm / 3300 K | 8W - SMD Led | 220-240V | 46 cm. / h. adjustable - class I |

Data table pag. 356

# KATE





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR135** | cromo/chrome | 2x 260 lm / 3000 K | 2x 25W - HSGST G9 (included) | 220-240V | 35 x 18 cm. - class I |
| Wall mounting | **PAR136** | ottone/brass | 2x 260 lm / 3000 K | 2x 25W - HSGST G9 (included) | 220-240V | 35 x 18 cm. - class I |

Data table pag. 357



# TINA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR155** | cromo/chrome | \ | 2x 40W - IAA E14 (not included) | 220-240V | 35 x 22 cm. - class I |
| Wall mounting | **PAR156** | ottone/brass | \ | 2x 40W - IAA E14 (not included) | 220-240V | 35 x 22 cm. - class I |

Data table pag. 357

INDOOR


# INCASSI
*RECESSED*
*EINBAULEUCHTEN*
*ENCASTRABLE ET PROJECTEURS*
*EMPOTRADOS*




ETTORE
**251**



ENEA
**251**




ODINO
**252**



SONG
**252**




PARIDE
**253**




PRIAMO
**255**



ECUBA
**255**




OBLIQUE
**256**



SAU
**257**




SINGLE
**259**



TURN
**259**

# ETTORE

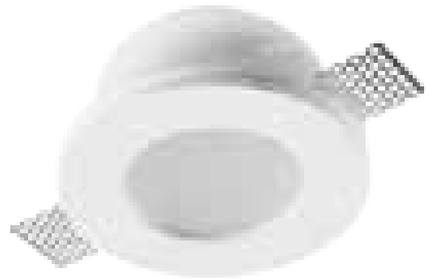

| Versione *Model* | Codice *Code* | Colore *Finishing* | Lumen / K *Lumen / K* | Led / lampada *Led / lamp* | Alimentazione *Power feed* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight | **INC10020** | white | \ | 35W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | gesso/plaster - class II - IP20 - (hole size: Ø 12,3 cm.) |

Data table pag. 357

# ENEA



| Versione *Model* | Codice *Code* | Colore *Finishing* | Lumen / K *Lumen / K* | Led / lampada *Led / lamp* | Alimentazione *Power feed* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight | **INC10010** | white | \ | 35W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | gesso/plaster - class II - IP20 - (hole size: 12,3 x 12,3 cm.) |

Data table pag. 358

# ODINO





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Led | **INC10518** | white | 170 lm / 3000 K | 3W - Power Led | 220-240V | gesso/plaster - class II - IP20 - (hole size: 6,5 x 6,5 cm.) |
| Downlight - GU5,3 | **INC10531** | white | \ | max. 35W - HRGS/LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - IP20 - (hole size: 8,5 x 8,5 cm.) |

Data table pag. 358

# SONG





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Led | **INC10519** | white | 170 lm / 3000 K | 3W - Power Led | 220-240V | gesso/plaster - class II - IP20 - (hole size: 8,5 x 8,5 cm.) |
| Downlight - GU5,3 | **INC10535** | white | \ | max. 35W - HRGS/LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - IP20 - (hole size: 12,3 x 12,3 cm.) |

Data table pag. 358

## Accessori / *Accessories*



| Accessorio<br>*Accessories* | Codice<br>*Code* | Attacco<br>*Attack* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|
| Staffa/Socket | **INC1507** | GU10 | Serie Odino - Serie Song |



# PARIDE



INC1500



INC1502



INC1515

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recessed downlight | **INC1500** | white | \ | max. 35W - HRGS / LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - (hole size: 10,3 x 10,3 cm.) |
| Recessed downlight | **INC1502** | white | \ | max. 35W - HRGS / LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - (hole size: 12,3 x 12,3 cm.) |
| Recessed downlight | **INC1515** | white | \ | max. 35W - HRGS / LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - (hole size: 10,3 x 35,3 cm.) |

Data table pag. 359

## Accessori / *Accessories*



| Accessorio<br>*Accessories* | Codice<br>*Code* | Attacco<br>*Attack* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|
| Staffa/Socket | **INC1506** | GU10 | Serie Paride |





# PRIAMO





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - 1x spot | **INC1501** | white | \ | max. 35W - HRGS/LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - IP20 - (hole size: 12,3 x 12,3 cm.) |
| Downlight - 2x spots | **INC1503** | white | \ | max. 2x 35W - HRGS/LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - IP20 - (hole size: 21,8 x 12,3 cm.) |

Data table pag. 358

# ECUBA





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - 1x spot | **INC1504** | white | \ | max. 35W - HRGS/LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - IP20 - (hole size: Ø 15,8 cm.) |
| Downlight - 2x spots | **INC1505** | white | \ | max. 2x 35W - HRGS/LED GU5,3 (not incl.) | 12V | gesso/plaster - class III - IP20 - (hole size: 25,8 x 15,8 cm.) |


Data table pag. 359

## Accessori / *Accessories*



| Accessorio<br>*Accessories* | Codice<br>*Code* | Attacco<br>*Attack* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|
| Staffa/Socket | **INC1507** | GU10 | Serie Priamo - Serie Ecuba |

# OBLIQUE

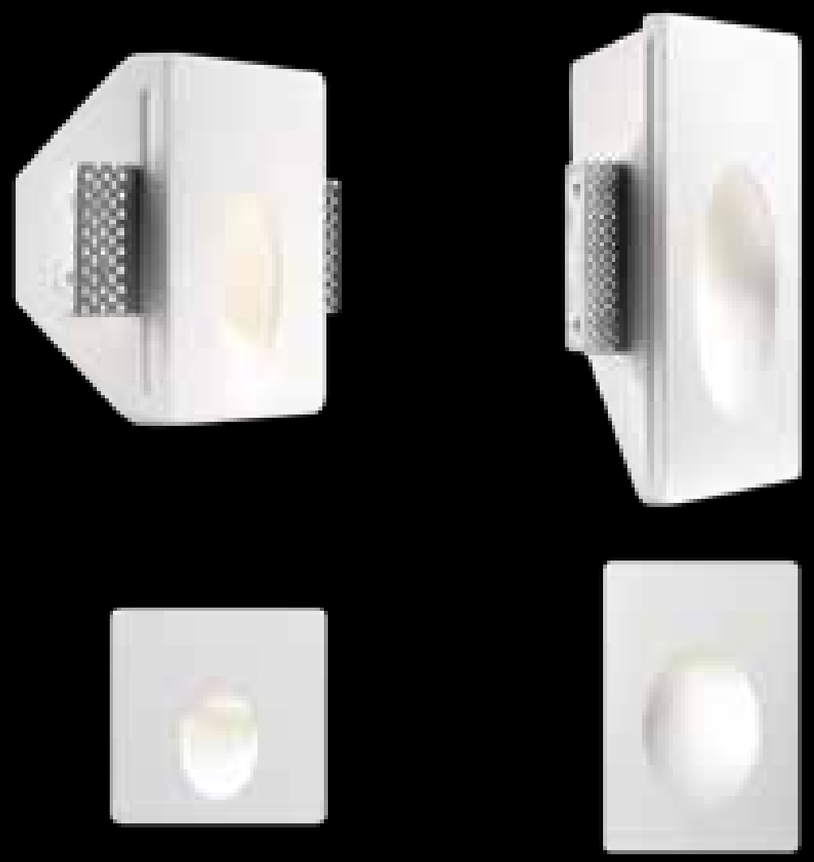

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Quadrato/Squared | **INC1512** | white | 150 lm / 3000 K | 3W - Power Led | 220-240V | gesso/plaster - class II - IP20 - (hole size: 10,3 x 10,3 cm.) |
| Downlight - Rettangolare/Rectangular | **INC1513** | white | 150 lm / 3000 K | 3W - Power Led | 220-240V | gesso/plaster - class II - IP20 - (hole size: 12,3 x 18,3 cm.) |

Data table pag. 359



# SAU




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Quadrato/Squared | **INC1153** | white | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (incl.) | 220-240V | class II - IP44 - (hole size: Ø 7 cm.) |
| Downlight - Tondo/Rounded | **INC1158** | white | 550 lm / 3000 K | 7W - LED GU10 (incl.) | 220-240V | class II - IP44 - (hole size: Ø 7 cm.) |

Data table pag. 360





# SINGLE

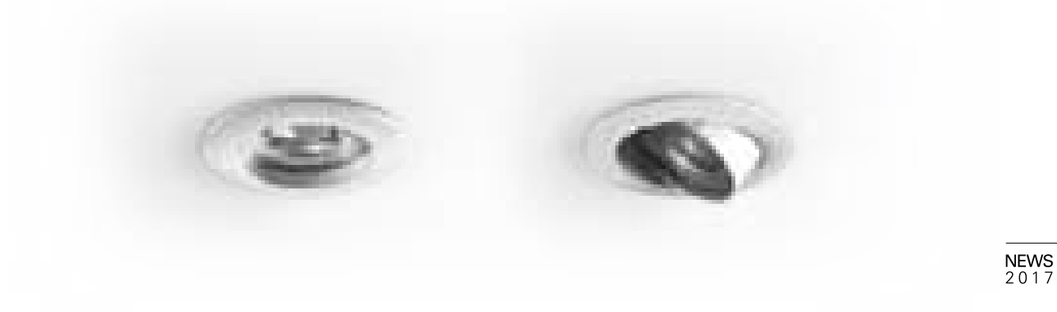

NEWS
2017

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Fisso/Fix | **INC00038** | nero/black | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class II - IP20 - (hole size: Ø 6,5 cm.) |
| Downlight - Fisso/Fix | **INC00041** | bianco/white | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class II - IP20 - (hole size: Ø 6,5 cm.) |
| Downlight - Fisso/Fix | **INC00044** | nichel/nickel | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class II - IP20 - (hole size: Ø 6,5 cm.) |
| Downlight - Orientabile/Adjustable | **INC00047** | nero/black | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class II - IP20 - (hole size: Ø 7,4 cm.) |
| Downlight - Orientabile/Adjustable | **INC00050** | bianco/white | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class II - IP20 - (hole size: Ø 7,4 cm.) |
| Downlight - Orientabile/Adjustable | **INC00053** | nichel/nickel | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class II - IP20 - (hole size: Ø 7,4 cm.) |

Data table pag. 360

# TURN



INC00015



INC00025



INC00035



INC0002



INC0005



INC0007

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Rounded fixed | **INC0002** | alluminio/aluminium | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class III - IP20 - (hole size: Ø 6,5 cm.) |
| Downlight - Rounded adjustable | **INC0005** | alluminio/aluminium | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class III - IP20 - (hole size: Ø 7,0 cm.) |
| Downlight - Squared adjustable | **INC0007** | alluminio/aluminium | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class III - IP20 - (hole size: Ø 8,0 cm.) |
| Downlight - Rounded fixed | **INC00015** | bianco/white | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class III - IP20 - (hole size: Ø 6,5 cm.) |
| Downlight - Rounded adjustable | **INC00025** | bianco/white | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class III - IP20 - (hole size: Ø 7,0 cm.) |
| Downlight - Squared adjustable | **INC00035** | bianco/white | \ | 50W - HAGS GU10 (not incl.) | 220-240V | class III - IP20 - (hole size: Ø 8,0 cm.) |

Data table pag. 360

# OUTDOOR










# OUTDOOR TERRA

*FLOOR LAMPS*
*STEHLEUCHTEN*
*LAMPES DE TERRE*
*LAMPARAS DE PIE*




PUFF
265




PERTH
267



BOLT
267



GARD
268




CRUS
268



FLORIDA
269



RUDY
269





BARBADOS
271





# PUFF

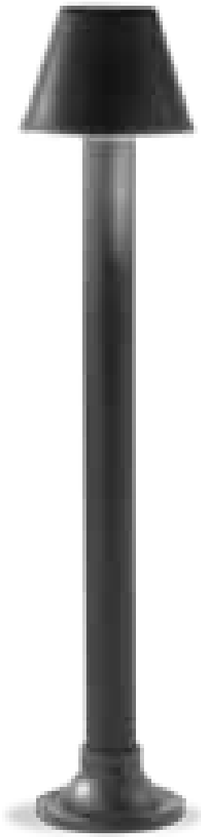




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 90 cm. | **EST30040** | nero/black | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class II - IP44 |

Data table pag. 361





# PERTH



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | **EST00030** | grigio/grey | 900 lm / 3000 K | 9W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Bollard - h 50 cm. | **EST00031** | grigio/grey | 900 lm / 3000 K | 9W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Bollard - h 90 cm. | **EST00032** | grigio/grey | 900 lm / 3000 K | 9W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 361

# BOLT



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 55 cm. | **EST493** | antracite/anthracite | 500 lm / 3000 K | 6W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Bollard - h 80 cm. | **EST494** | antracite/anthracite | 500 lm / 3000 K | 6W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Parete / Wall | **EST498** | antracite/anthracite | 500 lm / 3000 K | 6W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 361

# GARD



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 30 cm. | **EST285** | antracite/anthracite | 660 lm / 3000 K | 7W - Power Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Bollard - h 65 cm. | **EST287** | antracite/anthracite | 660 lm / 3000 K | 7W - Power Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Parete / Wall | **EST289** | antracite/anthracite | 660 lm / 3000 K | 7W - Power Led | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 361

# CRUS



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | **EST307** | grigio/grey | 450 lm / 3000 K | 5W - COB Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Bollard - h 20 cm. | **EST308** | grigio/grey | 450 lm / 3000 K | 5W - COB Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Bollard - h 65 cm. | **EST309** | grigio/grey | 450 lm / 3000 K | 5W - COB Led | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 362



# FLORIDA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 30 cm. | **EST427** | antracite/anthracite | \ | 23W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |
| Bollard - h 50 cm. | **EST428** | antracite/anthracite | \ | 23W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |
| Bollard - h 80 cm. | **EST429** | antracite/anthracite | \ | 23W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |

Data table pag. 362

# RUDY



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 64 cm. | **EST413** | ruggine/rust | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |
| Bollard - h 64 cm. | **EST00035** | grigio/grey | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |

# BARBADOS





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 35 cm. | **EST407** | grigio/grey | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP55 |
| Bollard - h 75 cm. | **EST408** | grigio/grey | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP55 |
| Bollard - h 110 cm. | **EST409** | grigio/grey | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP55 |

Data table pag. 362


# OUTDOOR PARETE / SOFFITTO


*WALL AND CEILING LAMPS*
*WANDLEUCHTEN UND DECKENLEUCHTEN*
*APPLIQUES ET PLAFONNIERS*
*LAMPARAS DE PARED Y TECHO*







SALLY 2
274


MIAMI
275


ANNA
276


INDI
277



MARK
279



DANKAN
280



OREGON
281



ECLIS
283



SMILE
285



SMOK
285



TRIS
286



POKER
287



LILLY
288


PEPPER
289


EFFECT
290


ESPIRIT
291


CONNECTION
293


GRENADA
295


ANGOLO
295


ONDA
296


SHELD
297

# SALLY 2



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **EST268** | antracite/anthracite | 2x 280 lm / 3000 K | 2x 35W - HAGS GU10 (included) | 220-240V | class I - IP44 |
| Wall mounting | **EST270** | grigio/grey | 2x 280 lm / 3000 K | 2x 35W - HAGS GU10 (included) | 220-240V | class I - IP44 |

Data table pag. 363



# MIAMI



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Cilindro/Rounded | **EST198** | alluminio/aluminium | \ | 2x 9W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | class I - IP65 |
| Wall mounting - Quadrato/Squared | **EST199** | alluminio/aluminium | \ | 2x 9W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | class I - IP65 |

Data table pag. 363

# ANNA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 1x spot | **EST250** | grigio/grey | 280 lm / 3000 K | 35W - HAGS GU10 (included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - 2x spots | **EST251** | grigio/grey | 2x 280 lm / 3000 K | 2x35W - HAGS GU10 (included) | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 363




# INDI



EST173 - EST01009



EST01010



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Sign light | **EST173** | nero/black | \ | 33W - HSGST G9 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |
| Wall mounting - Sign light | **EST01009** | grigio/grey | \ | 33W - HSGST G9 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |
| Wall mounting - Diffuse light | **EST01010** | grigio/grey | 1150 lm / 3000 K | 12x 1W - Power Led | 220-240V | class I - IP44 |

Data table pag. 363

# MARK



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **EST01025** | grigio/grey | \ | 5W - LED Bulb - GU10 (not included) | 220-240V | class I - IP65 |



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Up / down | **EST01024** | grigio/grey | \ | 2x 5W - LED Bulb - GU10 (not included) | 220-240V | class I - IP65 |

Data table pag. 364

# DANKAN





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **EST01008** | white | 330 lm / 3000 K | 3W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 364



# OREGON





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **EST01007** | white | 960 lm / 3000 K | 2x 6W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 364

# ECLIS





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR00075** | white | 360 lm / 3000 K | 4W - COB Led | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 364





# SMILE



EST34014



EST34016

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Diffuse light | **EST34014** | grigio/grey | 290 lm / 3000 K | 3W - SMD Led | 220-240V | class II - IP65 - Ø 15 cm. |
| Wall mounting | **EST34016** | grigio/grey | 100 lm / 3000 K | 1,5W - SMD Led | 220-240V | class II - IP65 - Ø 15 cm. |

Data table pag. 365

# SMOK



EST34010



EST34012

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Diffuse light | **EST34010** | grigio/grey | 380 lm / 3000 K | 4,5W - SMD Led (included) | 220-240V | Class II - IP65 - 12,5 x 12,5 cm. |
| Wall mounting | **EST34012** | grigio/grey | 100 lm / 3000 K | 1,6W - SMD Led (included) | 220-240V | Class II - IP65 - 12,5 x 12,5 cm. |

Data table pag. 365

# TRIS



EST01021

EST01020




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Emissione diffusa/Diffuse light | **EST01020** | grigio/grey | 1100 lm / 3000 K | 10W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Emissione semidiffusa/Semidiffuse | **EST01021** | grigio/grey | 1100 lm / 3000 K | 10W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 365



# POKER

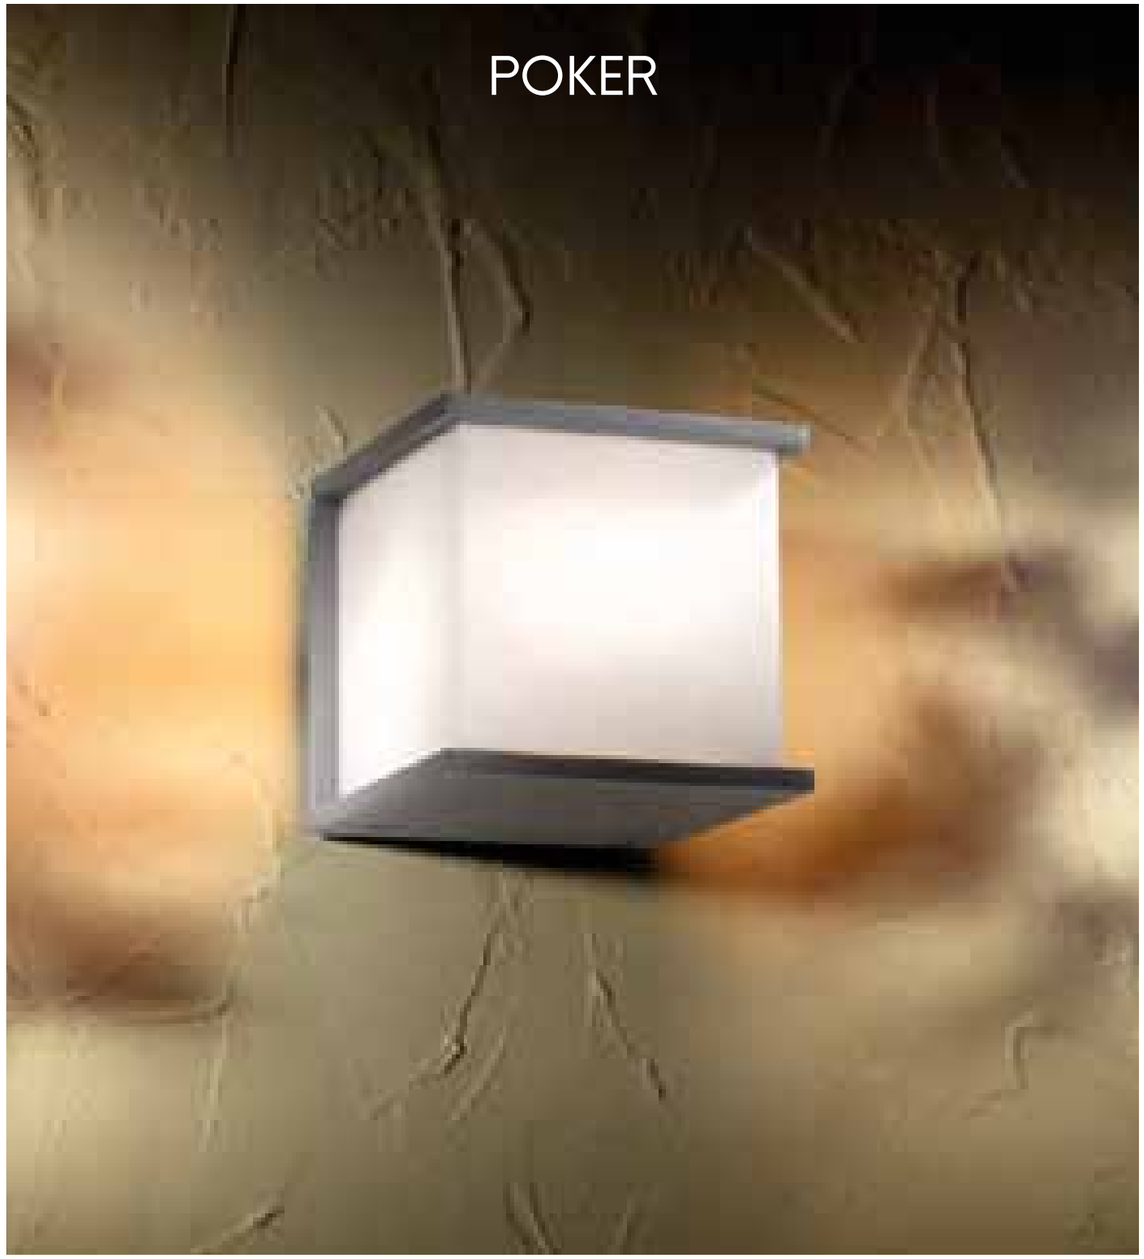

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **EST230** | grigio/grey | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |

Data table pag. 365

# LILLY





EST469



EST468

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 15 x 13 cm. | **EST468** | antracite/anthracite | 440 lm / 3000 K | 5W - COB Led | 220-240V | class I - IP65 |
| Wall or Ceiling mounting - 21 x 19 cm. | **EST469** | antracite/anthracite | 660 lm / 3000 K | 6W - COB Led | 220-240V | class I - IP65 |

Data table pag. 366



# PEPPER



EST02002




EST02003

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - Rounded | **EST02002** | white | 1300 lm / 3000 K | 15W - SMD Led | 220-240V | Ø 30 cm. class II - IP66 |
| Wall or Ceiling mounting - Oval | **EST02003** | white | 720 lm / 3000 K | 10W - SMD Led | 220-240V | L. 30 cm. class II - IP66 |

Data table pag. 366

# EFFECT

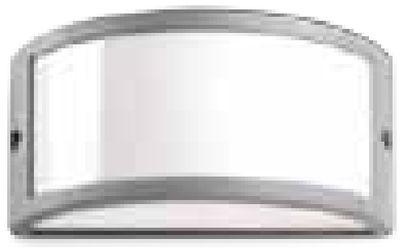


EST090



EST092



EST091

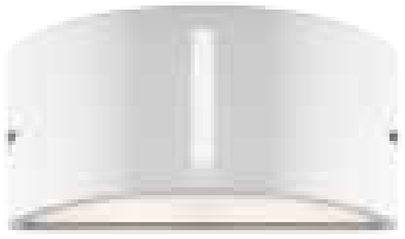

EST093

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Diffuse light | **EST090** | grigio/grey | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Diffuse light | **EST091** | bianco/white | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Sign Light | **EST092** | grigio/grey | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Sign Light | **EST093** | bianco/white | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 366



# ESPIRIT




| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **EST225** | antracite/anthracite | \ | 20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |
| Wall mounting | **EST226** | grigio/grey | \ | 20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |

Data table pag. 366

# CONNECTION


EST01000 - EST169

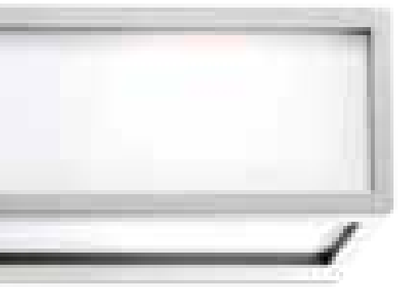

EST01002 - EST01005



EST01001 - EST170

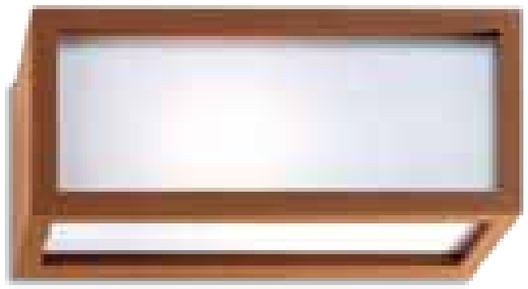


EST167 - EST473



EST01004 - EST01003



EST168 - EST474



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Diffuse light | **EST01000** | grigio/grey | 1500 lm / 3000 K | 18W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Diffuse light | **EST01001** | ruggine/rust | 1500 lm / 3000 K | 18W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Diffuse light | **EST01002** | bianco/white | 1500 lm / 3000 K | 18W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Diffuse light | **EST169** | grigio/grey | \ | 18W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Diffuse light | **EST170** | ruggine/rust | \ | 18W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Diffuse light | **EST01005** | bianco/white | \ | 18W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Up / down | **EST473** | grigio/grey | 1500 lm / 3000 K | 18W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Up / down | **EST474** | ruggine/rust | 1500 lm / 3000 K | 18W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Up / down | **EST01003** | bianco/white | 1500 lm / 3000 K | 18W - SMD Led | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Up / down | **EST167** | grigio/grey | \ | 18W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Up / down | **EST168** | ruggine/rust | \ | 18W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall mounting - Up / down | **EST01004** | bianco/white | \ | 18W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 367





# GRENADA



EST145



EST146

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - Flat | **EST145** | grigio/grey | \ | 2x20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |
| Wall or Ceiling mounting - Curved | **EST146** | grigio/grey | \ | 2x20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP54 |

Data table pag. 367

# ANGOLO






| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | **EST140** | antracite/anthracite | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |
| Wall or Ceiling mounting | **EST142** | grigio/grey | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP44 |

Data table pag. 367

# ONDA



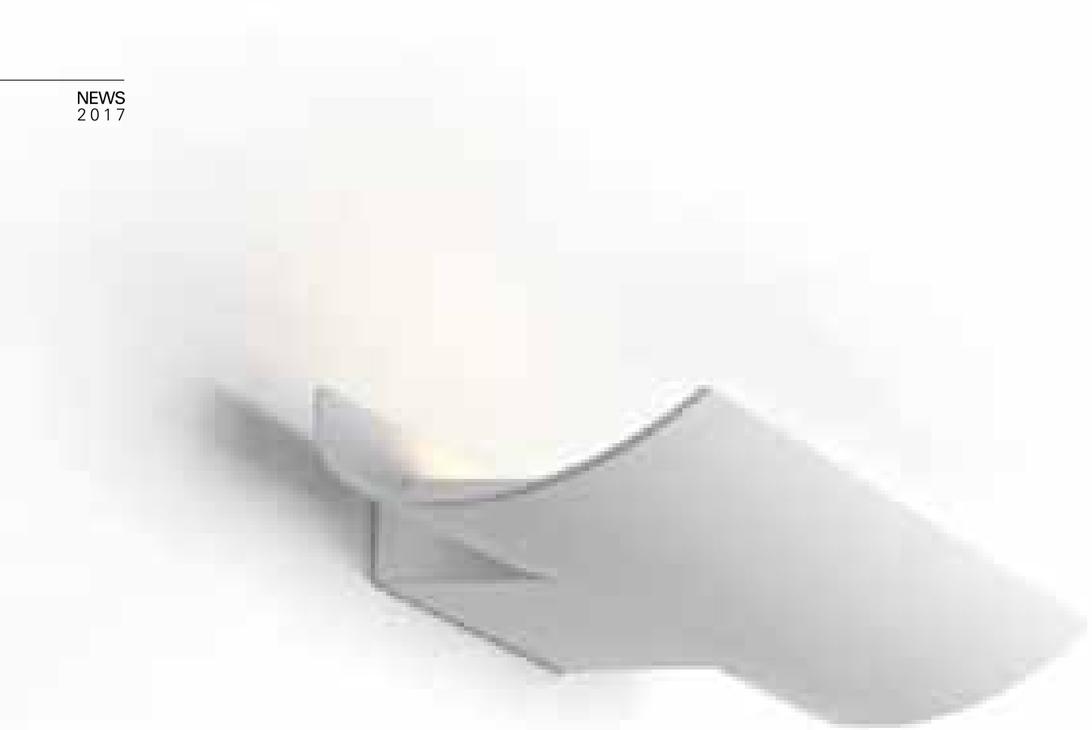

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **PAR00012** | bianco/white | 1890 lm / 3000 K | 15W - SMD Led | 220-240V | 30 x 19 cm. / h 4,5 cm. - class I - IP54 |

Data table pag. 344



# SHELD





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | **EST01022** | grigio/grey | 900lm / 3000 K | 9W - COB Led | 220-240V | class I - IP55 |

Data table pag. 368


OUTDOOR

# INCASSI / PROIETTORI

*RECESSED AND PROJECTORS*
*EINBAULEUCHTEN UND PROJEKTOREN*
*ENCASTRABLES ET PROJECTEURS*
*EMPOTRADOS Y PROYECTORES*




LOLA
**300**



KING
**300**




OBLÒ MICRO
**301**



INCASSATI
**303**



WET
**304**



VIRGILIO
**305**

# LOLA



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inground Recessed | **EST003** | acciaio/steel | \ | 15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP67 Ø 18,4 cm. |
| Cassaforma / Housing | | | | | | inclusa / included - Ø 18 cm. |

Data table pag. 368

# KING



EST001



EST002

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inground Recessed - Rounded | **EST001** | acciaio/steel | \ | 50W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | class I - IP67 - Ø 10,5 cm. |
| Inground Recessed - Squared | **EST002** | acciaio/steel | \ | 50W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | class I - IP67 - Ø 10,5 cm. |
| Cassaforma / Housing | | | | | | inclusa / included - Ø 10 cm. |

Data table pag. 368



# OBLÒ MICRO



EST355

EST356

| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inground Recessed - Rounded | **EST355** | steel | 400lm / 4000 K | 5W - SMD GX53 (included) | 220-240V | class I - IP67 - Ø 12 cm. |
| Inground Recessed - Squared | **EST356** | steel | 400lm / 4000 K | 5W - SMD GX53 (included) | 220-240V | class I - IP67 - 12 x 12 cm. |
| Cassaforma / Housing | | | | | | inclusa / included - Ø 11,5 cm. |

Data table pag. 369

# INCASSATI



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting recessed | **EST123** | grigio/grey | \ | 11W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class I - IP65 - 23,3 x 8 cm. |
| Cassaforma / Housing | | | | | | inclusa / included - 23 x 7,5 cm. |

Data table pag. 369

# WET





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor Projector | **EST155** | antracite/anthracite | \ | 50W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | class I - IP67 |
| Outdoor Projector | **EST156** | grigio/grey | \ | 50W - HAGS GU10 (not included) | 220-240V | class I - IP67 |

Data table pag. 369

## Accessori / *Accessories*



| Accessorio<br>*Accessories* | Codice<br>*Code* |
|---|---|
| Picchetto / Spike | **EST159** |



# VIRGILIO



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor Projector | **EST03009** | white | 775 lm / 3000 K | 10W - SMD Led | 220-240V | class I - IP65 |
| Outdoor Projector | **EST03010** | white | 825 lm / 4000 K | 10W - SMD Led | 220-240V | class I - IP65 |
| Outdoor Projector | **EST03014** | white | 1575 lm / 3000 K | 20W - SMD Led | 220-240V | class I - IP65 |
| Outdoor Projector | **EST03015** | white | 1625 lm / 4000 K | 20W - SMD Led | 220-240V | class I - IP65 |
| Outdoor Projector | **EST03019** | white | 3950 lm / 3000 K | 50W - SMD Led | 220-240V | class I - IP65 |
| Outdoor Projector | **EST03020** | white | 4050 lm / 4000 K | 50W - SMD Led | 220-240V | class I - IP65 |


Data table pag. 369

# OUTDOOR GARDEN

*GARDEN*
*GARTEN*
*JARDIN*
*JARDÍN*




PASCIÀ
**309**



SPHERE
**311**



STONE
**313**



MAGIC
**315**



CURLING
**315**

# PASCIÀ





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Ø 40 / h 175 cm. | **EST501** | antracite/anthracite | \ | 20W - FBT E27 (not incl.) | 220-240V | class II - IP44 - cavo/cable 200 cm. |
| Floor Lamp - Ø 51 / h 187 cm. | **EST00502** | antracite/anthracite | \ | 20W - FBT E27 (not incl.) | 220-240V | class II - IP44 - cavo/cable 200 cm. |

Data table pag. 370

# SPHERE





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Ø 38 cm. | **EST505** | white | \ | 20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class II - IP65 - 300 cm. cavo/cable |
| Floor Lamp - Ø 45 cm. | **EST506** | white | \ | 20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class II - IP65 - 300 cm. cavo/cable |
| Floor Lamp - Ø 58 cm. | **EST507** | white | \ | 20W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class II - IP65 - 300 cm. cavo/cable |

Data table pag. 370

# STONE





| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - 62 x 37 cm. / h 18 cm. | **EST510** | white | \ | 2x15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class II - IP65 - 300 cm. cavo/cable |
| Floor Lamp - 83 x 46 cm. / h 18 cm. | **EST511** | white | \ | 2x15W - FBT E27 (not included) | 220-240V | class II - IP65 - 300 cm. cavo/cable |

Data table pag. 370





# MAGIC



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **EST555** | white | RGB | 5W - SMD Led | 220-240V | class II - IP68 - batteria ricaricabile/rechargeable battery, 8 h. |

Data table pag. 370

# CURLING



| Versione<br>*Model* | Codice<br>*Code* | Colore<br>*Finishing* | Lumen / K<br>*Lumen / K* | Led / lampada<br>*Led / lamp* | Alimentazione<br>*Power feed* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | **EST30020** | white | RGB | 3W - SMD Led | 220-240V | class II - IP65 - batteria ricaricabile/rechargeable battery, 8 h. |

Data table pag. 371

# ACCESSORIES

## LAMPS



| | |
|---|---|
| LED | 317 |
| GU10 vetro LED | 317 |
| GU5,3 vetro LED | 317 |
| Filament bulb 4,8W | 317 |
| Filament bulb 7W | 317 |
| Filament bulb 13W | 318 |
| LED RGB | 318 |
| Fluorescente spirale | 318 |
| Fluorescente 2 tubi | 318 |
| Fluorescente round | 319 |
| Alogena chiara | 319 |
| Alogena | 319 |
| Fluorescente spot | 319 |



## DRIVER


| | |
|---|---|
| Driver 50W | 320 |
| Driver 75W | 320 |
| Driver 100W | 320 |










| Model | Code | Power feed | Lumen / K | Beam angle |
|---|---|---|---|---|
| LED | **LED8012** | 220-240V | 9W - 815 lm / 3000 K | 40° |








| Model | Code | Power feed | Lumen / K | Beam angle |
|---|---|---|---|---|
| GU10 vetro LED | **LED2071** | 220-240V | 7W - 550 lm / 3000 K | 38° |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K | Beam angle |
|---|---|---|---|---|
| GU5,3 vetro LED | **LED1071** | AC/DC 12V | 7W - GU5,3 - 550 lm / 3000 K | 38° |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K | Life span |
|---|---|---|---|---|
| Filament bulb LED | **LED10010** | 220-240V | 4,8W - E14 - 450 lm / 2700 K | 25000H |








| Model | Code | Power feed | Lumen / K | Life span |
|---|---|---|---|---|
| Filament bulb LED | **LED10015** | 220-240V | 7W - E27 - 810 lm / 2700 K | 25000H |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K | Life span |
|---|---|---|---|---|
| Filament bulb LED | **LED10016** | 220-240V | 13W - E27 - 1350 lm / 2700 K | 25000H |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K | Beam angle |
|---|---|---|---|---|
| LED RGB | **LED2007** | 220-240V | GU10 - 3W - Infrared RGB | 30° |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K |
|---|---|---|---|
| Fluorescente elettronica spirale | **FLE3054** | 220-240V | 15W - E27 - 900 lm / 4200 K |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K |
|---|---|---|---|
| Fluorescente elettronica 2 tubi | **FLE2000** | 220-240V | 11W - E27 - 600 lm / 4200 K |
| Fluorescente elettronica 2 tubi | **FLE2001** | 220-240V | 11W - E27 - 600 lm / 2700 K |





| Model | Code | Power feed | Lumen / K |
|---|---|---|---|
| Fluorescente elettronica 2 tubi | **FLE2005** | 220-240V | 20W - E27 - 1200 lm / 2700 K |













| Model | Code | Power feed | Lumen / K |
|---|---|---|---|
| Fluorescente elettronica | **FLE1200** | 220-240V | 7W - GX53 - 120 lm / 4000 K |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K |
|---|---|---|---|
| Alogena chiara | **AAH3432** | 220-240V | 48W - G9 - 740 lm |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K |
|---|---|---|---|
| Alogena | **AAH1010** | 220-240V | 120W - R7s - 2200 lm |





| Model | Code | Power feed | Lumen / K |
|---|---|---|---|
| Alogena | **AAH1080** | 220-240V | 120W - R7s - 2500 lm |







| Model | Code | Power feed | Lumen / K |
|---|---|---|---|
| Fluorescente elettronica spot | **FLE2040** | 220-240V | 7W - GU10 - 110 lm / 4200 K |
| Fluorescente elettronica spot | **FLE2041** | 220-240V | 7W - GU10 - 110 lm / 2700 K |




| | | | |
|---|---|---|---|
| Fluorescente elettronica spot | **FLE2042** | 220-240V | 9W - GU10 - 135 lm / 4200 K |
| Fluorescente elettronica spot | **FLE2043** | 220-240V | 9W - GU10 - 135 lm / 2700 K |


# ACCESSORIES DRIVER







| Model | Code | Power feed | Output current | Output voltage | Output power | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver 12V - 50W | **DRV2004** | 220-240V | 0˜4,2A | 12V | 50W | 0,25 |






| Model | Code | Power feed | Output current | Output voltage | Output power | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver 12V - 75W | **51060** | 220-240V | 0˜6,3A | 12V | 75W | 0,52 |






| Model | Code | Power feed | Output current | Output voltage | Output power | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver 12V - 100W | **DRV2006** | 220-240V | 0˜8,5A | 12V | 100W | 0,56 |




# DATA TABLE

## INDOOR

Sospensioni/Pendant 322
Terra/Floor lamps 328
Tavolo/ Table lamps 334
Parete-Soffitto/Wall and Ceiling lamps 341
Incassi/Recessed 357

## OUTDOOR

Terra/Floor lamps 361
Parete-Soffitto/Wall and Ceiling lamps 363
Incassi-Proiettori/Recessed and Projectors 368
Garden/Garden 370




## **HALL** pag. 17

Lampada a sospensione circolare in metallo e schermo in materiale plastico in colore opale. Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 47W, tonalità calda, completa di driver. Flusso luminoso diretto e diffuso.


Circular metal pendant lamp with opal-coloured plastic shade. High-efficiency 47W LED light source, warm tone, complete with driver. Direct and diffused light beam.

Kreisförmige Pendelleuchte aus Metall und mit Kunststoffschirm, Farbe Opal. LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute, warmer Farbton, komplett mit Treiber. Direkter und diffuser Lichtstrahl.

Lampe à suspension circulaire en métal et écran en plastique opale. Source lumineuse LED haute efficacité 47W, tonalité chaude, avec pilote incorporé. Flux lumineux direct et diffus.

Lámpara de techo circular de metal, con pantalla de plástico de color ópalo. Fuente de luz LED de alta eficiencia en un 47W, de tono cálido, con conductor. Iluminación directa y difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 65 cm. | white | **SOS00010** | class I | LED | IP20 | 2 | 4,4 kg | |

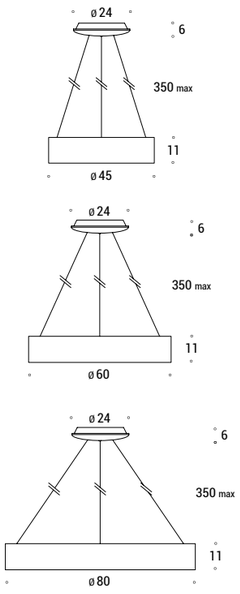


## **HOOP** pag. 19

Serie di sospensioni a led in alluminio verniciato con schermo in PMMA. Effetto di luce morbida per l'illuminazione diffusa dell'ambiente.


Series of LED and pendants in painted aluminium with PMMA shade. Soft light effect ideal for a diffuse ambient lighting.

Serie von LED-Pendelleuchten aus lackiertem Aluminium mit PMMA-Schirm. Weicher Lichteffekt fuer eine diffuse Umgebungsbeleuchtung.

Suspensions à LED en aluminium peint et écran en PMMA. Effet de lumière douce idéal pour un éclairage ambiant diffus.

Serie de suspensiones de led en aluminio pintado con pantalla en PMMA. Efecto de luz suave para una iluminación ambiental difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 45 cm. | white | **SOS00113** | class I | LED | IP20 | 2 | 1,6 kg | |
| Pendant - Ø 60 cm. | white | **SOS00116** | class I | LED | IP20 | 2 | 2,3 kg | |
| Pendant - Ø 80 cm. | white | **SOS00119** | class I | LED | IP20 | 2 | 3 kg | |




## **TOYO** pag. 20

Sospensione a led in alluminio verniciato con schermo in PMMA. Effetto di luce morbida per l'illuminazione diffusa dell'ambiente.


LED Pendant in painted aluminium with PMMA shade. Soft light effect ideal for a diffuse ambient lighting.

Serie von LED-Pendelleuchten aus lackiertem Aluminium mit PMMA-Schirm. Weicher Lichteffekt fuer eine diffuse Umgebungsbeleuchtung.

Suspension en aluminium peint avec abat-jour en PMMA. Effet de lumière douce idéal pour un éclairage ambiant diffus.

Suspensión de led en aluminio pintado con pantalla en PMMA. Efecto de luz suave para una iluminación ambiental difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - 60 x 60 cm. / h 8,5 cm. | white | **SOS00124** | class I | LED | IP20 | 2 | 4 kg | |




## **DOME** pag. 23

Sospensione a led per illuminazione diretta e indiretta. Corpo in alluminio verniciato e schermo diffondente in PMMA. Doppia emissione per luce morbida e diffusa.

LED Pendant for direct and indirect lighting. Body in painted aluminium and diffuser in PMMA. Biemission for soft and diffuse light.


LED- Pendelleuchte fuer direkte und indirekte Beleuchtung. Struktur aus lackiertem Aluminium und PMMA-Diffusor. Biemission fuer weiches und diffuses Licht.

Suspension pour éclairage direct et indirect. Corps en aluminium peint et abat-jour en PMMA. Bi-émission pour la lumière douce et diffuse.

Suspensión de led para iluminación directa e indirecta. Cuerpo de aluminio barnizado y pantalla difusora en PMMA. Doble emisión de luz suave y difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 45 cm. | white | **SOS00087** | class I | LED | IP20 | 2 | 2,2 kg | |
| Pendant - Ø 65 cm. | white | **SOS00090** | class I | LED | IP20 | 2 | 4,2 kg | |






## **BOND** pag. 24

Sospensione a led per illuminazione diretta. Corpo in alluminio verniciato e schermo diffondente in PMMA. Effetto di accento a luce morbida e uniforme.


LED Pendant for direct lighting. Body in painted aluminium and diffuser in PMMA. Soft and uniform light accent.

LED-Pendelleuchte fuer direkte Beleuchtung. Struktur aus lackiertem Aluminium und PMMA-Diffusor. Weiches, gleichmaessiges Akzentlichteffekt.

Suspension pour éclairage direct. Corps en aluminium peint et abat-jour en PMMA. Accent de lumière douce et uniforme

Suspensión de led para iluminación directa. Cuerpo de aluminio barnizado y pantalla difusora en PMMA. Efecto acento en luz suave y uniforme.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 35 cm. | white | **SOS00046** | class I | LED | IP20 | 2 | 3,2 kg | |




## **WOK** pag. 26

Sospensione a luce diretta con struttura in alluminio laccato bianco.Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 30W, tonalità calda, dimmerabile. Cavetto di sospensione in acciaio.Regolabile per potenza e per temperatura di colore da 2000K a 3000K. La variazione in gradi Kelvin, ottenibile con un regolatore 0...10V, permette di accompagnare le ore del giorno e della notte con la temperatura di colore più adatta alle attività svolte, stimolandone positivamente i ritmi naturali.


Direct light pendant lamp with white varnished aluminium structure. 30W high-efficiency LED light source, warm tone, dimmable. Steel suspension cable.Adjustable for power and for color temperature starting form 2000K to 3000K. The change in Kelvin degrees, obtained with a 0...10V regulator, lets you accompany daytime and nighttime hours with the colour temperature that best suits the activities, positively stimulating the natural rhythms.

Pendelleuchte mit direktem Licht, Struktur aus Aluminium, weiß lackiert.LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 30W, warmer Farbton, dimmbar. Stahlseilaufhängung.Für elektrisch verstealbare und für Fartemperatur von 2000K auf 3000K. Die Veränderung in Grad Kelvin, erreichbar mit einem 0 ... 10V Regler, ermöglicht es, die Tag- und Nachtstunden mit der am besten für die durchgeführten Aktivitäten geeigneten, natürliche Rhythmen positiv anregenden, Farbtemperatur zu untermalen.

Suspension à lumière directe avec une structure en aluminium laqué blanc.Source lumineuse LED haute efficacité 30W, tonalité chaude. Câble de suspension en acier.Réglable pour le pouvoir et pour la température de couleur pour 2000K à 3000K.
La variation en degrés Kelvin, obtenue avec un régulateur 0 ... 10 V, permet d'accompagner les heures du jour et de la nuit de la température de couleur convenant le mieux aux activités, en stimulant de façon positive les rythmes naturels.

Lámpara de techo colgante de luz directa, de aluminio pintado de color blanco.Fuente de luz LED de alta eficiencia de 30W, de tono cálido. Cable de suspensión de acero.Ádjustable por el poder y de la temperatura de color para 2000K a 3000K.
La variación en grados Kelvin, obtenible con un regulador 0...10 V , permite acompañar las horas del día y de la noche con la temperatura de color que más se adapte a la actividad desarrollada, estimulando positivamente los ritmos naturales.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 40 cm. | white | **SOS30001** | class I | LED | IP20 | 2 | 5 kg | fine stock / until last stock |




## **NEST** pag. 29

Sospensione in PMMA (polimetilmetacrilato) cavo di altezza regolabile. Rosone a soffitto in metallo bianco.


PMMA (Polymethylmethacrylate) pendant with height adjustable wire. Ceiling canopy in white metal.

Aufhängung aus PMMA (Polymethylmethacrylat) mit höhenverstellbares Kabel. Deckenrosette aus weißem Metall.

Suspension en PMMA (polyméthacrylate de méthyle) avec câble réglable en hauteur. Rosace pour plafond en métal blanc.

Suspensión de PMMA (polimetilmetacrilato), cable de ajustable en altura. Base de techo en metal de color blanco.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 50 cm. | white | **SOS175** | class I | \ | IP20 | 4 | 4 kg | |




## **ELMET** pag. 33

Sospensione per lampada con attacco E27. Corpo e riflettore in alluminio verniciato. Illuminazione diretta per effetti di luce di accento.

Pendant for E27 light bulb. Body and diffuser in painted aluminium. Direct light for accent light effects.


Pendelleuchte fuer E27 Gluehlampe. Struktur und Diffusor aus lackiertem Aluminium. Direktes Licht fuer Akzentlichteffekte.

Suspension pour ampoules E27. Corps et abat-jour en aluminium peint. Lumière directe pour les effets de lumière d'accent

Suspensión para lámpara con casquillo E27. Cuerpo y reflector en aluminio pintado. Iluminación directa para un efecto de luz de acento.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 30 cm. | nero - bronzo / black - bronze | **SOS00024** | class I | IP20 | 2 | 2,1 kg | |
| Pendant - Ø 30 cm. | bianco - bianco / white - white | **SOS00027** | class I | IP20 | 2 | 2,1 kg | |

## **MEDEA** pag. 35




Sospensione in metallo verniciato. Fornito di staffa che permette al riflettore di orientarsi. Per lampada E27 led, fluorescente o alogena.

Painted metal suspension. Bracket supplied which allows the spotlight to be oriented. For E27 LED, fluorescent or halogen lamp.


Hängelampe aus lackiertem Metall. Gelieferte Halterung, die es erlaubt, den Lichtstrahl zu orientieren. Mit E27-Gewinde für LED-Leuchtkörper, Leuchtstofflampe oder Halogenleuchte.

Suspension en métal peint. Equipé avec support qui permet d'orienter le réflecteur. Pour lampe E27 à LED, fluorescente ou halogène.

Suspendida, de metal pintado. Equipada con soporte que permite orientar el foco.Para lámpara E27 LED, fluorescente o halógena.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 35 cm. | black | **SOS00050** | class I | \ | IP20 | 4 | 2 kg | |
| Pendant - Ø 35 cm. | white | **SOS00051** | class I | \ | IP20 | 4 | 2 kg | |

## **URBAN** pag. 37




Sospensione in cemento lisciato. Equipaggiata con lampada Led Filament attacco E27. Per effetto di luce soft e illuminazione diffusa dell'ambiente.

Smooth cement pendant equipped with E27 led filament bulb. Soft light effect and ambient diffused lighting.


Pendelleuchten aus poliertem Beton. Ausgestattet mit LED-Glühlampe mit E27-Anschluss. Für einen sanften Lichteffekt und eine diffuse. Umgebungsbeleuchtung.

Suspension en ciment lissé. Munie de lampe LED Filament culot E27. Pour effet lumineux soft et éclairage ambiant diffus.

Lámpara suspendida en cemento alisado equipada con lámpara de filamentos led conexión E27. Para efecto de luz suave e iluminación difusa del ambiente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 20 cm. | grigio / grey | **SOS48000** | class II | LED | IP20 | 2 | 4 kg | |

## **BELL** pag. 39




Sospensione per lampada con attacco E27. Corpo in gesso. Illuminazione diretta per effetti luminosi di accento con luce schermata.

Pendant for E27 light bulb. Plaster body. Direct light for accent light effects.


Pendelleuchte fuer E27 Gluehlampe. Gipsstruktur. Direktes Licht fuer Akzentlichteffekte.

Suspension pour ampoules E27. Corps en plâtre. Lumière directe pour les effets de lumière d'accent.

Suspensión para lámpara con casquillo E27. Cuerpo en yeso. Iluminación directa para efectos luminosos de acento con luz apantallada.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 30 cm. | white | **SOS10034** | class I | \ | IP20 | 2 | 5 kg | |

## **BUGLE** pag. 41




Sospensione per lampada con attacco E27. Corpo in gesso. Illuminazione diretta per effetti luminosi di accento.

Pendant for E27 light bulb. Plaster body. Direct light for accent light effects.


Pendelleuchte fuer E27 Gluehlampe. Gipsstruktur. Direktes Licht fuer Akzentlichteffekte.

Suspension pour ampoules E27. Corps en plâtre. Lumière directe pour les effets de lumière d'accent.

Suspensión para lámpara con casquillo E27. Cuerpo en yeso. Iluminación directa para efectos luminosos de acento.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 25 cm. | white | **SOS10009** | class I | \ | IP20 | 2 | 1,5 kg | |

## **BAY** pag. 45




Sospensione in stile "industrial". Corpo in alluminio verniciato e schermo in PMMA trasparente. Installabile a sospensione con catena in dotazione. Equipaggiata con lampada tipo led filament intercambiabile su attacco E27. Per l'illuminazione diretta del tavolo o del piano di lavoro.

Pendant "industrial" style. Painted aluminium body and PMMA transparent shade. For pendant installation with supplied chain. Equipped with E27 interchangeable led filament bulb. For direct lighting of table and work place.


Hängeleuchte im „Industrial"-Stil. Leuchtenkörper aus lackiertem Aluminium und Schirm aus transparentem PMMA. Aufhängbar mittels mitgelieferter Kette. Ausgestattet mit austauschbarer LED-Glühlampe mit E27-Anschluss. Für eine direkte Beleuchtung des Tisches oder der Arbeitsplatte.

Suspension en style « industrial ». Corps en aluminium peint et diffuseur en PMMA transparent. Possibilité d'installation à suspension avec chaîne fournie. Munie de lampe type LED filament interchangeable sur culot E27. Pour un éclairage direct de la table ou du plan de travail.

Lámpara suspendida de estilo "industrial". Cuerpo de aluminio pintado y pantalla en PMMA transparente. Instalable en suspensión con cadena incluida. Equipada con lámpara de filamentos led intercambiable en conexión E27. Para la iluminación directa de la mesa o de la superficie de trabajo.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 45 cm. | black | **SOS00093** | class II | LED | IP20 | 2 | 7 kg | |

## **LUNAR** pag. 47




Sospensione a led. Corpo in metallo verniciato, schermo diffondente in PMMA orientabile. Effetto di luce morbida e diffusa per l'illuminazione d'ambiente.

Series of LED pendants and floor lamps. Painted metal body, adjustable PMMA diffusing shade.Floor version with dimmer on the base.Soft and diffuse light for ambient lighting.


LED-Pendelleuchte. Struktur aus lackiertem Metall und verstellbare Diffusor aus PMMA. Weicher und diffuser Lichteffekt fuer Umgebungsbeleuchtung.

Suspension à LED. Corps en métal peint, écran diffusant en PMMA orientable. Effet de lumière douce et diffuse pour l'éclairage ambiant.

Suspensión de led. Cuerpo de metal pintado, pantalla difusora en PMMA orientable. Efecto de la luz suave y difusa para la iluminación ambiental.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 45 cm. | white | **SOS00056** | class I | LED | IP20 | 2 | 2,7 kg | |

## **BRIO** pag. 50




Portalampada a sospensione in alluminio anodizzato. Equipaggiata con lampada tipo ""led filament"" con attacco E27. Cavo di alimentazione in tessuto avvolgibile sull'apposita asola del corpo portalampada. Sistema di apertura dell'asola a scatto. Per illuminazione decorativa e scenografica dell'ambiente ed effetti di luce diffusa.

Anodized aluminum pendant lamp holder. Equipped with E27 led filament bulb. Power cable in roll-up fabric on the specific slot of the lampholder. Snap-on opening system of the slot. For decorative and scenographic lighting of the ambient and diffused light effects.


Hängelampenfassung aus eloxiertem Aluminium. Ausgestattet mit Lampe des Typs „Glühlampe" mit E27-Anschluss. Textilkabel, aufwickelbar auf die entsprechende Öse auf dem Körper der Lampenfassung. Öffnungssystem der Schnapperöse. Für eine dekorative und eindrucksvolle Umgebungsbeleuchtung und einen diffusen Lichteffekt.

Porte-lampe à suspension en aluminium anodisé. Munie de lampe type « LED filament » avec culot E27. Cordon d'alimentation en tissu enroulable sur la fente prévue à cet effet située sur le corps du porte-lampe. Système d'ouverture de la fente à déclic. Pour éclairage décoratif et scénographique ambiant et effets de lumière diffuse.

Portalámparas en suspensión en aluminio anodizado Equipada con lámpara de filamentos led con conexión E27. Cable de alimentación en tejido que se enrolla en la ranura para ello dispuesta en el cuerpo del portalámparas. La ranura se abre mediante resorte. Para iluminación decorativa y escenográfica del ambiente y efectos de luz difusa."

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 4,5 cm. | nero / black | **SOS00102** | class II | LED | IP20 | 10 | 0,6 kg | |
| Pendant - Ø 4,5 cm. | bianco / white | **SOS00103** | class II | LED | IP20 | 10 | 0,6 kg | |
| Pendant - Ø 4,5 cm. | rame / copper | **SOS00104** | class II | LED | IP20 | 10 | 0,6 kg | |
| Pendant - Ø 4,5 cm. | acciaio / steel | **SOS00105** | class II | LED | IP20 | 10 | 0,6 kg | |

## **ROD** pag. 55

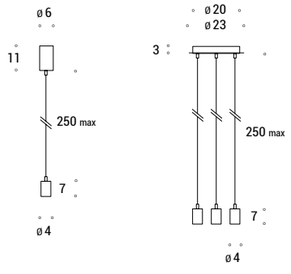


Serie di sospensioni per lampada con attacco E27. Corpo in metallo verniciato. Con lampada a vista per effetto di luce diffusa.

Series of floor and table lamps and pendants for E27 light bulb. Body in painted metal. Floor and table versions adjustable in height; bulb at sight for a diffuse light effect.


Serie von Boden-, Tisch- und Pendelleuchten fuer E27 Gluehlampen. Struktur aus lackiertem Metall. Boden- und Tischversionen in Hoehe verstellbar. Sichtbare Gluehlampe fuer einen diffusen Lichteffekt.

Suspensions pour ampoules E27. Corps en métal peint. Ampoule à vue pour un effet de lumière diffuse.

Serie de suspensiones para lámpara de casquillo E27. Cuerpo de metal pintado. Con lámpara expuesta para crear efecto de luz difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - 1x lamp | black | **SOS00049** | class I | LED | IP20 | 10 | 0,3 kg | |
| Pendant - 1x lamp | white | **SOS00053** | class I | LED | IP20 | 10 | 0,3 kg | |
| Pendant - 3x lamps | black | **SOS10037** | class I | LED | IP20 | 4 | 1,4 kg | |
| Pendant - 3x lamps | white | **SOS10040** | class I | LED | IP20 | 4 | 1,4 kg | |

## MINIMAL pag. 56




Sospensione in metallo con cavo di alimentazione rivestito in tessuto, lunghezza 130cm.

Metal suspended lamp with power cable covered in fabric, 130cm.


Hängeleuchte aus Metall mit stoffummanteltem, 130cm.

Suspension en métal avec câble d'alimentation revêtu en tissu, 130cm.

Suspensión en metal con cable de alimentación revestido de tela, 130cm.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 7,5 cm. | white | **SOS057** | class II | \ | IP20 | 4 | 0,5 kg | cavo bianco / white cable |
| Pendant - Ø 7,5 cm. | acciaio / steel | **SOS058** | class II | \ | IP20 | 4 | 0,5 kg | cavo grigio / grey cable |
| Pendant - Ø 7,5 cm. | acciaio / steel | **SOS059** | class II | \ | IP20 | 4 | 0,5 kg | cavo rosso / red cable |

## LUPIN pag. 57




Sospensione in alluminio predisposta per l'utilizzo di diverse sorgenti luminose. Accetta lampadine led, fluorescenti basso consumo oppure alogene.

Aluminium hanging lamp for various light sources. Suitable for LED, fluorescent, energy saving or halogen light bulbs.


Hängeleuchte aus Aluminium geeignet für die Verwendung verschiedener Lichtquellen. Geeignet für Led-Leuchten, energiesparende Leuchtstofflampen oder Halogenlampen.

Suspension en aluminium pouvant accueillir plusieurs sources de lumière. Compatible avec les ampoules led, fluorescentes basse consommation ou halogènes.

Lámpara de suspensión de aluminio apta para el uso de diferentes fuentes de luz. Acepta bombillas LED, fluorescentes de bajo consumo o halógenas."

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 7 cm. | white | **SOS063** | class I | LED | IP20 | 25 | 0,6 kg | |

## SISTA pag. 59




Lampada a sospensione a luce diffusa in materiale termoplastico trasparente o opale, per lampada con attacco E27 max 20W.

Diffused light pendant lamp, made from transparent or opal thermoplastic, for bulb with E27 fitting, max. 20W.


Pendelleuchte mit diffusem Licht aus thermoplastischem Kunststoff, mit Anschluss für E27-Lampe max. 20W.

Lampe à suspension à lumière diffuse en matière thermoplastique transparente ou opale, pour lampe avec montage E27 max. 20W.

Lámpara colgante de luz difusa de termoplástico transparente u opaco. Para bombilla E27, de 20W máx.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 14 cm. | trasparente / transparent | **SOS35020** | class II | IP20 | 6 | 0,8 kg | |
| Pendant - Ø 14 cm. | bianco / white | **SOS35021** | class II | IP20 | 6 | 0,8 kg | |

## GILDA pag. 61




Sospensione in materiale termoplastico. Cavo di alimentazione traspararente con altezza regolabile.

Thermoplastic material suspension lamp. Clear height-adjustable power cord.


Hängelampe aus Thermoplast. Durchsichtiges, höhenverstellbares Aufhängungskabel.

Suspension en matériau thermoplastique. Câble d'alimentation transparent avec hauteur réglable.

Suspensión en material termoplástico. Cable de alimentación transparente con altura regulable.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 26 cm. | trasparente / transparent | **SOS081** | class I | IP20 | 6 | 1,6 kg | |
| Pendant - Ø 26 cm. | arancio / orange | **SOS082** | class I | IP20 | 6 | 1,6 kg | |

## VIS pag. 62




Lampada a sospensione a luce diffusa, con struttura in PU (poliuretano), per lampada con attacco E27 max 60W. Dimensioni 550x360x230 mm. Cavetto di sospensione in acciaio.

Diffused light pendant lamp, with PU (polyurethane) structure, for bulb with E27 fitting, max. 60W. Dimensions 550x360x230 mm. Steel suspension cable


Pendelleuchte mit diffusem Licht, mit PU-Struktur (polyurethane), mit Anschluss für E27-Lampe max. 60W. Abmessungen 550x360x230 mm. Stahlseilaufhängung.

Lampe à suspension à lumière diffuse, avec une structure en PU (polyurethane), pour lampe avec montage E27 max. 60W. Dimensions 550x360x230 mm. Câble de suspension en acier.

Lámpara colgante de luz difusa, con estructura de PU (polyurethane), para la lámpara con E27 60W máx. Dimensiones 550 x 360 x 230mm. Cable de suspensión de acero.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 50 cm. | white | **SOS35015** | class I | \ | IP20 | 4 | 3 kg | |

## BONE pag. 63




Sospensione in PU (poliuretano) cavo di altezza regolabile. Rosone a soffitto in metallo bianco.

PU (polyurethane) pendant with height adjustable wire. Ceiling canopy in white metal.


Aufhängung aus PU (polyurethane) mit höhenverstellbares Kabel. Deckenrosette aus weißem Metall.

Suspension en PU (polyurethane) avec câble réglable en hauteur. Rosace pour plafond en métal blanc.

Suspensión de PU (polyurethane), cable de ajustable en altura. Base de techo en metal de color blanco.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 50 cm. | white | **SOS174** | class I | \ | IP20 | 4 | 3,5 kg | |

## ARIEL pag. 64




Sospensione in metallo con diffusore in acciaio specchiato, decori intagliati e materiale plastico interno. Cavo di sostegno con altezza regolabile. Rosone in metallo cromato.

Metal suspension lamp with mirror steel diffuser, carved decorations and inside plastic coating. Height-adjustable support cable. Canopy in chromed metal.


Hängelampe aus Metall mit Leuchtkörper aus verspiegeltem Stahl, Einlegedekor und Innenmaterial Thermoplast. Höhenverstellbares Aufhängungskabel. Rosette aus verchromtem Metall.

Suspension en métal avec diffuseur en acier aspect miroir, décors gravés et matériau plastique intérieur. Câble de soutien avec hauteur réglable. Rosace en métal chromé.

Suspensión en metal con difusor en acero reflejado, decoraciones con incisiones y interior en material plástico. Cable de soporte con altura regulable. Florón en metal cromado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 40 cm. | cromo / chrome | **SOS163** | class I | \ | IP20 | 1 | 1,3 kg | |

## COLUMBUS pag. 65




Sospensione in metallo con diffusore in acciaio specchiato, decori intagliati e materiale plastico interno. Cavo di sostegno con altezza regolabile. Rosone in metallo cromato.

Metal suspension lamp with mirror steel diffuser, carved decorations and inside plastic coating. Height-adjustable support cable. Canopy in chromed metal.


Hängelampe aus Metall mit Leuchtkörper aus verspiegeltem Stahl, Einlegedekor und Innenmaterial Thermoplast. Höhenverstellbares Aufhängungskabel. Rosette aus verchromtem Metall.

Suspension en métal avec diffuseur en acier aspect miroir, décors gravés et matériau plastique intérieur. Câble de soutien avec hauteur réglable. Rosace en métal chromé.

Suspensión en metal con difusor en acero reflejado, decoraciones con incisiones y interior en material plástico. Cable de soporte con altura regulable. Florón en metal cromado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - Ø 40 cm. | cromo / chrome | **SOS162** | class I | \ | IP20 | 1 | 2 kg | |

## BOING pag. 67




Sospensione in metallo e diffusore in vetro trasparente. Cavo di alimentazione 120cm regolabile in altezza. Rosone in metallo cromato.

Hanging lamp in metal with diffuser in clear glass.Power cable 120cm, adjustable for ceiling height. Canopy in chromed metal.


Hängelampe aus Metall mit Diffusor aus durchsichtigem Glas. In der Höhe regulierbares Elektrokabel: 120cm.Rosette aus verchromtem Metall.

Lustre en métal et diffuseur en verre transparent. Câble d'alimentation de 120cm réglable en hauteur.Rosace en métal chromé.

Suspensión de metal. y difusor de vidrio transparente. Cable de alimentación de 120cm, ajustable en altura.Florón en metal cromado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - 125 x 6 cm. / h 6 cm. | trasparente / transparent | **SOS416** | class I | IP20 | 4 | 3,3 kg | |

## YEZI pag. 69




Sospensione in metallo laccato con cavo di sostegno regolabile in altezza. Rosone bianco a soffitto.

Varnished metal hanging lamp with adjustable length support cable. White metal ceiling canopy.

Hängeleuchte aus lackiertem Metall mit höhenverstellbarem Haltekabel. Rosette an der Decke aus weißem Metall.


Suspension en métal laqué avec support de câble réglable en hauteur. Rosace à plafond en métal blanc.

Lámpara de suspensión de metal lacado con cable metálico de sostén de altura regulable.Florón de techo en metal blanco.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendant - 120 x 12 cm. | white | **SOS212** | class I | LED | IP20 | 2 | 3,5 kg | fine stock / until last stock |



## CALLAS pag. 73




Lampada da terra a luce indiretta. Stelo in metallo verniciato bianco. Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 22W, tonalità calda, con regolatore di intensità luminosa sul cavo di alimentazione. Fascio di 180° per una illuminazione diffusa e morbida dell'ambiente.

Indirect light floor lamp. White painted metal stem. 22W high-efficiency LED light source, warm tone, with dimmer on the power cord. 180° beam angle for soft, diffused room lighting.

Stehleuchte mit indirektem Licht. Ständer aus weiß lackiertem Metall. LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 22W, warmer Farbton, mit Lichtstärkeregler (Dimmer ) auf dem Netzkabel. Lichtstrahl von 180° für eine diffuse und weiche Beleuchtung der Umgebung.


Lampe de sol à lumière indirecte. Tige en métal peint en blanc. Source lumineuse LED haute efficacité 22W, tonalité chaude, avec régulateur d'intensité lumineuse sur le câble d'alimentation. Faisceau de 180° pour une illumination diffuse et douce de l'environnement.

Lámpara de pie con luz indirecta. Pie de metal de color blanco. Fuente de luz LED de alta eficiencia 22W, de tonalidad cálida. Con regulador de intensidad en el cable de alimentación. Haz de 180 grados para proporcionar una iluminación difusa y suave.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | white | **TER00105** | class II | LED | IP20 | 4 | 9,5 kg | |



## MEDEA pag. 75




Piantana con stelo in legno con base e paralume in metallo verniciato. Testa orientabile e stelo snodato.

Standing lamp with wooden stem and base and painted metal lampshade.Adjustable head and swivel stem.


Stehlampe mit hölzernem Fuß und Sockel sowie Lampenschirm aus Metall.Kopfteil orientierbar und schwenkbarer Stiel.

Lampadaire avec tige en bois et base et abat-jour en métal peint.Tête orientable et tige articulée.

Lámpara de pie realizada en madera, con base y pantalla de metal pintado.Cabezal ajustable y pie giratorio.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | black | **TER00010** | class II | \ | IP20 | 4 | 23,5 kg | |
| Floor Lamp | white | **TER00011** | class II | \ | IP20 | 4 | 23,5 kg | |

## OSLO pag. 79




Piantana bassa in metallo verniciato per luce da lettura. Braccio e testa orientabili per il corretto puntamento della luce. Interruttore di accensione sullo stelo. Effetto di luce concentrata.

Small floor lamp in painted steel for reading light. Arm and head adjustable for the correct pointing of the light. Switch-on on the stem. Concentrated light effect.


Niedrige Standleuchte aus lackiertem Metal als Leselicht. Verstellbarer Arm und Kopf für eine perfekte Lichtausrichtung. Schalter auf dem Schaft. Konzentrierter Lichteffekt.

Lampadaire bas en metal peint pour lampe de lecture. Bras et tête orientables pour régler correctement le faisceau de la lumière. Interrupteur d'éclairage sur la tige. Effet de lumière concentrée.

Lámpara de pie baja en metal barnizado para luz de lectura. Brazo y cabeza orientables para centrar correctamente la luz. Interruptor de encendido en el vástago. Efecto de luz concentrada.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | black | **TER00046** | class II | LED | IP20 | 4 | 5,8 kg | |
| Floor Lamp | white | **TER00047** | class II | LED | IP20 | 4 | 5,8 kg | |

## STEM pag. 83




Piantana a led a emissione verticale. Corpo in alluminio verniciato e schermo laterale diffondente in PMMA. Per l'illuminazione di ambiente con effetto di luce morbida e diffusa.

LED floor lamp with vertical emission. Body in painted aluminium and side diffusing shade in PMMA. Soft light effect ideal for a diffuse ambient lighting.


LED-Standleuchte mit vertikaler Lichtausstrahlung. Leuchtenkörper aus lackiertem Aluminium und seitlicher Diffusorschirm aus PMMA. Für die Umgebungsbeleuchtung mit weichem und diffusem Lichteffekt.

Lampadaire à LED à émission verticale. Corps en aluminium peint et écran diffuseur latéral en PMMA. Pour l'éclairage ambiant avec effet de lumière douce et diffuse.

Lámpara de pie de led, emisión vertical. Cuerpo de aluminio barnizado y pantalla lateral difusora en PMMA. Para iluminación ambiental con efecto de luz suave y difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | bianco / white | **TER00043** | class II | LED | IP20 | 3 | 8 kg | |
| Floor Lamp | grigio / grey | **TER00044** | class II | LED | IP20 | 3 | 8 kg | |

## LUNAR pag. 86




Piantana a led. Corpo in metallo verniciato, schermo diffondente in PMMA orientabile.Completa di foot dimmer. Effetto di luce morbida e diffusa per l'illuminazione d'ambiente.

Floor lamp, painted metal body, adjustable PMMA diffusing shade. Equipped with dimmer on the base. Soft and diffuse light for ambient lighting.


LED-Stehlampe. Leuchtenkoerper aus lackiertem Metall und verstellbare Diffusorschirm aus PMMA. Ausgestattet mit Dimmer an der Basis. Sanfter und diffuser Lichteffekt fuer Umgebungsbeleuchtung.

Lampe de sol à LED. Corps en métal peint, écran diffusant en PMMA orientable. Munie de régulateur à pied. Effet de lumière douce et diffuse pour l'éclairage ambiant.

Soporte de led. Cuerpo de metal pintado, pantalla difusora en PMMA orientable. Con regulador de pie. Efecto de la luz suave y difusa para la iluminación ambiental.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | black | **TER00039** | class II | LED | IP20 | 2 | 7,7 kg | |
| Floor Lamp | white | **TER00040** | class II | LED | IP20 | 2 | 7,7 kg | |

## ROD pag. 89




Piantana completa di lampada tipo ""led filament"". Portalamada regolabile in altezza sull'asta. In coordinato con apparecchi da tavolo e da sospensione.

Floor lamp with ""led filament"" bulb included. Lamp holder adjustable in heights. Also available table and pendant light of the same range


Stehlampe ausgestattet mit LED-Gluehlampe. Hoehenverstellbare Lampenfassung auf dem Schaft. Aus derselben Serie auch Tisch- und Haengelampen erhaeltlich.

Lampe de sol pour ampoule type ""LED filament"". Porte-lampe reglable en hauteur sur la tige. Combinable avec lampes de table et suspensions.

Soporte con lámpara tipo filamento led. Portalámparas ajustable en altura sobre el mástil. A juego con lámparas de mesa y suspensión.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | black | **TER00033** | class II | LED | IP20 | 2 | 3,4 kg | |
| Floor Lamp | white | **TER00036** | class II | LED | IP20 | 2 | 3,4 kg | |

## SOFT pag. 91




Piantana per lampade a led con attacco E27 per luce d'ambiente. Struttura in acciaio e paralume in tessuto. Per illuminazione di ambiente ed effetto di luce diffusa.

Floor lamp for LED E27 light bulb for ambient lighting. Steel structure and fabric shade. For ambient lighting and diffuse light effect.


Bodenleuchte fuer E27 LED-Lampe fuer eine Umgebungsbeleuchtung. Struktur aus Stahl mit Stoffschirm. Ideal fuer Umgebungsbeleuchtung und einen diffusen Lichteffekt.

Lampe de sol pour ampoules E27 pour éclairage ambiant. Structure en acier et abat-jour en tissu. Pour l'éclairage ambiant et l'effet de lumière diffuse.

Soporte para lámparas led con casquillo E27 para luz ambiental. Estructura en acero y pantalla en textil. Para iluminación ambiental y efecto de luz difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Fixed | cromo / chrome | **TER00027** | class II | \ | IP20 | 4 | 4,2 kg | |
| Floor Lamp - Adjustable | cromo / chrome | **TER066** | class II | \ | IP20 | 4 | 5,7 kg | |

## TEO pag. 92




Lampada da terra con struttura orientabile ed estendibile. Paralume conico in tessuto. Cavo di alimentazione trasparente con interruttore on/off.

Floor lamp with adjustable and extendible frame. Conical fabric shade.Transparent power cable with on/off switch.


Verstell- und ausziehbare Stehleuchte. Konischer Stoffschirm. Transparentes Netzkabel mit Ein-/Ausschalter.

Lampadaire avec structure orientable et extensible. Abat-jour conique en tissu. Câble d'alimentation transparent avec interrupteur marche/arrêt.

Lámpara de pie con estructura orientable y extensible. Pantalla cónica de tela. Cable de alimentación transparente con interruptor on/off.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | cromo / chrome | **TER090** | class II | \ | IP20 | 4 | 15 kg | |

## INGE pag. 95




Lampada da terra con stelo ad arco e diffusore in tessuto. Base in marmo dello stesso colore del paralume.Per lampada E27 max 40W. Interruttore ON/OFF a piede sul cavo di alimentazione.

Floor lamp with arc stem and fabric diffuser. Marble base in the same colour as the shade. For lamp with E27 fitting, max. 40W. ON/OFF foot switch on the power cord.

Stehlampe mit gebogenem Ständer und Diffusor aus Stoff. Sockel aus Marmor im gleichen Farbton wie der Lampenschirm. Für E27-Lampen max. 40W. Ein-/Aus-Fußschalter auf dem Netzkabel.


Lampe de sol arc et diffuseur en tissu. Base marbre de la même couleur de l'abat-jour. Pour une lampe E27 max. 40W. Interrupteur marche/arrêt pied sur le câble d'alimentation.

Lámpara de pie en arco y difusor de tela. Base de mármol del mismo color que la pantalla. Para la lámpara E27 de max 40W. Interruptor de encendido/apagado en la base del cable de alimentación.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | black | **TER00120** | class II | \ | IP20 | 4 | 16 kg | |
| Floor Lamp | white | **TER00121** | class II | \ | IP20 | 4 | 16 kg | |



## BOW pag. 97




Lampada da terra con struttura in metallo. Paralume in tessuto. Cavo di alimentazione trasparente con interruttore on/off a pedale.

Floor lamp with metal frame. Fabric shade. Foot operated on/off switch on transparent power cable.


Stehleuchte mit Metallgestell. Schirm aus Stoff.Transparentes Netzkabel mit Ein-/Ausschaltpedal.

Lampadaire avec structure en métal. Abat-jour en tissu. Câble d'alimentation transparent avec interrupteur marche/arrêt à pied.

Lámpara de pie con estructura en metal. Pantalla de tela. Cable de alimentación transparente con interruptor de pie on/off.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | acciaio / steel | **TER095** | class II | \ | IP20 | 4 | 11 kg | |

## TECNA pag. 99




Piantana con stelo in metallo verniciato nero a doppio snodo. Paralume in tessuto nero a testa orientabile.

Standing lamp with a double-jointed black painted metal stem. Swivel head black fabric lamp shade.


Stehlampe mit Fuß aus schwarz lackiertem Metall mit Doppelgelenk. Orientierbares Kopfteil mit Lampenschirm aus schwarzem Stoff.

Lampadaire avec tige en métal peint noir à double articulation. Abat-jour en tissu noir à tête orientable.

Lámpara de pie realizada en metal pintado de negro con doble articulación. Pantalla de tela negra con cabezal orientable.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | black | **TER40018** | class II | \ | IP20 | 4 | 21 kg | |

## SHADE pag. 103




Piantane con stelo in legno per lampada E27. Paralume regolabile in altezza. Per l'illuminazione d'ambiente. Paralumi in tessuto per effetto di luce diffusa o in ecopelle per effetto di luce schermata.

Floor lamp with wood stem for E27 bulbs. Shade adjustable in heights. For ambient lighting. Fabric shade for diffused lighting effect or eco leather for screen lighting

Standleuchte mit Holzschaft für E27-Lampe. Höhenverstellbarer Lampenschirm. Für Umgebungsbeleuchtung. Lampenschirme aus Stoff für einen diffusen Lichteffekt oder aus Kunstleder für einen abgeschirmten Lichteffekt.

Lampadaires avec tige en bois pour lampe E27. Abat-jour réglables en hauteur. Pour l'éclairage ambiant. Abat-jour en tissu pour effet de lumière diffuse ou en cuir synthétique pour effet de lumière filtrée.

Lámparas de suelo con vástago de madera para lámpara E27. Pantallas de altura regulable. Para iluminación ambiental. Pantallas de tejido para efecto de luz difusa, o ecopiel para efecto de luz cubierta.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Textil lampshade | lino / linen | **TER40001** | class II | \ | IP20 | 4 | 8 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | bordeaux / bordeaux | **TER40002** | class II | \ | IP20 | 4 | 8 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | grigio-arancio / grey-orange | **TER40003** | class II | \ | IP20 | 4 | 8 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | retinato / net | **TER40004** | class II | \ | IP20 | 4 | 8 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | pelle / leather | **TER40005** | class II | \ | IP20 | 4 | 8 kg | |

## ZARIA pag. 105




Lampada da terra con struttura in legno. Paralumi in tessuto per effetto di luce diffusa o in ecopelle per effetto di luce schermata. Cavo di alimentazione rivestito in tessuto con interruttore on/off a pedale.

Floor lamp with wooden frame. Fabric shade for diffused lighting effect or eco leather for screen lighting. Power cable covered in fabric with foot operated on/off switch.


Stehleuchte mit Gestell aus Holz und Lampenschirmen aus Stoff für einen diffusen Lichteffekt oder aus Kunstleder für einen abgeschirmten Lichteffekt. Netzkabel mit Stoffummantelung und Ein-/Ausschaltpedal.

Lampadaire avec structure en bois. Abat-jour en tissu pour effet de lumière diffuse ou en cuir synthétique pour effet de lumière filtrée. Câble d'alimentation revêtu de tissu avec interrupteur marche/arrêt à pied.

Lámpara de pie con estructura de madera. Pantallas de tejido para efecto de luz difusa, o ecopiel para efecto de luz cubierta. Cable de alimentación revestido con tela y interruptor on/off de pie.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Textil lampshade | classic | **TER068** | class II | \ | IP20 | 4 | 5,2 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | lino / linen | **TER40020** | class II | \ | IP20 | 4 | 5,2 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | bordeaux / bordeaux | **TER40021** | class II | \ | IP20 | 4 | 5,2 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | grigio-arancio / grey-orange | **TER40022** | class II | \ | IP20 | 4 | 5,2 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | retinato / net | **TER40023** | class II | \ | IP20 | 4 | 5,2 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | pelle / leather | **TER40024** | class II | \ | IP20 | 4 | 5,2 kg | |

## MAIKO pag. 109




Lampada da terra con struttura in legno. Paralumi in tessuto per effetto di luce diffusa o in ecopelle per effetto di luce schermata. Cavo di alimentazione rivestito in tessuto con interruttore on/off a pedale.

Floor lamp with wooden frame. Fabric shade for diffused lighting effect or eco leather for screen lighting. Power cable covered in fabric with foot operated on/off switch.


Stehleuchte mit Gestell aus Holz und Lampenschirmen aus Stoff für einen diffusen Lichteffekt oder aus Kunstleder für einen abgeschirmten Lichteffekt. Netzkabel mit Stoffummantelung und Ein-/Ausschaltpedal.

Lampadaire avec structure en bois. Abat-jour en tissu pour effet de lumière diffuse ou en cuir synthétique pour effet de lumière filtrée. Câble d'alimentation revêtu de tissu avec interrupteur marche/arrêt à pied.

Lámpara de pie con estructura de madera. Pantallas de tejido para efecto de luz difusa, o ecopiel para efecto de luz cubierta. Cable de alimentación revestido con tela y interruptor on/off de pie.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Textil lampshade | classic | **TER067** | class II | \ | IP20 | 4 | 6 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | lino / linen | **TER40010** | class II | \ | IP20 | 4 | 6 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | bordeaux / bordeaux | **TER40011** | class II | \ | IP20 | 4 | 6 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | grigio-arancio / grey-orange | **TER40012** | class II | \ | IP20 | 4 | 6 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | retinato / net | **TER40013** | class II | \ | IP20 | 4 | 6 kg | |
| Floor Lamp - Textil lampshade | pelle / leather | **TER40014** | class II | \ | IP20 | 4 | 6 kg | |

## TONGA pag. 111




Lampada da terra in metallo. Diffusore in vetro pirex con griglia metallica antiriflesso. Cavo di alimentazione in termoplastico trasparente e dimmer a pedale.

Halogen floor lamp. Transparent pyrex glass diffuser with antiglare metal mesh. Transparent main cable with foot dimmer.


Stehleuchte aus Metall. Schirm aus Pyrex-Glas mit Antireflexgitter aus Metall. Netzkabel aus transparentem Plastomer und Pedaldimmer.

Lampe de terre en métal. Diffuseur en verre pyrex avec grille métallique antireflets. Câble d'alimentation en matière thermoplastique transparente et régulateur à pédale.

Lámpara de pie en metal. Difusor en vidrio pirex con rejilla de metal con rejilla antideslumbramiento. Cable de alimentación transparente y Dimmer de pie.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | cromo / chrome | **PFA690** | class II | C | IP20 | 4 | 5,6 kg | |
| Floor Lamp | acciaio / steel | **PFA691** | class II | C | IP20 | 4 | 5,6 kg | |

## MILANO pag. 112




Lampada da terra con struttura in metallo. Diffusore in metallo di forma circolare. Cavo di alimentazione nero con dimmer.

Floor lamp with metal structure. Foot dimmer on main Schwarzes cable.


Stehleuchte mit Lampenkörper aus Metall. Schirm aus Metall. Runde Form. Schwarz Netzkabel mit Dimmer.

Lampe de terre avec structure en métal. Diffuseur en métal de forme circulaire. Câble d'alimentation noir avec régulateur.

Lámpara de pie con estructura en metal. Difusor circular en metal. Cable de alimentación negro con Dimmer.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Led | nero / black | **TER00025** | class I | LED | IP20 | 4 | 5,7 kg | |
| Floor Lamp - Led | acciaio / steel | **TER00026** | class I | LED | IP20 | 4 | 5,7 kg | |

## METROPOLIS pag. 113




Lampada da terra con diffusore in vetro satinato.Dimmer sul cavo di alimentazione.

Halogen floor lamp with frosted glass diffuser. Foot dimmer on cable.


Stehleuchte mit Schirm aus satiniertem Glas. Dimmer auf dem Netzkabel.

Lampe de terre avec diffuseur en verre satiné. Dimmer en el cable de alimentación.

Lámpara de pie con difusor en vidrio satinado.Dimmer en el cable de alimentación.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | cromo / chrome | **TER030** | class I | C | IP20 | 4 | 11,7 kg | fine stock / until last stock |

## RIVA pag. 115




Lampada da terra con diffusore in vetro satinato di forma ovale. Dimmer sul cavo di alimentazione.

Halogen floor lamp with oval frosted glass diffuser. Foot dimmer on cable.


Stehleuchte mit Schirm aus satiniertem Glas. Ovale Form. Dimmer auf dem Netzkabel..

Lampe de terre avec diffuseur en verre satiné de forme ovale. Régulateur sur le câble d'alimentation.

Lámpara de pie con difusor en vidrio satinado de forma ovalina. Dimmer en el cable de alimentación.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | cromo / chrome | **PFA733** | class I | C | IP20 | 4 | 8,6 kg | |

## NIGHT pag. 117




Lampada da terra in metallo. Diffusore in vetro satinato. Cavo di alimentazione in termoplastico trasparente ed interruttore a pedale on/off.

Floor lamp with frosted glass diffuser. Transparent main cable with on/off foot switch


Stehleuchte aus Metall. Schirm aus satiniertem Glas. Netzkabel aus transparentem Plastomer und Ein/Ausschaltpedal.

Lampe de terre en métal. Diffuseur en verre satiné. Câble d'alimentation en matière thermoplastique transparente et interrupteur à pédale Marche/Arrêt.

Lámpara de pie en metal. Difusor en vidrio satinado. Cable de alimentación en material termoplástico transparente y interruptor de pie on/off.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | acciaio / steel | **PFA726** | class II | \ | IP20 | 4 | 7 kg | |

## RODI pag. 118




Lampada da terra in metallo. Il diffusore in vetro presenta acidatura con venature chiaro-scuro. Il riflettore ha un vetro inferiore satinato. Dimmer sulla struttura.

Halogen floor lamp. "Acid" glass diffuser with clear-dark clouds.Reflector in satin glass. Hand dimmer on lamp body.


Stehleuchte aus Metall. Der Schirm aus Glas ist mit einer Ätzung in Form von hellen-dunklen Äderungen versehen. Das untere Glas des Reflektors ist satiniert. Dimmer auf dem Leuchtenkörper.

Lampe de terre en métal. Le diffuseur en verre présente une gravure à l'acide avec des veinures claires-obscures. Le réflecteur dispose d'un verre inférieur satiné. Régulateur sur la structure.

Lámpara de pie en metal. El difusor es de vidrio mate con vetas claro-obscuro.  El reflector tiene un vidrio inferior satinado. Dimmer en la estructura.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | bronzo / bronze | **PFA727** | class I | C | IP20 | 4 | 9 kg | |
| Floor Lamp | acciaio / steel | **PFA728** | class I | C | IP20 | 4 | 10 kg | |

## LOFT pag. 121




Lampada da terra in metallo con doppia funzionalità. Dimmer sulla struttura. Diffusore principale in metallo con vetro satinato centrale per illuminazione indiretta. Braccio con posizione regolabile per luce lettura. Cavo di alimentazione in termoplastico trasparente.


Halogen floor lamp with double light function. Hand dimmer on lamp body. Main reflector with metal shade and frosted glass. Adjustable lamp for reading light. Transparent main cable.

Stehleuchte aus Metall mit Doppelfunktion. Dimmer aut dem Leuchtenkörper. Hauptschirm aus Metall mit satiniertem Glas in der Mitte für indirekte Beleuchtung. Arm mit einstellbarer Position für Leselicht. Netzkabel aus transparentem Plastomer.

Lampe de terre en métal avec double fonctionnalité. Régulateur sur la structure. Diffuseur principal en métal avec verre satiné central pour éclairage indirect. Bras avec position réglable pour lumière de lecture. Câble d'alimentation en matière thermoplastique transparente.

Lámpara de pie en metal con doble funcionalidad. Dimmer en la estructura. Difusor principal en metal con cristal satinado en el centro para iluminación indirecta. Brazo con posiciones regulables para luz de lectura. Cable de alimentación en termoplástico transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | acciaio / steel | **TER016** | class I | C | IP20 | 4 | 6 kg | |
| Floor Lamp | acciaio / steel | **TER00005** | class I | LED | IP20 | 4 | 6 kg | |




## MADRID pag. 123

Lampada da terra in metallo con riflettore e braccio orientabili. Diffusore con vetro satinato centrale. Dimmer sul cavo di alimentazione.

Halogen floor lamp with adjustable head. Reflector with metal shade and frosted bottom glass. Main cable with foot dimmer.


Stehleuchte aus Metall. Reflektor und Arm sind verstellbar. Schirm mit satiniertem Glas in der Mitte. Dimmer auf dem Netzkabel.

Lampe de terre en métal avec réflecteur et bras orientables. Diffuseur avec verre satiné central. Régulateur sur le câble d'alimentation.

Lámpara de pie en metal con reflector y brazo orientables. Difusor en vidrio satinado puesto en el centro.Dimmer en el cable de alimentación.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Halogen | nero / black | **PFA715** | class I | C | IP20 | 4 | 7,5 kg | |
| Floor Lamp - Halogen | bronzo / bronze | **PFA719** | class I | C | IP20 | 4 | 8,2 kg | |
| Floor Lamp - Led | nero / black | **TER00001** | class I | LED | IP20 | 4 | 7,6 kg | |
| Floor Lamp - Led | acciaio / steel | **TER00002** | class I | LED | IP20 | 4 | 7,6 kg | |






## SOFT pag. 127

Lampada da tavolo in metallo. Paralume in tessuto. Cavo di alimentazione trasparente ed interruttore ON/OFF.


Metal table lamp. Fabric shade. Transparent power cable with ON/OFF switch.

Tischleuchte aus Metall. Schirm aus Stoff. Transparentes Netzkabel und Ein-/Ausschalter.

Lampe de table en métal. Abat-jour en tissu.Câble d'alimentation transparent avec interrupteur marche/arrêt.

Lámpara de mesa en metal. Pantalla de tela. Cable de alimentación revestido con tela anti inflamables y interruptor ON/OFF.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | cromo / chrome | **TAV564** | class II | \ | IP20 | 4 | 2 kg | |




| | Luminous intensity |
|---|---|
| 1 | low level |
| 2 | medium level |
| 3 | high level |
| 4 | off |

## MIKKA pag. 131

Lampada da tavolo a led per illuminazione d'ambiente. Corpo e diffusore in alluminio verniciato, schermo superiore in PMMA diffondente. Dimmerabile con controllo "touch dimm" nel corpo dell'apparecchio. Per effetto di luce diffusa a sorgente totalmente schermata.

LED table lamp for ambient lighting. Body and diffuser in painted aluminium, upper screen PMMA diffuser. Dimmable with "touch dimm" control in the lamp structure. Diffuse light effect with totally screened light source.


LED Tischleuchte fuer Umgebungsbeleuchtung. Struktur und Diffusor aus lackiertem Aluminium mit oberen PMMA-Diffusor. Dimmbar durch ""Beruehrungsdimmer"" in der Lampenstruktur. Diffuser Lichteffekt mit total abgeschirmter Lichtquelle.

Lampe de table en LED pour éclairage ambiant. Corps en aluminium peint, verre supérieure PMMA. Dimmable avec le contrôle ""touch dimm"" inclus dans la structure de la lampe. Effet lumineux diffus avec une source de lumière totalement filtrée.

Lámpara de mesa de led para iluminación ambiental. Cuerpo y difusor en aluminio pintado, pantalla superior en PMMA difusor. Regulable mediante control táctil en el cuerpo del aparato. Para efecto de luz difusa con fuente luminosa totalmente apantallada.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | black | **TAV40000** | class II | LED | IP20 | 8 | 1,3 kg | |
| Desk Light | white | **TAV40001** | class II | LED | IP20 | 8 | 1,3 kg | |






| | Luminous intensity |
|---|---|
| 1 | low level |
| 2 | medium level |
| 3 | high level |
| 4 | off |

## SIXTY pag. 135

Lampada da tavolo a led per illuminazione d'ambiente. Corpo in alluminio verniciato e diffusore in PMMA satinato. Dimmerabile con controllo "touch dimm" nel corpo dell'apparecchio. Per effetto di luce diffusa.


LED table lamp for ambient lighting. Body in painted aluminium and PMMA frosted shade. Dimmable with "touch dimm" control included in the lamp structure. For a diffuse light effect.

LED Tischleuchte fuer Umgebungsbeleuchtung. Struktur aus lackiertem Aluminium mit PMMA satinierten Schirm. Dimmbar durch ""Beruhrungsdimmer"" in der Lampenstruktur. Ideal fuer einen diffusen Lichteffekt.

Lampe de table en LED pour éclairage ambiant. Corps en aluminium peint et abat-jour en PMMA. Dimmable avec le contrôle ""touch dimm"" inclus dans la structure de la lampe.

Lámpara de mesa de led para iluminación ambiental. Cuerpo en aluminio pintado y difusor en PMMA satinado. Regulable mediante control táctil en el cuerpo del aparato. Para efecto de luz difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | white | **TAV40002** | class II | LED | IP20 | 8 | 1,2 kg | |




| | Luminous intensity |
|---|---|
| 1 | low level |
| 2 | medium level |
| 3 | high level |
| 4 | off |

## MILLA pag. 137

Lampada da tavolo in metallo, dallo stile minimalista, Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 5W, tonalità calda. Interruttore sulla base con regolatore del flusso luminoso.


Metal table lamp, minimalist style, 5W high-efficiency LED light source, warm tone. Switch in the base with dimmer.

Tischleuchte aus Metall, im minimalistischen Stil, LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 5W, warmer Farbton. Schalter am Sockel mit Lichtstrahlregler (Dimmer).

Lampe de table en métal au style minimaliste, source lumineuse LED haute efficacité 5W, tonalité chaude. Interrupteur à la base avec régulateur du flux lumineux.

Lámpara de mesa de metal, de estilo minimalista, con fuente de luz LED de alta eficiencia de 5W, tono cálido. Interruptor en la base con regulador de intensidad.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | white | **TAV00040** | class II | LED | IP20 | 4 | 0,7 kg | |




## OSLO pag. 138

Lampada da tavolo in metallo verniciato per luce da lettura. Braccio e testa orientabili per il corretto puntamento della luce. Interruttore di accensione sullo stelo. Effetto di luce concentrata.


Table lamp in painted metal for reading light. Arm and head adjustable for the correct pointing of the light. Switch-on on the stem. Concentrated light effect.

Tischleuchte aus lackiertem Metal als Leselicht. Verstellbarer Arm und Kopf für eine perfekte Lichtausrichtung. Schalter auf dem Schaft. Konzentrierter Lichteffekt.

Lampe de table bas en metal peint pour lampe de lecture. Bras et tête orientables pour régler correctement le faisceau de la lumière. Interrupteur d'éclairage sur la tige. Effet de lumière concentrée.

Lámpara de mesa de pie baja en metal barnizado para luz de lectura. Brazo y cabeza orientables para centrar correctamente la luz. Interruptor de encendido en el vástago. Efecto de luz concentrada.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | black | **TAV00071** | class II | LED | IP20 | 4 | 3,3 kg | |
| Desk Light | white | **TAV00072** | class II | LED | IP20 | 4 | 3,3 kg | |




## ROD pag. 141

Lampada da tavolo con attacco E27. Corpo in metallo verniciato. Regolabile in altezza, con lampada a vista per effetto di luce diffusa.

Table lamps for E27 light bulb. Body in painted metal. Lamp height adjustable; bulb at sight for a diffuse light effect.


Tischleuchte mit E27-Anschluss. Struktur aus lackiertem Metall. Verstellbar in Hoehe mit sichtbarer Lampe fuer einen diffusen Lichteffekt.

Lampe de table pour ampoules E27. Corps en métal peint. Réglables en hauteur. Ampoule à vue pour un effet de lumière diffuse.

Lámpara de mesa con casquillo E27. Cuerpo de metal pintado. Regulable en altura, con lámpara expuesta para crear efecto de luz difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | black | **TAV00061** | class II | LED | IP20 | 4 | 1,8 kg | |
| Desk Light | white | **TAV00064** | class II | LED | IP20 | 4 | 1,8 kg | |

## LUME pag. 144




Lampada da tavolo decorativa in alluminio anodizzato con basetta in cemento lisciato. Equipaggiata con lampada Led Filament con attacco E27. Per luce scenografica d'ambiente ad effetto diffuso.

Decorative anodised aluminium table lamp with smooth concrete base. Equipped with E27 led filament bulb. Soft light effect and ambient diffused lighting.


Dekorative Tischleuchte aus eloxiertem Aluminium mit Basis aus poliertem Beton. Ausgestattet mit LED-Glühlampe mit E27-Anschluss. Für eine eindrucksvolle Umgebungsbeleuchtung mit diffusem Lichteffekt.

Lampe de table décorative en aluminium anodisé avec base en ciment lisse. Munie de lampe LED Filament avec culot E27. Pour lumière scénographique d'ambiance à effet diffus.

Lámpara de mesa decorativa en aluminio anodizado con base de cemento alisado. Equipada con lámpara de filamentos led con conexión E27. Para luz escenográfica ambiental de efecto difuso.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | nero / black | **TAV00077** | class II | LED | IP20 | 4 | 0,9 kg | |
| Desk Light | bianco / white | **TAV00078** | class II | LED | IP20 | 4 | 0,9 kg | |
| Desk Light | nickel / nickel | **TAV00079** | class II | LED | IP20 | 4 | 0,9 kg | |
| Desk Light | rame / copper | **TAV00080** | class II | LED | IP20 | 4 | 0,9 kg | |

## URBAN pag. 146




Lampada decorativa in cemento lisciato, da posizionare in appoggio sull'arredo o a terra. Equipaggiata con lampada Led Filament attacco E27. Per effetto di luce soft e illuminazione diffusa dell'ambiente.


Smooth concrete decorative lamp to be placed on the furniture or on the floor. Equipped with E27 led filament bulb. Soft light effect and ambient diffused lighting.

Dekorative Lampe aus poliertem Beton, die auf Möbeln oder auf den Boden gestellt werden kann. Ausgestattet mit LED-Glühlampe mit E27-Anschluss. Für einen sanften Lichteffekt und eine diffuse Umgebungsbeleuchtung.

Lampe décorative en ciment lissé, à placer sur un meuble ou au sol. Munie de lampe LED Filament culot E27. Pour effet lumineux soft et éclairage ambiant diffus.

Lámpara decorativa en cemento alisado, para colocar apoyada sobre un mueble o en el suelo. Equipada con lámpara de filamentos led conexión E27. Para efecto de luz suave e iluminación difusa del ambiente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | grigio / grey | **TAV48000** | class II | LED | IP20 | 2 | 4 kg | |

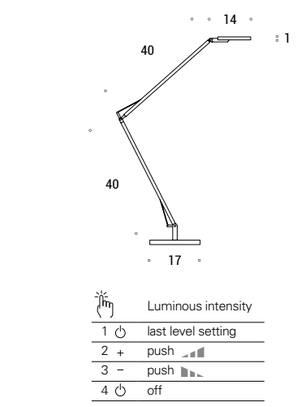


| | Luminous intensity |
|---|---|
| 1 ⏻ | last level setting |
| 2 + | push |
| 3 − | push |
| 4 ⏻ | off |

## YAB pag. 151

Lampada da tavolo a led in alluminio verniciato. Braccio regolabile bilanciato e testa ottica orientabile. Interruttore per luce dimmerabile posizionato sulla testa. Per luce di lettura ad abbagliamento controllato.

Led table lamp in painted aluminium. Adjustable balanced arm and adjustable optic head. Dimmable switch positioned on the head. For reading light with controlled glare.


LED-Tischleuchte aus lackiertem Aluminium. Verstellbarer Arm und ausrichtbarer Leuchtkopf. Schalter für dimmbares Licht auf dem Kopfteil. Als Leselicht mit kontrollierter Blendung.

Lampe de table à LED en aluminium peint. Bras réglable équilibrée et tête optique orientable. Interrupteur pour lumière à intensité réglable positionné sur la tête. Pour lumière de lecture à éblouissement contrôlé.

Lámpara de mesa de led en aluminio barnizado. Brazo regulable equilibrado y cabeza óptica orientable. Interruptor para luz atenuable situado en la cabeza. Para luz de lectura de brillo controlado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | white | **TAV00068** | class II | LED | IP20 | 4 | 3,2 kg | |

## BREAK pag. 152







Morsetto per fissaggio sul piano di lavoro.
Clamp for mounting on a work surface.
Klemme zur Befestigung an einer Arbeitsplatte.
Pince pour fixation sur le plan de travail.
Abrazadera para fijación sobre superficie de trabajo.




Basetta per fissaggio a parete.
Base for wall mounting.
Sockel für die Wandmontage.
Support de fixation murale.
Base para fijación en pared.

Lampada da tavolo in metallo verniciato, testa orientabile e braccio snodato, tirante elasticizzato rosso. Interruttore ON/OFF.

Painted metal table lamp with adjustable head and twistable arm, with a red pull cord. ON/OFF switch.

Tischlampe aus lackiertem Metall, verstellbares Kopfteil und Gelenkarm, Zugband aus roter Kordel. Schalter auf dem Sockel.


Lampe de table en métal peint, tête orientable et bras articulé, tirette en cordon rouge. Interrupteur marche/arrêt.

Lámpara de mesa de metal pintado, cabezal orientable y brazo articulado, tirante de cordón rojo. Interruptor de encendido y apagado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | black | **TAV00050** | class II | LED | IP20 | 4 | 2,4 kg | |
| Desk Light | white | **TAV00055** | class II | LED | IP20 | 4 | 2,4 kg | |
| Morsetto / Clamp | black | **TAV00051** | \ | \ | \ | 4 | 0,3 kg | |
| Morsetto / Clamp | white | **TAV00056** | \ | \ | \ | 4 | 0,3 kg | |
| Base Parete / Wall Base | black | **TAV00052** | \ | \ | \ | 4 | 0,03 kg | |
| Base Parete / Wall Base | white | **TAV00057** | \ | \ | \ | 4 | 0,03 kg | |



## SUMMER pag. 155




Lampada da tavolo in metallo con braccio orientabile. Diffusore in termoplastico colorato e riflettore interno in alluminio.

Metal table lamp with adjustable arm. Coloured thermoplastic material diffuser and internal aluminium reflector.


Tischlampe aus Metall mit schwenkbarem Arm. Leuchtkörper aus farbigem Thermoplast und Innenreflektor aus Aluminium.

Lampe de table en métal avec bras orientable. Diffuseuren thermoplastique coloré et réflecteur interne en aluminium.

Lámpara de mesa en metal con brazo orientable. Difusor en termoplástico colorado y reflector interior en aluminio.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | chrome | **TAV378** | class II | \ | IP20 | 6 | 2,2 kg | |

## YE YE pag. 157




Lampada da tavolo in metallo laccato e molle di sostegno. Il prodotto è completo di morsetto per fissaggio su piano di lavoro. Base Kg. 3,5 disponibile con codice separato.

Table lamp with painted metal body and springs. Plastic clamp to fix the lamp to the table included. 3,5 Kg weighted base available with separate code.


Tischleuchte aus lackiertem  Metall und Haltefedern. Die Leuchte wird inkl. Befestigungsklemme für den Arbeitstisch geliefert. 3,5 kg-Fuß ist mit separater Artikelnummer erhältlich.

Lampe de table en métal laqué et ressorts de soutien. Le produit est fourni avec un crochet de fixation sur le plan de travail. Base de 3,5 kg disponible avec un code distinct.

Lámpara de mesa en metal lacado y muelle de sujeción. El producto sale con abrazadera para la fijación en la encimera. Base de 3,5kg disponible con código separado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | grigio / grey | **PFA894** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,8 kg | |
| Desk Light | nero / black | **PFA895** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,8 kg | |
| Desk Light | bianco / white | **PFA896** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,8 kg | |
| Base / Base | nero / black | **PFA899** | \ | \ | \ | 6 | 3 kg | |

## ALTER pag. 158




Lampada da tavolo in metallo verniciato nero con finiture cromate. Braccio con doppio snodo e testa orientabile. Sorgente led da 5W a tonalità calda.

Table lamp made of metal with a chrome finish or painted black. Double-jointed arm and adjustable head. 5W LED light with a warm hue.


Tischlampe aus Metall, Zierrat verchromt oder schwarz. Arm mit Doppelgelenk und orientierbares Kopfteil. Lichtquelle LED 5W mit warmem Farbton.

Lampe de table en métal, finition chromée ou peinture noire. Bras à double articulation et tête orientable. Lumière à LED 5W à tonalité chaude.

Lámpara de mesa de metal, acabado cromado o pintada en negro. Brazo con doble articulación y cabezal orientable. Fuente LED de 5 W de tonalidad cálida.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | nero / black | **TAV00004** | class II | LED | IP20 | 4 | 1,7 kg | |
| Desk Light | cromo / chrome | **TAV00005** | class II | LED | IP20 | 4 | 1,7 kg | |

## GAGA pag. 159




Lampada da tavolo in metallo con braccio flessibile e diffusore orientabile. Interruttore sul cavo di alimentazione.

Metal table lamp with flexible arm and adjustable diffuser. Power cord fitted with ON/OFF switch.


Tischlampe aus Metall mit flexiblem Arm und schwenkbarem Leuchtkörper. An-/Aus-Schalter am Stromkabel.

Lampe de table en métal avec bras articulé et diffuseur orientable. Interrupteur marche/arrêt sur le câble d'alimentation.

Lámpara de mesa de metal con brazo flexible y difusor orientable.Interruptor en el cable de alimentación.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | cromo / chrome | **TAV425** | class II | LED | IP20 | 5 | 2,5 kg | fine stock / until last stock |

## MIDA pag. 160




Lampada da tavolo in metallo con riflettore interno in alluminio ed esterno in termoplastico. Braccio e riflettore orientabili. Interruttore sul cavo di alimentazione.

Table lamp with metal body and aluminium reflector. Adjustable arm and reflector. On-off switch on main cable.


Tischleuchte aus Metall mit internem Reflektor aus Aluminium und Außenseite aus Plastomer. Reflektor und Arm sind verstellbar. Schalter auf Netzkabel.

Lampe de table en métal avec réflecteur interne en aluminium et externe en matière thermoplastique. Bras et réflecteur orientables. Interrupteur sur le câble d'alimentation.

Lámpara de mesa en metal con reflector que tiene el interior en aluminio y el exterior en termoplástico. Brazo y reflector orientables. Interruptor en el cable de alimentación.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | cromo-alluminio / chrome-aluminium | **TAV423** | class II | \ | IP20 | 4 | 4 kg | |

## OTELLO pag. 161




Lampada da tavolo con struttura in materiale termoplastico laccato. Il riflettore è in termoplastico trasparente. La base è realizzata in alluminio colorazione naturale. Completamente orientabile ed estensibile. Interruttore sul riflettore.

Halogen table lamp with painted thermoplastic arms. Transparent thermoplastic reflector. Natural aluminium base cover. Adjustable head. ON/OFF switch on reflector.


Tischleuchte mit Leuchtenkörper aus lackiertem Plastomer und Reflektor aus transparentem Plastomer. Der Fuß besteht aus naturfarbenem Aluminium. Vollständig verstellbar und verlängerbar. Schalter am Reflektor.

Lampe de table avec structure en matière thermoplastique laquée. Le réflecteur est en matière thermoplastique transparente. La base est en aluminium, de coloris naturel. Complètement orientable et extensible. Interrupteur sur le réflecteur.

Lámpara de mesa con estructura en material termoplástico lacado. El reflector es en termoplástico transparente. La base es en aluminio con coloración natural. Completamente orientable y extensible. Interruptor en el reflector.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | cromo-grigio / chrome-grey | **TAV312** | class II | D | IP20 | 6 | 2 kg | |

## EPIC pag. 162




Lampada da tavolo in materiale termoplastico con sorgente led da 3,2W, interruttore a sfioramento nella base con regolatore del flusso luminoso, tonalità calda. Braccio flessibile. Disponibile in due versioni colore.

Thermoplastic table lamp with 3.2W LED light source, touch switch in the base with dimmer, warm tone. Flexible arm. Available in two colour versions.

Tischleuchte aus thermoplastischem Material mit LED-Lichtquelle zu 3,2 W, Touch-Schalter am Sockel mit Lichtstrahlregler (Dimmer), warmer Farbton. Flexibler Arm. Erhältlich in zwei Farbvarianten.

Lampe de table en matière thermoplastique avec source LED 3.2W, interrupteur à effleurement à la base avec régulateur du flux lumineux, tonalité chaude. Bras flexible. Disponible en deux versions de couleurs.

Lámpara de mesa de LED 3.2W fuente de termoplástico, de tono cálido. Con interruptor regulador de intensidad en la base. Brazo flexible. Disponible en dos colores.

| | Luminous intensity |
|---|---|
| 1 | on |
| 2 | off |

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | argento / silver | **TAV30023** | class II | LED | IP20 | 12 | 0,5 kg | |
| Desk Light | nero / black | **TAV30024** | class II | LED | IP20 | 12 | 0,5 kg | |

## BE BOP pag. 163




Lampada da tavolo in materiale termoplastico con sorgente led da 3W, tonalità calda, interruttore ON/OFF nella base. Braccio flessibile. Disponibile in due versioni colore.

Thermoplastic table lamp with 3W LED light source, warm tone, ON/OFF switch in the base. Flexible arm. Available in two colour versions.

Tischleuchte aus thermoplastischem Material, mit LED-Lichtquelle zu 3W, warmer Farbton, Ein-/ Aus-Schalter am Sockel. Flexibler Arm. Erhältlich in zwei Farbvarianten.


Lampe de table en matière thermoplastique avec source LED 3W, tonalité chaude, interrupteur marche/arrêt à la base. Bras flexible. Disponible en deux versions de couleurs.

Lámpara de mesa de 3W de termoplástico, de tono cálido. Con interruptor de encendido/apagado en la base. Brazo flexible. Disponible en dos colores.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | bianco / white | **TAV30028** | class II | LED | IP20 | 8 | 0,7 kg | |
| Desk Light | argento / silver | **TAV30029** | class II | LED | IP20 | 8 | 0,7 kg | |



## CELTIC pag. 164




Lampada da tavolo in metallo con aste telescopiche e testa orientabile. Sorgente led da 3W, interruttore a sfioramento nella base con regolatore del flusso luminoso. Tonalità calda. Disponibile in tre versioni colore.

Metal table lamp with telescopic rods and swivel head. 3W LED source, touch switch in the base with dimmer. Warm tone. Available in three colour versions.


Tischleuchte aus Metall mit Teleskopstangen und verstellbarem Kopf. LED-Lichtquelle zu 3W, Touch-Schalter im Sockel mit Lichtstrahlregler (Dimmer). Warmer Farbton. Erhältlich in drei Farbvarianten.

Lampe de table en métal avec des tiges télescopiques et tête orientable. Source LED 3W, interrupteur à effleurement à la base avec régulateur de flux lumineux. Tonalité chaude. Disponible en deux versions de couleurs

Lámpara de mesa con varillas telescópicas de metal y cabezal ajustable. Fuente de LED de 3W, con interruptor regulador de intensidad en la base. Tono cálido. Disponible en tres colores.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | bianco / white | **TAV30017** | class II | LED | IP20 | 12 | 0,3 kg | |
| Desk Light | argento / silver | **TAV30018** | class II | LED | IP20 | 12 | 0,3 kg | |
| Desk Light | nero / black | **TAV30019** | class II | LED | IP20 | 12 | 0,3 kg | |

## GAYA pag. 165




Lampada da tavolo in materiale termoplastico. Interruttore touch sulla base con 4 posizioni: luce da lettura, luce da lettura e luce notturna azzurra, luce notturna azzurra, spento.

Table lamp made of thermoplastic material. Touch switch on the base with 4 settings – reading light, reading light and blue night light, blue night light and off.

Tischleuchte aus Thermoplast. Touch-Schalter am Fuß mit 4 Einstellungen: Leselampe, Leselampe und blaues Nachtlicht, blaues Nachtlicht, Aus.


Lampe de table en matériau thermoplastique. Interrupteur tactile à quatre positions sur le pied: lampe de lecture, lampe de lecture et blue veilleuse, blue veilleuse et éteinte.

Lámpara de mesa de material termoplástico. Interruptor táctil en la base con 4 posiciones: luz de lectura, luz de lectura y luz nocturna azul, luz nocturna azul, apagado.

| | Luminous intensity |
|---|---|
| 1 | white |
| 2 | blue |
| 3 | white + blue |
| 4 | off |

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | trasparente / transparent | **TAV468** | class II | LED | IP20 | 5 | 0,4 kg | fine stock / until last stock |

## HOUSTON pag. 166




Lampada da tavolo in metallo e riflettore in vetro trasparente. Riflettore e braccio orientabili.

Halogen table lamp with metal body and transparent glass shade. Adjustable arm and reflector.


Tischleuchte aus Metall und Reflektor aus Klarglas. Reflektor und Arm sind verstellbar.

Lampe de table en métal et réflecteur en verre transparent. Réflecteur et bras orientables.

Lámpara de mesa en metal y reflector en vidrio transparente. Brazo y reflector orientables.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | cromo / chrome | **TAV395** | class II | LED | IP20 | 4 | 2 kg | fine stock / until last stock |

## FOLK pag. 167




Lampada da tavolo in materiale termoplastico con sorgente led da 3,2W, con schermo diffondente per luce morbida. Interruttore ON/OFF sul cavo di alimentazione. Braccio flessibile. Disponibile in due versioni colore.

Thermoplastic table lamp with 3,2W LED light source, with diffusing shade for soft light. ON/OFF switch on the power cord. Flexible arm. Available in two colour versions.


Tischleuchte aus thermoplastischem Material, mit LED-Lichtquelle zu 3,2 W, mit streuendem Schirm für weiches Licht. Ein- /Ausschalter am Netzkabel. Flexibler Arm. Erhältlich in zwei Farbvarianten.

Lampe de table en matière thermoplastique avec source LED 3,2W, avec écran diffusant une lumière douce. Interrupteur marche/arrêt sur le câble d'alimentation. Bras flexible. Disponible en deux versions de couleurs.

Lámpara de mesa de 3,2W de termoplástico, con pantalla difusora para proporcionar una luz suave. Interruptor de encendido/apagado en el cable de alimentación. Brazo flexible. Disponible en dos colores.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | bianco / white | **TAV30007** | class II | LED | IP20 | 10 | 0,3 kg | |
| Desk Light | argento / silver | **TAV30008** | class II | LED | IP20 | 10 | 0,3 kg | |

## CHERIE pag. 169




Lampada da tavolo in metallo con braccio flessibile. Diffusore in materiale termoplastico e riflettore interno in alluminio.Interruttore ON/OFF sul cavo di alimentazione.

Metal table lamp with flexible arm. Thermoplastic material diffuser and internal aluminium reflector. ON/OFF switch on cable.


Tischlampe aus Metall mit flexiblem Arm. Leuchtkörper aus Thermoplast und Innenreflektor aus Aluminium. ON/OFF Schalter am Kabel.

Lampe de table en métal avec bras articulé. Diffuseur en thermoplastique et réflecteur interne en aluminium. ON/OFF interrupteur sur le câble.

Lámpara de mesa en metal con brazo orientable. Difusor en termoplástico y reflector interior en aluminio. Interruptor ON/OFF en el cable de alimentación.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | cromo-trasparente / chrome-transparent | **TAV388** | class II | \ | IP20 | 12 | 1 kg | |

## CHEOPE pag. 170




Lampada da tavolo in metallo laccato e particolari cromati. Riflettore orientabile.

Painted metal table lamp with chrome parts. Adjustable reflector.


Tischleuchte aus lackiertem Metall mit verchromten Teilen. Verstellbarer Reflektor.

Lampe de table en métal laqué et détails chromés. Réflecteur orientable.

Lámpara de mesa en metal lacado y detalles cromados. Reflector orientable.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | grigio / grey | **TAV355** | class II | \ | IP20 | 10 | 0,4 kg | |

## FAR WEST pag. 171




Lampada da tavolo in metallo finitura ottone lucido.Diffusore in vetro colore verde, interno bianco. Interruttore sul cavo.

Metal table lamp in polish brass finish. Green glass reflector, white inside. ON/OFF switch on cable.

Tischleuchte aus Metall mit Oberfläche aus glänzendem Messing. Schirm aus grünem Glas, Innenseite weiß. Schalter am Kabel.


Lampe de table en métal, finition laiton brillant. Diffuseur en verre de couleur verte, intérieur blanc. Interrupteur sur le câble.

Lámpara de mesa en metal acabado latón brillante. Difusor de vidrio de color verde, interior blanco. Interruptor en el cable.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desk Light | ottone / brass | **PFA952** | class II | \ | IP20 | 8 | 2 kg | |



## HOOP pag. 175

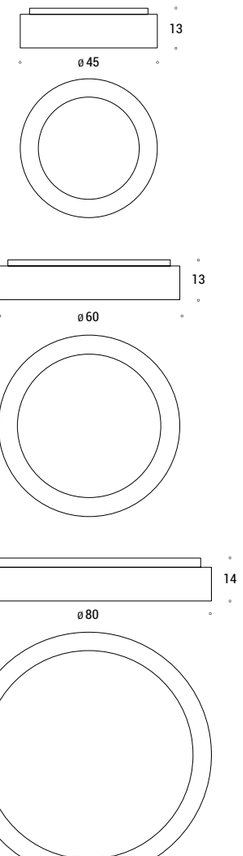


Serie di plafoniere a led in alluminio verniciato con schermo in PMMA. Effetto di luce morbida per l'illuminazione diffusa dell'ambiente.

Series of LED ceiling mounted fittings in painted aluminium with PMMA shade. Soft light effect ideal for a diffuse ambient lighting.


Plafonnier à LED en aluminium peint et écran en PMMA. Effet de lumière douce idéal pour un éclairage ambiant diffus.

Serie von LED-Deckenleuchte aus lackiertem Aluminium mit PMMA-Schirm. Weicher Lichteffekt fuer eine diffuse Umgebungsbeleuchtung.

Serie de Lámpara de yeso de led en aluminio pintado con pantalla en PMMA. Efecto de luz suave para una iluminación ambiental difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceiling mounting - Ø 45 cm. | white | **PLA00134** | class I | LED | IP20 | 2 | 1,7 kg | |
| Ceiling mounting - Ø 60 cm. | white | **PLA00137** | class I | LED | IP20 | 2 | 2,5 kg | |
| Ceiling mounting - Ø 80 cm. | white | **PLA00139** | class I | LED | IP20 | 2 | 4,5 kg | |

## TUBE pag. 177




Famiglia di apparecchi da parete in gesso. Versioni monoemissione e biemissione per effetti di luce radente.

Series of plaster wall products. Mono emission and bi-emission versions available for grazing lighting effects.


Famille de luminaires muraux en plâtre. Versions unidirectionnel et bidirectionnel pour des effets de lumière rasante.

Familie von Wandleuchten aus Gips. Ausführungen mit uni- oder bidirektionaler Lichtausstrahlung für ein effektvolles Streiflicht.

Familia de aparatos de pared en yeso. Versiones monoemisión y biemisión para efectos de luz rasante.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR10000** | class I | \ | IP20 | 24 | 0,4 kg | verniciabile / paintable |
| Wall mounting | white | **PAR10002** | class I | \ | IP20 | 24 | 0,8 kg | verniciabile / paintable |

## POLARIS pag. 178




Lampada da parete in gesso con emissione luminosa alto/basso.

Plaster wall lamp with top/bottom light emission.

Applique en plâtre avec émission lumineuse haut/bas.

Wandlampe aus Gips mit Lichtabstrahlung nach oben und nach unten.

Lámpara de pared en escayola con emisión luminosa abajo/arriba.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR320** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,6 kg | verniciabile / paintable |

## OBERON pag. 179


Lampada da parete in gesso con emissione luminosa alto/basso.

Plaster wall lamp with top/bottom light emission.

Applique en plâtre avec émission lumineuse haut/bas.

Wandlampe aus Gips mit Lichtabstrahlung nach oben und nach unten.

Lámpara de pared en escayola con emisión luminosa abajo/arriba.




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR321** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,7 kg | verniciabile / paintable |

## CASSIOPEA pag. 180


Lampada da parete in gesso con emissione luminosa alto/basso.

Plaster wall lamp with upward/downward light.

Applique en plâtre avec faisceau lumineux orienté vers le haut et le bas.

Wandlampe aus Gips mit Lichtstrahlung nach oben und unten.

Lámpara de pared en escayola con emisión luminosa abajo/arriba.




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR318** | class I | \ | IP20 | 12 | 1 kg | verniciabile / paintable |

## ELI pag. 181


Lampada da parete in gesso con emissione luminosa alto/basso.

Wall lamp in plaster with upwards/downwards light emission.

Applique murale avec sortie de lumière vers le haut/bas.

Gipswandleuchte mit Licht oben und unten.

Lámpara de pared de yeso con haz de luz hacia arriba y hacia abajo.




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR10325** | class I | LED | IP20 | 9 | 1,5 kg | verniciabile / paintable |

## ALTAIR pag. 181


Lampada da parete in gesso con emissione luminosa alto/basso.

Wall lamp in plaster with upwards/downwards light emission.

Applique murale avec sortie de lumière vers le haut/bas.

Gipswandleuchte mit Licht oben und unten.

Lámpara de pared de yeso con haz de luz hacia arriba y hacia abajo.




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR317** | class I | \ | IP20 | 12 | 0,5 kg | verniciabile / paintable |



## POD pag. 182


Lampada da parete in gesso con emissione luminosa verso l'alto. Ideale per l'impiego di lampadine fluorescenti.

Plaster wall lamp with upward light. Ideal for using fluorescent bulbs.

Applique en plâtre avec faisceau lumineux orienté vers le haut. Idéale pour l'utilisation de lampes fluorescentes.

Wandlampe aus Gips mit Lichtstrahlung nach oben. Ideal für den Einsatz von Fluoreszenzleuchtkörpern.

Lámpara de pared en escayola con emisión luminosa hacia arriba. Ideal para el empleo de lámparas fluorescentes.




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR10327** | class I | LED | IP20 | 6 | 2 kg | verniciabile / paintable |

## BOREALE pag. 183


Lampada da parete in gesso con emissione luminosa alto basso. Diffusore in vetro.

Plaster wall lamp with upward/downward light. Glass diffuser.

Applique en plâtre avec faisceau lumineux orienté vers le haut et le bas. Diffuseur en verre.

Wandlampe aus Gips mit Lichtstrahlung nach oben und unten. Lichtverteiler aus Glas.

Lámpara de pared en escayola con emisión luminosa hacia abajo. Difusor en vidrio.




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR10326** | class I | LED | IP20 | 9 | 1,3 kg | verniciabile / paintable |
| Wall mounting | white | **PAR310** | class I | \ | IP20 | 9 | 1,3 kg | verniciabile / paintable |

## IDRA pag. 184


Lampada da parete in gesso con emissione luminosa alto/basso.

Plaster wall lamp with upward/downward light.

Applique en plâtre avec faisceau lumineux orienté vers le haut et le bas.

Wandlampe aus Gips mit Lichtstrahlung

Lámpara de pared en escayola con emisión luminosa abajo/arriba.




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR10328** | class I | LED | IP20 | 8 | 1,5 kg | verniciabile / paintable |
| Wall mounting | white | **PAR316** | class I | \ | IP20 | 8 | 1,5 kg | verniciabile / paintable |

## STYLE pag. 185


Lampada da parete in gesso con emissione luminosa alto basso. Diffusore in vetro.

Plaster wall lamp with upward/downward light. Glass diffuser.

Applique en plâtre avec faisceau lumineux orienté vers le haut et le bas. Diffuseur en verre.


Wandlampe aus Gips mit  Lichtstrahlung nach oben und unten. Lichtverteiler aus Glas.

Lámpara de pared de yeso con emisión de luz de alto rendimiento. Difusor de vidrio




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR311** | class I | \ | IP20 | 12 | 1 kg | verniciabile / paintable |

## ONDA pag. 186/296




Apparecchio da parete a led con sorgente luminosa schermata.Corpo in alluminio verniciato e schermo di protezione in vetro. Emissione di luce indiretta per effetti di illuminazione diffusa.

LED wall light with screened light source. Body in painted aluminium and protection glass screen. Indirect light emission for a diffuse light effect.


Applique en LED avec source de lumière projeté. Corps en aluminium peint écran de verre de protection. Émission de lumière indirecte pour un effet de lumière diffuse.

LED-Wandleuchte mit abgeschirmter Lichtquelle. Leuchtenkoerper aus lackiertem Aluminium und Schutzschirm aus Glas. Indirekte Lichtemission fuer diffuse Lichteffekte.

Aplique de pared de led con fuente luminosa apantallada. Cuerpo en aluminio pintado y pantalla de protección en cristal. Emisión de luz indirecta para efectos de iluminación difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR00012** | class I | LED | IP54 | 6 | 1,2 kg | |

## ELLE pag. 187




Apparecchio da parete a led con sorgente luminosa schermata.Corpo in alluminio verniciato e schermo di protezione in vetro. Emissione di luce indiretta per effetti di illuminazione diffusa.

LED wall light with screened light source.Body in painted aluminium and protection glass screen. Indirect light emission for a diffuse light effect.


Applique en LED avec source de lumière projeté. Corps en aluminium peint écran de verre de protection. Émission de lumière indirecte pour un effet de lumière diffuse.

LED-Wandleuchte mit abgeschirmter Lichtquelle. Leuchtenkoerper aus lackiertem Aluminium und Schutzschirm aus Glas. Indirekte Lichtemission fuer diffuse Lichteffekte.

Aplique de pared de led con fuente luminosa apantallada. Cuerpo en aluminio pintado y pantalla de protección en cristal. Emisión de luz indirecta para efectos de iluminación difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR00016** | class I | LED | IP20 | 12 | 1 kg | triac / dimmable |

## TABLET pag. 189




Apparecchio da parete dalle dimensioni estremamente ridotte specialmente nello spessore, lampada led con schermo in vetro diffondente per direzione del flusso diretta o indiretta. L'apparecchio è previsto per uso interno o esterno.

Wall-mounted device with very fine dimensions especially in width. It is an led lamp with a diffusing glass screen for direct and indirect direction of flow. The product is suitable for both indoor and outdoor use.


Dispositif mural de très faible épaisseur, lampe led avec diffuseur en verre pour diriger directement ou indirectement le flux lumineux. Le produit est prévu pour une utilisation intérieure ou extérieure.

Wandgerät mit besonders geringen Ausmaßen, speziell in der Tiefe, und LED-Leuchte mit das Licht direkt oder indirekt streuendem Schirm aus Glas. Das Gerät eignet sich für den Innen- und Außenbereich.

Dispositivo de pared de dimensiones extremadamente reducidas, en especial en cuanto al grosor, lámpara LED con pantalla difusora de vidrio, para dirigir el haz de forma directa o indirecta. El dispositivo está diseñado para su uso en interior y exterior.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR00010** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,1 kg | |

## BOSSA pag. 190




Lampada da parete in alluminio verniciato.

Lacquered aluminium wall lamp.

Applique en aluminium vernis.


Wandlampe aus lackiertem Aluminium.

Lámpara de pared en aluminio pintado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR262** | class I | \ | IP20 | 12 | 0,8 kg | |



## GRACE pag. 191




Lampada da parete in alluminio, verniciato, con interno laccato bianco

Painted aluminium wall lamp with white lacquered interior.


Applique murale en aluminium verni, avec intérieur laqué blanc.

Wandlampe aus Aluminium, lackiert, mit lackiertem weißen Inneren.

Lámpara de pared en aluminio, pintado, con interior blanco lacado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 18 x 9 cm. | alluminio / aluminium | **PAR264** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,6 kg | glow wire 850 °C |
| Wall mounting - 18 x 9 cm. | bianco / white | **PAR265** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,6 kg | glow wire 850 °C |
| Wall mounting - 30 x 9 cm. | alluminio / aluminium | **PAR267** | class I | LED | IP20 | 6 | 1 kg | glow wire 850 °C |
| Wall mounting - 30 x 9 cm. | bianco / white | **PAR268** | class I | LED | IP20 | 6 | 1 kg | glow wire 850 °C |

## MILES pag. 192




Lampada da parete in alluminio verniciato con interno laccato bianco.

Lacquered aluminium wall lamp with white inside.


Lampe murale en aluminium vernissé avec intérieur laqué blanc.

Wandlampe aus lackiertem Aluminium mit weiß lackierter Innenfläche.

Lámpara de pared en aluminio, pintado, con interior blanco lacado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR280** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,5 kg | glow wire 850 °C |

## OLIVER pag. 193




Lampada da parete in alluminio con interno laccato bianco.

Aluminium wall lamp with white inside.


Lampe murale en aluminium avec intérieur laqué blanc.

Wandlampe aus Aluminium mit weiß lackierter Innenfläche.

Lámpara de pared en aluminio con el interior lacado en blanco.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | alluminio / aluminium | **PAR260** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,7 kg | fine stock / until last stock |

## PERLA pag. 194




Lampada da soffitto o parete a luce riflessa, indiretta. Corpo in alluminio verniciato bianco, sorgente luminosa led ad alta efficienza da 18W, tonalità calda.


Ceiling or wall light with reflected, indirect light. White painted aluminium body, high-efficiency 18W LED light source, warm tone.

Plafonnier ou applique murale à lumière réfléchie, indirecte. Corps en aluminium laqué blanc, source lumineuse LED haute efficacité 18W, tonalità chaude.

Decken- oder Wandleuchte für reflektiertes, indirektes Licht. Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium, LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 18W, warmer Farbton.

Lámpara de pared o de techo de luz indirecta y reflejada. Cuerpo de aluminio pintado en blanco. Fuente de luz LED de alta eficiencia de 18W. Tono cálido.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | white | **PAR00273** | class I | LED | IP20 | 2 | 3 kg | |




## ECLIS pag. 195

Lampada da parete per uso da interno ed esterno, corpo in alluminio verniciato in bianco opaco e schermo in materiale plastico. Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 4W, tonalità calda. L'apparecchio è dotato di schermo mobile per creare effetti luminosi limitando o aprendo il flusso luminoso. Classe di protezione IP54.


Wall lamp for indoor and outdoor use, opaque white painted aluminium body and plastic shade. 4W high-efficiency LED light source, warm tone. The luminaire is equipped with a movable shade to create lighting effects by limiting or opening the light beam. IP54 protection rating.

Applique pour une utilisation intérieure et extérieure, corps en aluminium peint en blanc opaque et écran en plastique. Source lumineuse LED haute efficacité 4W, tonalité chaude. L'appareil est équipé d'un écran mobile pour créer des effets d'illumination en limitant ou en ouvrant le flux lumineux. Indice de protection IP54.

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, mattweiß lackiertes Aluminium-Gehäuse und Kunststoff-Schirm. LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 4W, warmer Farbton. Das Gerät ist mit einem beweglichen Schirm ausgestattet, um Lichteffekte durch die Begrenzung oder Öffnung des Lichtstroms zu schaffen. Schutzklasse IP54.

Lámpara de pared para uso en interiores y al aire libre, con cuerpo de aluminio pintado en mate, y pantalla de plástico de color blanco. Fuente de luz LED de alta eficiencia de 4W, de tono cálido. El dispositivo está equipado con pantalla móvil para crear efectos de iluminación mediante la limitación o la apertura de la luz. Clase de protección IP54.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR00075** | class I | LED | IP54 | 12 | 0,6 kg | |




## MARS pag. 197

Lampada da parete o soffitto con base in metallo verniciato bianco e diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa a led ad alta efficienza da 15W. Schermo in metallo bianco orientabile per direzionare il flusso.


Wall or ceiling lamp with white painted metal base and polycarbonate diffuser. High-efficiency 15W LED light source. White metal swivel shade to direct the beam.

Applique murale ou plafonnier avec cadre en métal peint en blanc et diffuseur en polycarbonate. Source lumineuse LED haute efficacité 15W. Écran en métal blanc orientable pour orienter le flux.

Wand- oder Deckenleuchte mit weiß lackierter Metallbasis und Diffusor aus Polykarbonat. LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 15W. Drehbarer Schirm aus weißem Metall, um den Lichtstrahl auszurichten.

Lámpara de pared o techo de metal pintado en blanco y difusor de policarbonato. Fuente de luz LED de alta eficiencia de 15W. Pantalla giratoria de metal blanco para dirigir el flujo de luz.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceiling mounting | white | **PAR00080** | class I | LED | IP20 | 8 | 1,3 kg | |




## YUCA pag. 198

Plafoniera in metallo con diffusore in vetro satinato.


Wall lamp with metal body and frosted glass diffuser.

Plafonnier en métal avec diffuseur en verre satiné.

Deckenleuchte aus Metall mit Diffusor (Blendschutz) aus satiniertem Glas.

Plafón en metal con difusor de vidrio satinado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - Ø 30 cm. | acciaio / steel | **PFA651** | class I | \ | IP44 | 6 | 1,2 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - Ø 40 cm. | acciaio / steel | **PFA650** | class I | \ | IP44 | 6 | 2 kg | |




## MANGO pag. 199

Lampada da parete/soffitto in metallo con diffusore in vetro satinato.

Metal wall/ceiling lamp with satined glass diffuser.


Applique/plafonnier en métal avec diffuseur en verre satiné.

Wand-/Deckenlampe aus Metall mit einem Lichtverteiler aus Mattglas.

Lámpara de pared/techo en metal con difusor en vidrio satinado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | acciaio / steel | **PLA063** | class I | \ | IP44 | 6 | 2 kg | fine stock / until last stock |






## GIPSY pag. 200

Lampada da soffitto in gesso con diffusore in policarbonato. Sorgente luminosa a led ad alta efficienza da 15W, driver incluso.


Plaster ceiling lamp with polycarbonate diffuser. High-efficiency 15W LED light source, driver included.

Plafonnier en plâite et diffuseur en polycarbonate. Source lumineuse LED haute efficacité 15W, compris le pilote.

Deckenleuchte aus Gips mit Diffusor aus Polykarbonat. LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 15W, inklusive Treiber.

Lámpara de yeso con difusor de policarbonato. Fuente de luz LED de alta eficiencia de 15W, conductor incluido.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | white | **PLA10122** | class I | LED | IP20 | 6 | 1,7 kg | verniciabile / paintable |




## ORION pag. 201

Lampada da parete/soffitto in metallo. Diffusore in materiale termoplastico.


Metal wall/ceiling lamp. Diffuser made of thermoplastic material.

Applique/plafonnier en métal. Diffuseur en matière thermoplastique.

Wand-/Deckenlampe aus Metall. Lichtverteiler aus Thermoplastik-Material.

Lámpara de pared/techo en metal. Difusor en material termoplàstico.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling - Fluo, Ø 33 cm. | white | **PLA115** | class I | A | IP20 | 10 | 0,5 kg | fine stock / until last stock |
| Wall or Ceiling - Led, Ø 33 cm. | white | **PLA00009** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,6 kg | 18 W 3000 K |
| Wall or Ceiling - Led, Ø 33 cm. | white | **PLA00012** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,6 kg | 18 W 4000 K |
| Wall or Ceiling - Led, Ø 39 cm. | white | **PLA00010** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,8 kg | 22 W 3000 K |
| Wall or Ceiling - Led, Ø 39 cm. | white | **PLA00013** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,8 kg | 22 W 4000 K |




## MOON pag. 202

Lampada da parete in vetro satinato bianco con basetta in metallo e LED ad alta efficienza.


Wall lamp in white satin glass with metal base and high emission LED.

Applique murale en verre blanc satiné avec support en métal avec haute intensité LED.

Wandleuchte aus weißem Milchglas mit Sockel aus Metall. LED mit hoher Intensität.

Lámpara de pared de vidrio blanco satinado con pequeña base de metal equipada con lámpara LED de alta intensidad.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR25001** | class I | LED | IP20 | 12 | 1 kg | |




## NINA pag. 203

Lampada da parete in metallo con diffusore in vetro satinato. Disponibile nei colori bianco o ambra.


Metal wall lamp with frosted glass diffuser. Available in the colours white or amber.

Lampe murale en métal avec diffuseur en verre satiné. Disponibles en blanc ou ambre.

Wandlampe aus Metall mit Leuchtkörper aus satiniertem Glas. In den Farben weiß und Bernstein verfügbar.

Lámpara de pared en metal con difusor de vidrio satinado. Colores blanco y ámbar.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | bianco / white | **PAR127** | class I | C | IP20 | 8 | 0,6 kg | |
| Wall mounting | ambra / amber | **PAR128** | class I | C | IP20 | 8 | 0,6 kg | |




## AMY pag. 204

Plafoniera in vetro cristallo temperato decorato bianco con bordi in cristallo trasparente. Scocca di fissaggio alla parete in metallo laccato. L'apparecchio è installabile come plafoniera a parete oppure a soffitto.

Ceiling light in tempered crystal glass decorated in white with clear crystal borders. Main brackets for wall mounting in lacquered metal. The lamp is installable as both a wall and ceiling light.

Plafonnier en cristal trempé décoré en blanc avec des bords en cristal transparent. Coque de fixation au mur en métal laqué. L'appareil peut être installé comme applique murale ou comme plafonnier.

Deckenleuchten aus temperiertem Kristallglas mit weißem Dekor und durchsichtigem Rand. Wandhalterung aus lackiertem Metall. Die Leuchte kann an der Wand oder an der Decke montiert werden.

Plafóne en vidrio-cristal templado, decorado blanco y con bordes en cristal transparente. Bastidor para anclaje en la pared de metal lacado. El aparato se puede instalar como plafón de pared o de techo.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | white | **PLA280** | class I | \ | IP20 | 4 | 8 kg | fine stock / until last stock |




## VELA pag. 205

Plafoniera in vetro cristallo decorato bianco all'interno con fasce laterali trasparenti. L'esecuzione comprende vetri laterali satinati a chiusura.


Ceiling light in crystal glass with white internal decoration and transparent side panels. Offered with closed side panels in frosted glass.

Plafonnier en cristal décoré en blanc à l'intérieur, avec des bandes latérales transparentes. Le produit comprend des vitres latérales satinées à fermeture.

Deckenleuchten aus innen weiß dekoriertem Kristallglas, seitlich mit durchsichtigen Streifen. Satinierte seitliche Verschlussgläser gehören dazu.

Plafóne en vidrio-cristal, decorado en el interior de blanco con fajas laterales transparentes. El producto incluye cristales laterales satinados para cerrar.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceiling mounting | white | **PLA240** | class I | \ | IP20 | 4 | 4,5 kg | |




## CLARA pag. 206

Plafoniera da parete in lastra di vetro trasparente 4 mm. Corpo lampada in metallo.


Wall lamp with metal body and flat transparent 4 mm. glass.

Plafonnier de mur en plaque de verre transparent de 4 mm. Corps de lampe en métal.

Wandleuchte aus einer transparenten Glasplatte mit 4 mm. Stärke.Leuchtenkörper aus Metall.

Plafón de pared en lámina de vidrio transparente 4mm. Cuerpo lámpara en metal.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | trasparente/transparent | **PLA20001** | class I | LED | IP20 | 6 | 1 kg | fine stock/until last stock |




## ARIEL pag. 207

Applique in metallo con diffusore in acciaio specchiato, decori intagliati e materiale plastico interno.

Wall lamp with mirror steel diffuser, carved decorations and inside plastic coating.


Wall mounted en métal avec diffuseur en acier aspect miroir, décors gravés et matériau plastique intérieur.

Wandlampe aus Metall mit Leuchtkörper aus verspiegeltem Stahl, Einlegedekor und Innenmaterial Thermoplast.

Lámpara de pared en metal con difusor en acero reflejado, decoraciones con incisiones y interior en material plástico.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | cromo / chrome | **PAR094** | class I | \ | IP20 | 6 | 0,6 kg | |






## TANGO pag. 208

Lampada da parete con base in metallo. Diffusore orientabile in pyrex trasparente.


Wall lamp with metal body. Adjustable Pyrex glass diffuser.

Applique avec base métallique. Diffuseur orientable en pyrex transparent.

Wandleuchte mit Metallbasis. Verstellbarer Diffusor (Blendschutz) aus transparentem Pyrex-Glas.

Lámpara de pared con base en metal. Difusor orientable en pyrex transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | cromo / chrome | **PAR130** | class I | C | IP20 | 6 | 0,7 kg | |




## TONGA pag. 209

Lampada da parete con base in metallo. Diffusore orientabile in pyrex trasparente.


Wall lamp with metal body. Adjustable Pyrex glass diffuser.

Applique avec base métallique. Diffuseur orientable en pyrex transparent.

Wandleuchte mit Metallbasis. Diffusor (Blendschutz) aus transparentem Pyrex-Glas.

Lámpara de pared con base en metal. Difusor orientable en pyrex transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | cromo / chrome | **PFA693** | class I | C | IP20 | 6 | 0,8 kg | fine stock / until last stock |
| Wall mounting | acciaio / steel | **PFA694** | class I | C | IP20 | 6 | 0,8 kg | fine stock / until last stock |




## DIANA pag. 210

Lampada da parete in metallo con diffusore in pyrex.


Wall lamp with metal bodyand Pyrex glass diffuser.

Applique en métal avec diffuseur en pyrex.

Wandleuchte aus Metall mit Diffusor (Blendschutz) aus Pyrex-Glas.

Lámpara de pared en metal con difusor de pyrex.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 1x lamp | cromo / chrome | **PAR035** | class I | C | IP20 | 8 | 0,5 kg | fine stock / until last stock |
| Wall mounting - 2x lamps | cromo / chrome | **PAR037** | class I | C | IP20 | 8 | 1 kg | fine stock / until last stock |




## TRESOR pag. 211

Lampada da parete in metallo. Diffusore in vetro satinato.


Wall lamp with metal body and frosted glass diffuser.


Applique en metal. Réflecteur en verre satiné.

Wandleuchte aus Mtall. Reflektor aus satiniertem Glas.

Làampara de pared en metal con difusor en vidrio satinado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | cromo / chrome | **PAR221** | class I | C | IP20 | 6 | 0,5 kg | |




## TUTTOTONDO pag. 212

Lampada da parete in metallo con diffusore in vetro satinato.


Wall lamp with metal body and frosted glass diffuser.

Applique en métal avec diffuseur en verre satiné.

Wandleuchte aus Metall mit Diffusor (Blendschutz) aus satiniertem Glas.

Lámpara de pared en metal con difusor de vidrio satinado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting 120 W | cromo / chrome | **PAR050** | class I | C | IP20 | 6 | 1 kg. | \ |
| Wall mounting 80 W | cromo / chrome | **PAR055** | class I | C | IP20 | 6 | 1 kg. | \ |




## SIMPLY pag. 213

Lampada da parete in metallo con diffusore in vetro satinato.


Metal wall lamp with satined glass diffuser.


Applique en métal avec diffuseur en verre satiné.

Wandlampe aus Metall mit Lichtverteiler aus Mattglas.

Lámpara de pared en metal con difusor en vidrio satinado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | cromo / chrome | **PAR184** | class I | B | IP20 | 12 | 1 kg | fine stock / until last stock |




## ERIKA pag. 214

Lampade da parete o soffitto, corpo in alluminio e schermo diffondente in materiale termoplastico, sorgente luminosa a led ad alta efficienza da 7 e 14W, tonalità calda.


Wall or ceiling lamps, aluminium body and thermoplastic diffusing shade, high-efficiency 7 and 14W LED light source, warm tone.

Applique murale ou plafonnier, corps en aluminium et écran diffusant en matière thermoplastique, source lumineuse LED haute efficacité 7 et 14W, tonalité chaude.

Wand- oder Deckenleuchten, Aluminiumgehäuse und thermoplastischer Streuschirm, LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 7 und 14W, warmer Farbton.

Lámpara de pared o de techo, con cuerpo de aluminio y pantalla difusora de termoplástico. Fuente de luz LED de alta eficiencia de 7 y 14W, de tono cálido.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 28 x 6 cm. | silver | **PAR30025** | class I | LED | IP20 | 30 | 0,2 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - 55 x 6 cm. | silver | **PAR30027** | class I | LED | IP20 | 30 | 0,4 kg | |




## SPILLO pag. 215

Lampada da parete/soffitto con struttura in metallo.
Diffusore in pyrex trasparente.

Wall/ceiling lamp with metal body.
Transparent Pyrex glass diffuser.


Wandleuchte aus Metall.
Diffusor /Blendschutz) aus transparentem Pyrex-Glas.


Applique avec structure métallique.
Diffuseur en pyrex transparent.

Lámpara de pared con estructura en metal.
Difusor en pyrex transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | cromo / chrome | **PAR602** | class II | \ | IP44 | 4 | 1,6 kg | |






## SOFT pag. 216

Lampada da parete orientabile in metallo con paralume in tessuto. Interruttore on/off sulla base.


Metal wall lamp with fabric shade. On/off switch on base.

Applique en métal avec abat-jour en tissu. Allumages avec interrupteurs on/off situé sur la base.

Wandlampe aus Metall mit Lampenschirm aus Stoff. Getrennte Ein-/Aus-Schalter im Sockel.

Lámpara de pared en metal con pantalla en tela. Encendidos con interruptores on/off en la base.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braccio doppio / Double arm | cromo / chrome | **PAR097** | class I | \ | IP20 | 6 | 1,6 kg | |
| Braccio singolo / Single arm | cromo / chrome | **PAR098** | class I | \ | IP20 | 6 | 1,3 kg | |




## JAZZ pag. 217

Lampada da parete in metallo con paralume in tessuto. Lampada led orientabile. Accensioni separate con interruttori on/off sulla base.


Metal wall lamp with fabric shade. Adjustable LED lamp. Separate controls with on/off switch on base.


Applique en métal avec abat-jour en tissu. Lampe LED orientable. Allumages séparés avec interrupteurs on/off situé sur la base.

Wandlampe aus Metall mit Lampenschirm aus Stoff. Schwenkbare LED-Leuchte. Getrennte Ein-/Aus-Schalter im Sockel.

Lámpara de pared en metal con pantalla en tela. Lámpara led orientable. Encendidos separados con interruptores on/off en la base.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | cromo / chrome | **PAR091** | class I | LED | IP20 | 8 | 1,3 kg | |




## CAMA pag. 219

Proiettori da parete, orientabili di ±45° sul piano orizzontale, corpo in alluminio verniciato in bianco opaco e schermo frontale. Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 2W, tonalità calda. Fascio di apertura di 65° per una diffusione omogenea dell'illuminamento. Interruttore sulla base.

Wall floodlights, adjustable by ±45° on the horizontal plane, opaque white painted body and front shade. 2W high-efficiency LED light source, warm tone. 65° beam opening for even lighting diffusion. Switch on base.

Projecteurs muraux, orientables de ± 45 ° horizontalement, corps en aluminium peint en blanc opaque et l'écran avant. Source lumineuse LED haute efficacité 2W, tonalité chaude. Faisceau d'ouverture 65° pour une diffusion homogène de l'illumination.

Wand-Scheinwerfer, horizontal um ± 45 ° verstellbar, mattweiß lackiertes Aluminium-Gehäuse und Frontalschirm. LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 2W, warmer Farbton. Strahlöffnung von 65° für eine gleichmäßige Streuung der Beleuchtung.

Proyectores de pared, ajustables de ± 45° en horizontal, con cuerpo de aluminio pintado en blanco mate, y pantalla frontal. Fuente de luz LED de alta eficiencia de 2W, de tono cálido. Pantalla con apertura de 65° para proporcionar una iluminación. homogénea.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Squared | white | **PAR00035** | class I | LED | IP20 | 24 | 0,5 kg | |
| Wall mounting - Rounded | white | **PAR00037** | class I | LED | IP20 | 24 | 0,5 kg | |




## DIPPY pag. 221

Lampada da parete/soffitto realizzata in alluminio verniciato. Flusso luminoso orientabile


Painted aluminium wall/ceiling lamp. Adjustable light beam.

Applique murale/plafond réalisée en aluminium vernissé. Flux lumineux réglable.

Wand-/ Deckenleuchte aus lackiertem Aluminium.Orientierbarer Lichtstrom.

Lámpara de pared/techo en aluminio pintado. Flujo luminoso orientable.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | black | **PAR281** | class I | LED | IP40 | 6 | 1 kg | glow wire 850 °C |
| Wall or Ceiling mounting | white | **PAR282** | class I | LED | IP40 | 6 | 1 kg | glow wire 850 °C |




## LUPIN pag. 222

Lampade da parete/soffitto in alluminio fissa-orientabile. Predisposta per l'utilizzo di sorgenti led, basso consumo oppure alogene.


Aluminium wall/ceiling lamp. Fix and adjustable versions. Suitable for LED, energy saving or halogen light bulbs.

Applique murale plafond en aluminium, versions fix e réglable. Compatible avec les sources led, basse consommation ou bien halogènes.

Wand-/Deckenstrahler aus Aluminium, fixe und verstellbare. Geeignet für energiesparende Led-oder Halogenleuchten.

Lámpara de pared y techo de aluminio fisa y orientable. Apta para el uso de bombillas LED, de bajo consumo de energía o halógenes

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soffitto / Ceiling | white | **PAR182** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,4 kg | |
| Parete / Wall Up-down | white | **PAR00018** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,6 kg | |
| Soffitto / Ceiling 1 x Spot | white | **PAR185** | class I | LED | IP20 | 10 | 0,6 kg | |
| Soffitto / Ceiling 2 x Spots | white | **PAR00021** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,9 kg | |




## BARRO pag. 223

Spot orientabile da parete/soffitto in metallo. Accetta lampade LED, fluorescenti ed alogene.


Metal wall/ceiling adjustable spotlight. Accepts LED, fluorescent and halogen bulbs.

Spot orientable en métal pour mur/plafond. Accepte des lampes LED fluorescentes et halogènes.

Schwenkbarer Wand-/Deckenspot aus Metall. Er nimmt LED-, Fluoreszenz- und Halogenleuchtkörper auf.

Foco orientable empotrable orientable de pared/techo en metal. Admite lámparas LEDs, fluorescentes y halógenas.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR243** | class I | LED | IP20 | 10 | 0,5 kg | |
| Wall mounting | white | **PAR00024** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,8 kg | |

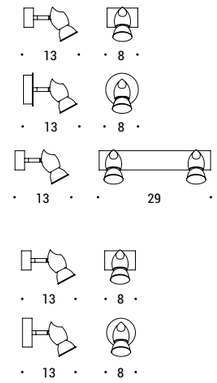


## KRIPTON pag. 225

Spot orientabile da parete/soffitto in pressofusione.


Adjustable wall/ceiling spot with die-cast body.

Spot orientable mural/de plafond moulé sous pression.

Verstellbarer Wand-/Deckenstrahler aus Druckguss.

Foco orientable empotrable de pared/techo en fundido a presión.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling - 1x spot - Rectangular base | white | **SPT051** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,4 kg | |
| Wall or Ceiling - 1x spot - Rounded base | white | **SPT050** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,4 kg | |
| Wall or Ceiling - 2x spot - Rectangular base | white | **SPT052** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,6 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - Rounded | grey | **PFB295** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,3 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - Squared | grey | **PFB292** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,4 kg | |

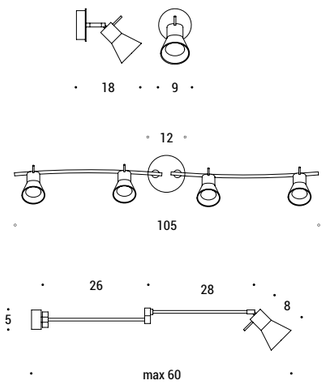


## HOUSTON pag. 226

Lampada da parete in metallo e riflettore in vetro trasparente.

Halogen wall or ceiling mounted lamp with metal body and transparent glass shade. Adjustable arm and reflector.


Applique en métal et réflecteur en verre transparent.

Wandlampe aus Metall und Reflektor aus Klarglas.

Lámpara de pared en metal y reflector en vidrio transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling - 1x spot | chrome | **SPT070** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,2 kg | |
| Wall or Ceiling - 4x spot | chrome | **SPT073** | class I | LED | IP20 | 4 | 2,2 kg | fine stock / until last stock |
| Wall - 1x spot - Extensible | chrome | **PAR115** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,8 kg | |



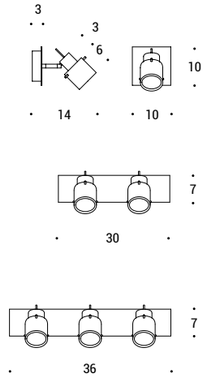


## KOSMOS pag. 227

Spot da parete/soffitto in metallo con riflettore orientabile in vetro.


Wall/ceiling halogen spot with adjustable glass reflector.

Spot mural/de plafond en métal avec réflecteur orientable en verre.

Wand-/Deckenstrahler aus Metall mit verstellbarem Reflektor aus Glas.

Foco orientable empotrable de pared/techo en metal con reflector orientable de vidrio.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot | chrome | **PFB360** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,5 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - 2x spot | chrome | **PFB361** | class I | LED | IP20 | 4 | 0,9 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - 3x spot | chrome | **PFB362** | class I | LED | IP20 | 4 | 1,1 kg | |




## POLAR pag. 229

Spot in metallo e riflettore orientabile in vetro trasparente. Bracci orientabili nella versione 4 luci.


Metal spot with transparent glass shade and adjustable reflector. 4 light version with adjustable arms.

Spot en métal et réflecteur orientable en verre transparent. Bras orientables dans la version 4 lumières.

Strahler aus Metall und verstellbarer Reflektor aus Klarglas. Verstellbare Arme bei der 4-flammigen Ausführung.

Foco orientable empotrable en metal y reflector orientable en vidrio transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot | chrome | **SPT100** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,3 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - 2x spot | chrome | **SPT101** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,6 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - 4x spot | chrome | **SPT103** | class I | LED | IP20 | 4 | 0,8 kg | |

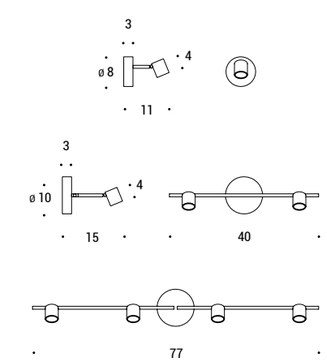


## PIN pag. 231

Serie di proiettori orientabili a led per installazione e parete e a soffitto. Versioni a 1, 2, 4 luci. Per effetti di luce di accento.


Series of led adjustable products for wall and ceiling installation. 1, 2, 4 lights versions available. For accent light effects.

Série de projecteurs orientables à LED pour installation murale et au plafond. Versions à 1, 2, 4 lumières. Pour des effets d'éclairage d'accentuation.

Serie von ausrichtbaren LED-Strahlern für die Decken- und Wandmontage. Ausführungen mit 1, 2, 4 Lichtpunkten. Für einen akzentuierten Lichteffekt.

Serie de proyectores orientables de led para instalación en pared y techo. Versiones de 1, 2, 4 luces. Para efectos de luz de acento.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - 1x spot | nickel | **SPT00002** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,2 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - 2x spot | nickel | **SPT00005** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,4 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - 4x spot | nickel | **SPT00008** | class I | LED | IP20 | 6 | 0,7 kg | |




## ARTIC pag. 232

Spot orientabile in pressofusione di alluminio.

Die-cast aluminium spot with adjustable reflector.


Spot orientable moulé sous pression d'aluminium.

Verstellbarer Strahler aus Aluminiumdruckguss.

Foco orientable empotrable de pared/techo en aluminio.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | grigio / grey | **PFB366** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,4 kg | |

## MOMO pag. 232




Spot da parete/soffitto in metallo orientabile.

Wall/ceiling spot with metal body. Adjustable.


Spot mural/de plafond en métal orientable.

Wand-/Deckenstrahler aus Metall verstellbar.

Foco orientable empotrable de pared/techo en metal orientable.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | acciaio / steel | **SPT105** | class I | LED | IP20 | 8 | 0,1 kg | |

## MODI' pag. 233




Lampade da Parete e soffitto con flessibile e morsetto per fissaggio. Struttura in metallo laccato. Completa di cavo di alimentazione.

Wall and ceiling lamps with gooseneck and plastic clamp. Metal painted body.


Appliques et Plafonniers avec flexible et crochet de fixation. Structure en métal laqué.

Wandleuchten und Decken-leuchten mit Schlauch und Klemme zur Befestigung. Struktur lackiertes Metall.

Lámpara de pared y techo con flexible y abrazadera para el enclaje. Estructura en metal lacado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | grigio / grey | **PAR195** | class II | LED | IP20 | 10 | 0,7 kg | |

## JOLLY pag. 233




Spot orientabile da parete/soffitto in metallo con base in materiale termoplastico.

Adjustable wall/ceiling spot with metal body and thermoplastic base.

Spot orientable mural/de plafond en métal et base en matière thermoplastique.


Verstellbarer Wand-/Decken-strahler aus Metall mit Unterteil aus Plastomer.

Foco orientable empotrable de pared/techo en metal con base en material termoplástico.


| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | bianco / white | **PFB200** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,2 kg | |
| Wall or Ceiling mounting | grigio / grey | **PFB202** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,2 kg | |

## PROFESSIONAL pag. 235

CAB1031




CAB1042




Sistema su cavi in bassissima tensione. Si caratterizza per versatilità e semplicità d'impiego. La nostra proposta mantiene una collaudata tecnica costruttiva al rilevante impatto estetico. Il sistema funziona con tensione 12V garantita da alimentatori AC/DC.

Very low voltage cable system characterized by versatility and simplicity of use. Our proposal maintains a proven construction technique from significant aesthetic impact. The system works with 12V voltage provided by AC / DC power supplies.

Système de câble basse tension caractérisé par la polyvalence et la simplicité d'utilisation. Notre proposition maintient une technique de construction éprouvée de l'impact esthétique important. Le système fonctionne avec une tension de 12 V fournie par des alimentations AC / DC.


Niederspannungskabelsystem daß sich durch die Einfachheit der Nutzung charakterisiert. Unser Angebot vereint getestete Bautechnik mit erheblicher ästhetischer Wirkung. Das System funktioniert mit 12V Spannung die durch AC/DC Treiber garantiert wird.

Sistema de cable de baja tensión que se caracteriza por la versatilidad y simplicidad de uso. Nuestra propuesta mantiene una técnica constructiva probada al significativo impacto estético. El sistema funciona con una tensión de 12V proporcionada por las fuentes de alimentación AC/DC.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | cromo/chrome | **CAB1031** | class III | LED | \ | \ | 12 V DC |
| Spot | alluminio/aluminium | **CAB1042** | class III | LED | \ | \ | 12 V DC |
| Cavo rame / Copper cable | cromo/chrome | **CAB1026** | class III | \ | \ | \ | 20 m. / mt. meters |
| Cavo rame / Copper cable | cromo/chrome | **CAB1027** | class III | \ | \ | \ | 50 m. / mt. |
| Cavo rame / Copper cable | cromo/chrome | **CAB1028** | class III | \ | \ | \ | 100 m. / mt. |
| Attacco parete / Wall mounting | cromo/chrome | **CAB1000** | \ | \ | \ | \ | \ |
| Tensore / Tensors | cromo/chrome | **CAB1001** | \ | \ | \ | \ | \ |
| Distanziatori / Spacers | cromo/chrome | **CAB1002** | \ | \ | \ | \ | \ |
| Attacco angolare / Curve mount. | cromo/chrome | **CAB1003** | \ | \ | \ | \ | \ |
| Giunto elettrificato / Live joint | cromo/chrome | **CAB1004** | \ | \ | \ | \ | elettrificata/live |
| Giunto isolato / Insulated joint | cromo/chrome | **CAB1005** | \ | \ | \ | \ | isolata/insulated |
| Connessione"X"/ "X"Connection | cromo/chrome | **CAB1006** | \ | \ | \ | \ | elettrificata/live |
| Connessione"X"/ "X"Connection | cromo/chrome | **CAB1007** | \ | \ | \ | \ | isolata/insulated |
| Morsetti / Live end | cromo/chrome | **CAB1008** | \ | \ | \ | \ | \ |
| Distanziatori / Spacers | cromo/chrome | **CAB1009** | \ | \ | \ | \ | con carrucola |
| Distanziatori / Spacers | cromo/chrome | **CAB1010** | \ | \ | \ | \ | \ |
| Cavo sospensione / Pendent cable | cromo/chrome | **CAB1011** | \ | \ | \ | \ | \ |
| Box alimentazione / Driver box | bianco/white | **CAB1051** | \ | \ | \ | \ | \ |
| Box alimentazione / Driver box | argento/silver | **CAB1052** | \ | \ | \ | \ | \ |



## PARIS pag. 238




Lampade da parete e soffitto con flessibile cromo o verniciato bianco. Struttura in metallo laccato. Interruttore sulla base.

Wall and ceiling lamps with white or chrome gooseneck. Metal painted body. On/off switch on base.


Appliques et Plafonniers avec flexible blanc ou chromé de 10cm. Structure en métal laqué. Interrupteur sur la base.

Wandleuchten und Decken-leuchten mit biegsamen Weiss oden Chromarm. Aus lackiertem Metall. Schalter an der Basis.

Lámpara de pared y techo con flexible blanco o cromado. Estructura en metal lacado. Interruptor en la base.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | chrome | **PAR00255** | class II | LED | IP20 | 24 | 0,4 kg | |
| Wall mounting | white | **PAR00254** | class II | LED | IP20 | 24 | 0,4 kg | |

## CLIP pag. 239




Lampada da parete in metallo con diffusore orientabile.

Wall lamp with metal body, adjustable diffuser.


Applique en métal avec diffuseur orientable.

Wandleuchte aus Metall mit verstellbarem Strahler.

Lámpara de pared en metal con difusor orientable.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | grigio-cromo / chrome-grey | **PAR087** | class I | \ | IP20 | 12 | 0,4 kg | |
| Parete / Wall | bianco-cromo / white-chrome | **PAR088** | class I | \ | IP20 | 12 | 0,4 kg | |
| Pinza / Clamp | bianco-cromo / white-chrome | **PAR228** | class I | \ | IP20 | 12 | 0,4 kg | |
| Pinza / Clamp | grigio-cromo / chrome-grey | **PFA753** | class I | \ | IP20 | 12 | 0,4 kg | |

## GIULY pag. 240




Lampade da parete in metallo con diffusore orientabile, sorgente luminosa a led ad alta efficienza. Per illuminazione di quadri e particolari.

Metal wall lamp with swivel diffuser, high-efficiency LED light source. To light pictures and details.


Appliques en métal orientables, source de lumière LED haute efficacité. Pour l'illumination des tableaux et détails.

Wandleuchten aus Metall schwenkbarem Diffusor, LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute. Zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen.

Lámpara de pared metálica con difusor ajustable, y fuente de luz LED de alta eficiencia. Ideal para iluminar cuadros y objetos concretos.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 34 cm. | cromo / chrome | **PAR00226** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,6 kg | |
| Wall mounting - 46 cm. | cromo / chrome | **PAR00227** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,7 kg | |

## SUSY pag. 241




Lampade da parete in metallo con diffusore orientabile, sorgente luminosa a led ad alta efficienza. Per illuminazione di quadri e particolari.

Metal wall lamp with swivel diffuser, high-efficiency LED light source. To light pictures and details.

Appliques en métal orientables, source de lumière LED haute efficacité. Pour l'illumination des tableaux et détails.

Wandleuchten aus Metall schwenkbarem Diffusor, LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute. Zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen.

Lámpara de pared metálica con difusor ajustable, y fuente de luz LED de alta eficiencia. Ideal para iluminar cuadros y objetos concretos.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 29 cm. | cromo / chrome | **PAR00222** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,6 kg | |
| Wall mounting - 45 cm. | cromo / chrome | **PAR00223** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,7 kg | |

## MAMBO pag. 242


Lampade da parete in metallo con diffusore orientabile, sorgente luminosa a led ad alta efficienza. Per illuminazione di quadri e particolari.

Metal wall lamp with swivel diffuser, high-efficiency LED light source. To light pictures and details.

Appliques en métal orientables, source de lumière LED haute efficacité. Pour l'illumination des tableaux et détails.

Wandleuchten aus Metall schwenkbarem Diffusor, LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute. Zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen.

Lámpara de pared metálica con difusor ajustable, y fuente de luz LED de alta eficiencia. Ideal para iluminar cuadros y objetos concretos.




| Versione *Model* | Colore *Color* | Codice *Code* | Cl. isolamento *Insulation class* | Cl. energetica *Energy label* | IP *IP* | Pz. scatola *Pcs. carton* | Peso netto *Net weight* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall | acciaio / steel | **PAR00225** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,8 kg | fine stock / until last stock |

## EMMA pag. 243


Lampada da parete con braccio flessibile orientabile, dotata di interruttore alla base.


Wall lamp with flexible adjustable arm and base fitted with switch.

Lampe murale avec bras articulé dotée d'un interrupteur sur le pied.

Wandlampe mit flexiblem und schwenkbarem Arm, Schalter an der Befestigungsplatte.

Lámpara de pared con brazo flexible orientable, con interruptor en la base.




| Versione *Model* | Colore *Color* | Codice *Code* | Cl. isolamento *Insulation class* | Cl. energetica *Energy label* | IP *IP* | Pz. scatola *Pcs. carton* | Peso netto *Net weight* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 31 cm. | cromo / chrome | **PAR00287** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,5 kg | |
| Wall mounting - 47 cm. | cromo / chrome | **PAR00288** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,6 kg | |

## SEM pag. 244


Lampada da parete in metallo con diffusore orientabile.

Wall lamp with metal body, adjustable diffuser.

Applique en métal avec diffuseur orientable.

Wandleuchte aus Metall mit verstellbarem Strahler.

Lámpara de pared en metal con difusor orientable.




| Versione *Model* | Colore *Color* | Codice *Code* | Cl. isolamento *Insulation class* | Cl. energetica *Energy label* | IP *IP* | Pz. scatola *Pcs. carton* | Peso netto *Net weight* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall | cromo / chrome | **PAR140** | class I | C | IP20 | 6 | 0,9 kg | |
| Wall | ottone / brass | **PAR141** | class I | C | IP20 | 6 | 0,9 kg | |
| Wall | acciaio / steel | **PAR142** | class I | C | IP20 | 6 | 0,9 kg | |

## PAMY pag. 245


Lampade da parete in metallo orientabile, sorgente luminosa a led ad alta efficienza. Per illuminazione di quadri e particolari.

Swivel metal wall lamp, high-efficiency LED light source. To light pictures and details.

Appliques orientables en métal, source lumineuse LED haute efficacité. Pour l'illumination des tableaux et détails.

Wandleuchten aus Metall schwenkbar, LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute. Zur Beleuchtung von Bildern und Gegenständen.

Lámpara de pared giratoria de metal, con fuente de luz LED de alta eficiencia. Ideal para iluminar cuadros y objetos concretos..




| Versione *Model* | Colore *Color* | Codice *Code* | Cl. isolamento *Insulation class* | Cl. energetica *Energy label* | IP *IP* | Pz. scatola *Pcs. carton* | Peso netto *Net weight* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall | cromo / chrome | **PAR302** | class I | LED | IP20 | 12 | 0,6 kg | |



## KATE pag. 246


Lampade da parete in metallo con diffusore orientabile.

Metal wall lamp with swivel diffuser.

Appliques en métal orientables.

Wandleuchten aus Metall schwenkbarem Diffusor.

Lámpara de pared metálica con difusor ajustable.




| Versione *Model* | Colore *Color* | Codice *Code* | Cl. isolamento *Insulation class* | Cl. energetica *Energy label* | IP *IP* | Pz. scatola *Pcs. carton* | Peso netto *Net weight* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | cromo / chrome | **PAR135** | class I | C | IP20 | 6 | 0,5 kg | |
| Wall mounting | ottone / brass | **PAR136** | class I | C | IP20 | 6 | 0,5 kg | |

## TINA pag. 247


Lampade da parete in metallo con diffusore orientabile.

Metal wall lamp with swivel diffuser.

Appliques en métal orientables.

Wandleuchten aus Metall schwenkbarem Diffusor.

Lámpara de pared metálica con difusor ajustable.




| Versione *Model* | Colore *Color* | Codice *Code* | Cl. isolamento *Insulation class* | Cl. energetica *Energy label* | IP *IP* | Pz. scatola *Pcs. carton* | Peso netto *Net weight* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | cromo / chrome | **PAR155** | class I | \ | IP20 | 6 | 0,8 kg | |
| Wall mounting | ottone / brass | **PAR156** | class I | \ | IP20 | 6 | 0,8 kg | |



## ETTORE pag. 251


Incasso in gesso per controsoffitto, forma rotonda, dotato di portalampada GU10 per led, con schermo diffondete per eliminare l'abbagliamento diretto.

Ceiling gypsum lamp with a round shape, with GU10 LED bulb holder and diffusing screen to eliminate direct glare.


Spots encastré en plâtre pour faux-plafond, forme carrée, avec douille pour led, et diffuseur pour éviter l'éblouissement direct.

Einbaulampe für Zwischendecke aus Gips, runde Form, mit Gewinde GU10 für LED-Leuchtkörper, mit das Licht streuendem, ein Blenden verhinderndem Schirm.

Empotrado en escayola para falso techo, forma redonda, equipado con portalámparas GU10 para LED, con pantalla difusora para eliminar el deslumbramiento directo.




| Versione *Model* | Colore *Color* | Codice *Code* | Cl. isolamento *Insulation class* | Cl. energetica *Energy label* | IP *IP* | Pz. scatola *Pcs. carton* | Peso netto *Net weight* | Note *Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight | white | **INC10020** | class II | \ | IP20 | 24 | 0,6 kg | verniciabile / paintable |




## ENEA pag. 251

Incasso in gesso per controsoffitto, forma quadrata, dotato di portalampada GU10 per led, con schermo diffondete per eliminare l'abbagliamento diretto.


Ceiling gypsum lamp with a square shape, with GU10 socket for LED and diffusing screen to eliminate direct glare.

Spots encastré en plâtre pour faux-plafond, forme carrée, avec douille GU10 pour led, avec diffuseur pour éviter l'éblouissement direct.

Einbaulampe für Zwischendecke aus Gips, quadratische Form, mit Gewinde GU10 für LED-Leuchtkörper, mit das Licht streuendem, ein Blenden verhinderndem Schirm.

Empotrado en escayola para falso techo, forma cuadrada, equipado con portalámparas GU10 para LED, con pantalla difusora para eliminar el deslumbramiento directo.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight | white | **INC10010** | class II | \ | IP20 | 24 | 0,8 kg | verniciabile / paintable |




INC10518 INC10531

## ODINO pag. 252

Incassi in gesso per controsoffitto a luce diretta. Sorgente luminosa arretrata per un miglior comfort visivo.


Recessed plaster luminaires for false ceiling with direct light. Light source set back for better visual comfort.

Plaque de plâtre pour faux-plafond à lumière directe. Source lumineuse arrière pour un meilleur confort visuel.

Einbauleuchten aus Gips für abgehängte Decke, direktes Licht. Lichtquelle für besseren Sehkomfort nach hinten gerichtet.

Apliques de yeso de techo, de luz directa. Fuente luminosa colocada en el interior para un mejor confort visual.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Led | white | **INC10518** | class II | LED | IP20 | 24 | 0,3 kg | verniciabile / paintable |
| Downlight - GU5,3 | white | **INC10531** | class III | \ | IP20 | 24 | 0,5 kg | verniciabile / paintable |




INC10519 INC10535

## SONG pag. 252

Incasso in gesso per controsoffitto, a luce diretta. La posizione arretrata della lampada e la forma del frontale dell'apparecchio sono pensati per dare il massimo del comfort visivo con diffusione omogenea del flusso.


Recessed plaster luminaire, with direct light. The set-back position of the lamp and the shape of the front of the luminaire are designed to provide maximum visual comfort with even diffusion of the light beam.

Plaque de plâtre pour faux-plafond, à lumière directe. La position arrière et la forme de la façade de l'appareil sont conçues pour offrir un confort visuel maximum avec une diffusion homogène du flux.

Einbaulampe aus Gips für abgehängte Decke, direktes Licht. Die nach hinten gerichtete Lampe und die Form der Vorderseite des Geräts sorgen für den maximalen Sehkomfort durch den gleichmäßig diffusen Lichtstrahl.

Aplique de techo de escayola, de luz directa. La luz de posición trasera y la forma de la parte frontal de la unidad se han diseñado para ofrecer el máximo confort visual, y proporcionar una iluminación difusa y homogénea.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Led | white | **INC10519** | class II | LED | IP20 | 24 | 0,3 kg | verniciabile / paintable |
| Downlight - GU5,3 | white | **INC10535** | class III | \ | IP20 | 24 | 0,6 kg | verniciabile / paintable |

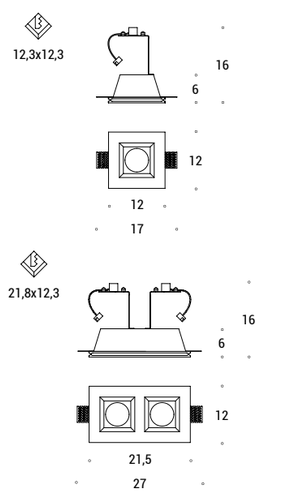


## PRIAMO pag. 255

Faretti da incasso a soffitto in gesso. La sorgente luminosa arretrata garantisce un ottimo comfort visivo.

Plaster recessed ceiling spotlights. The recessed light source ensures excellent visual comfort.


Spots en plâtre encastrables pour plafond. La source lumineuse enfoncée garantit un excellent confort visuel.


Decken-Einbauspots aus Gips. Die zurück versetzte Lichtquelle garantiert optimalen Sehkomfort.


Focos empotrables en techos de escayola. La fuente luminosa posterior garantiza un valido confort visual.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - 1x spot | white | **INC1501** | class III | \ | IP20 | 6 | 0,7 kg | verniciabile / paintable |
| Downlight - 2x spot | white | **INC1503** | class III | \ | IP20 | 6 | 1,1 kg | verniciabile / paintable |






## PARIDE pag. 253

Incassati in gesso con corpo lampada a scomparsa totale. Ideali per installazione in pareti/soffitti in cartongesso. Ottica fissa.


Plaster recessed lights with fully concealed lamp body. deal for installation in plasterboard walls/ceilings. Fixed optics.

Lampes à encastrer en plâtre. Totalement encastrables, idéales pour une installation dans des murs/plafonds en Placoplatre. Faisceau lumineux fixe.

Vollständig versenkte Einbaulampen aus Gips. Ideal für den Einbau in Wände/ Decken aus Gipspappe. Feststehende Optik.

Empotrados en escayola con cuerpo lámpara empotrable. Ideales para instalaciones de pared/techo en cartón piedra. Óptica fija.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight | white | **INC1500** | class III | \ | IP20 | 6 | 0,4 kg | verniciabile / paintable |
| Downlight - Squared | white | **INC1502** | class III | \ | IP20 | 6 | 0,6 kg | verniciabile / paintable |
| Downlight - Rectangular | white | **INC1515** | class III | \ | IP20 | 6 | 1,9 kg | verniciabile / paintable |




## ECUBA pag. 255

Incassati in gesso con ottica orientabile.


Plaster recessed lights with adjustable optics.

Lampes encastrées en plâtre avec faisceau lumineux orientable.


Einbaulampen aus Gips mit verstellbarer Optik.


Focos empotrables para techos de escayola.




| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight adjustable - 1x spot | white | **INC1504** | class III | \ | IP20 | 6 | 0,8 kg | verniciabile / paintable |
| Downlight adjustable - 2x spot | white | **INC1505** | class III | \ | IP20 | 6 | 1,8 kg | verniciabile / paintable |




## OBLIQUE pag. 256

Incassato da parete in gesso con emissione luminosa direzionale. Ideali per installazione in pareti in cartongesso. Ottica fissa.

Wall encasing in plaster with directional light emission. Ideal for installation on plasterboard walls. Fixed lens.


Encastré mural en plâtre avec émission lumineuse directionnelle. Parfaits pour installation murale en Placoplatre.

Einbaulampe mit ausrichtbarer Beleuchtung. Ideal zur Montage an Wänden aus Gips. Feste Optik.

Empotrado para pared de escayola con emisión luminosa direccional. Ideales para instalaciones de pared/techo en cartón piedra. Óptica fija.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Squared | white | **INC1512** | class II | LED | IP20 | 24 | 0,6 kg | verniciabile / paintable |
| Downlight - Rectangular | white | **INC1513** | class II | LED | IP20 | 20 | 0,7 kg | verniciabile / paintable |

## SAU pag. 257




Incassato in pressofusione di alluminio con schermo frontale in vetro satinato.

Die-cast aluminium housing with frosted glass front screen.


Protégé par un boîtier en aluminium moulé sous pression avec écran frontal en verre dépoli.

Versenkt, in Aluminium-Druckguss mit Frontalschirm in satiniertem Glas.

Empotrado de aluminio inyectado, con pantalla frontal de cristal satinado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Squared | white | **INC1153** | class II | LED | IP44 | 20 | 0,3 kg | |
| Downlight - Rounded | white | **INC1158** | class II | LED | IP44 | 20 | 0,3 kg | |

## SINGLE pag. 259




Apparecchio da incasso a soffitto in alluminio. Gamma completa con versioni fisse e orientabili.

Aluminium ceiling recessed downlight. Complete range of fixed and adjustable versions.


Luminaire encastré au plafond en aluminium. Gamme complète avec versions fixes et orientables.

Einbau-Deckenleuchte aus Aluminium Komplettes Sortiment mit feststehenden und ausrichtbaren Ausführungen.

Aparato empotrado de techo en aluminio. Gama completa con versiones fijas y orientables.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight fixed | black | **INC00038** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,15 | |
| Downlight fixed | white | **INC00041** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,15 | |
| Downlight fixed | nickel | **INC00044** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,15 | |
| Downlight adjustable | black | **INC00047** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,15 | |
| Downlight adjustable | white | **INC00050** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,15 | |
| Downlight adjustable | nickel | **INC00053** | class II | \ | IP20 | 12 | 0,15 | |

## TURN pag. 259




INC0001
INC00015

INC0005
INC00025

INC0007
INC00035

Incassati in tornitura di alluminio, finitura naturale. Ottica orientabile o fissa a seconda della versione. Completo di portalampade, cavo e morsettiera. GX 5.3.

Built-in fixture made of turned aluminium, with a natural finish. Adjustable or fixed optics, depending on version. Complete with bulb-socket, power cord and terminal block. GX 5.3.


Lampes encastrables en aluminium, finition naturelle. Éclairage orientable ou fixe selon la version. Kit de douilles, câble et serre-câbles fourni. GX 5.3.

Einbaulampen aus gedrehtem, natürlichem Aluminium. Je nach Version ausrichtbare oder feste Optik. Mit Lampenfassung, Kabel und Klemmenbrett. GX 5.3.

Empotrado de aluminio torneado, acabado natural. Óptica orientable o fija según del artículo. Portalámpara, cable y borne incluidos. GX 5.3.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight - Rounded fixed | aluminium | **INC0002** | class III | \ | IP20 | 10 | 0,1 kg | |
| Downlight - Rounded adjustable | aluminium | **INC0005** | class III | \ | IP20 | 10 | 0,2 kg | |
| Downlight - Squared adjustable | aluminium | **INC0007** | class III | \ | IP20 | 10 | 0,2 kg | |
| Downlight - Rounded fixed | white | **INC00015** | class III | \ | IP20 | 10 | 0,1 kg | |
| Downlight - Rounded adjustable | white | **INC00025** | class III | \ | IP20 | 10 | 0,2 kg | |
| Downlight - Squared adjustable | white | **INC00035** | class III | \ | IP20 | 10 | 0,2 kg | |


## ACCESSORI / ACCESSORIES

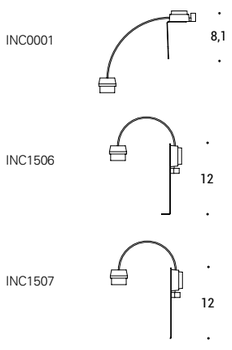


| Accessorio<br>*Accessories* | Codice<br>*Code* | Attacco<br>*Attack* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|
| Staffa/Socket | **INC0001** | GU10 | Serie Turn |
| Staffa/Socket | **INC1506** | GU10 | Serie Paride |
| Staffa/Socket | **INC1507** | GU10 | Serie: Odino - Song - Ecuba - Priamo |



## PUFF pag. 265




Bollard da esterno con corpo in materiale termoplastico per lampada con attacco E27 da 15W max, schermo diffondente e antiabbagliamento. Testa orientabile di circa 45° sull'asse orizzontale per direzionare il flusso luminoso.

Outdoor bollard with thermoplastic body for bulb with E27 fitting, max 15W, diffusing, anti-glare shade. Swivel head of about 45° on the horizontal axis to direct the light beam.


Bollard extérieur avec corps en thermoplastique pour lampe avec montage E27 max. 15W, écran diffusant et anti-reflets. Tête orientable d'environ 45 ° sur l'axe orizontal pour orienter le flux lumineux.

Poller für den Außenbereich mit Gehäuse aus thermoplastischem Kunststoff für Lampe mit E27-Anschluss zu 15W max., mit Streuschirm und Blendschutz. Schwenkkopf von ca. 45 ° auf der horizontal Achse zum Ausrichten des Lichtstroms.

Lámpara de exteriores con cuerpo de termoplástico. Para bombilla E27 de 15W máx. Con pantalla difusora y antireflectante. Cabezal giratorio de 45° en el eje orizontal para dirigir el flujo de luz.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 90 cm. | black | **EST30040** | class II | \ | IP44 | 4 | 1,4 kg | |

## PERTH pag. 267

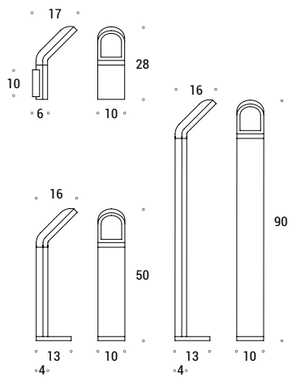


Bollard da esterno a luce diretta, corpo in alluminio verniciato grigio, con vetro frontale di sicurezza. Sorgente luminosa led ad alta efficienza SMD da 9W, tonalità calda, completa di driver e fascio di apertura del flusso luminoso di 100°.

Direct light outdoor bollard, grey-coloured painted aluminium body, with safety glass at front. 9W SMD high-efficiency LED light source, warm tone, complete with driver and 100° luminous flux beam angle.


Bollard extérieur à lumière directe, corps en aluminium peint en gris, avec façade en verre de sécurité. Source lumineuse LED haute efficacité SMD 9W, tonalité chaude, avec pilote incorporé et ouverture du flux lumineux de 100 °.

Poller mit direktem Licht für den Außenbereich, Aluminiumgehäuse grau lackiert, vorne mit Sicherheitsglas. SMD-LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 9W, warmer Farbton, komplett mit Treiber und Flutlichtöffnung von 100°.

Lámpara de exteriores de luz directa, con cuerpo de aluminio pintado en gris, con frontal de vidrio de seguridad. Fuente de luz LED SMD de alta eficiencia de 9W, de tono cálido, con conductor y haz de apertura de 100°.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | grigio / grey | **EST00030** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,3 kg | |
| Bollard - h 50 cm. | grigio / grey | **EST00031** | class I | LED | IP54 | 2 | 2 kg | |
| Bollard - h 90 cm. | grigio / grey | **EST00032** | class I | LED | IP54 | 2 | 2,8 kg | |

## BOLT pag. 267

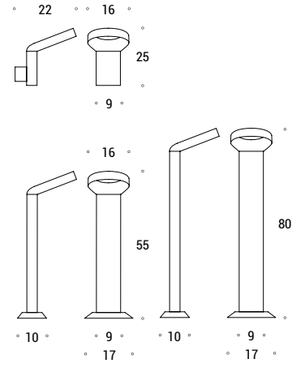


Lampada da terra/parete per esterno in estrusione di alluminio e diffusore in materiale termoplastico opalino.

Outdoor aluminium extrusion floor/wall lamp with opaline thermoplastic diffuser.


Lampe de sol/applique murale pour l'extérieur en extrusion d'aluminium et diffuseur en matériau thermoplastique opalin.

Boden-/ Wandleuchte für den Außenbereich aus gepresstem Aluminium und thermoplastischem Opaldiffusor.

Lámpara de pie y pared para exterior de aluminio extrusionado y difusor opal de termoplástico.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 55 cm. | anthracite | **EST493** | class I | LED | IP54 | 4 | 1,8 kg | |
| Bollard - h 80 cm. | anthracite | **EST494** | class I | LED | IP54 | 4 | 2,4 kg | |
| Parete / Wall | anthracite | **EST498** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,2 kg | |

## GARD pag. 268




Lampade da terra/parete per esterni in pressofusione di alluminio.


Outdoor die cast aluminium floor/wall lamp.

Lampe de sol/applique murale pour l'extérieur en pressofusion d'aluminium.

Boden-/ Wandleuchte für den Außenbereich aus Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt.

Lámparas de pie y pared para exteriores de aluminio moldeado a presión.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 30 cm. | anthracite | **EST285** | class I | LED | IP54 | 6 | 1,3 kg | |
| Bollard - h 65 cm. | anthracite | **EST287** | class I | LED | IP54 | 4 | 2 kg | |
| Parete / Wall | anthracite | **EST289** | class I | LED | IP54 | 12 | 0,7 kg | fine stock / until last stock |




## CRUS pag. 268

Lampade da terra/parete per esterni in pressofusione di alluminio.


Outdoor die cast aluminium floor/wall lamp.

Lampe de sol/applique murale pour l'extérieur en pressofusion d'aluminium.

Boden-/ Wandleuchte für den Außenbereich aus Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt.

Lámparas de pie y pared para exteriores de aluminio moldeado a presión.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parete / Wall | grigio / grey | **EST307** | class I | LED | IP54 | 12 | 0,9 kg | fine stock / until last stock |
| Bollard - h 20 cm. | grigio / grey | **EST308** | class I | LED | IP54 | 12 | 1,2 kg | |
| Bollard - h 65 cm. | grigio / grey | **EST309** | class I | LED | IP54 | 6 | 2,2 kg | |




## FLORIDA pag. 269

Apparecchi per illuminazione di esterni in alluminio laccato e diffusore in termoplastico bianco latte.


Lacquered aluminium light fixtures for exterior use with milk-white thermoplastic diffuser.

Appareils pour l'éclairage en extérieur en aluminium laqué et diffuseur en thermoplastique blanc de lait.

Lampe für Außenbeleuchtung aus lackiertem Aluminium mit Leuchtkörper aus milchweißem Thermoplast.

Lámparas de exterior de aluminio lacado y difusor de termoplástico de color blanco leche.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 30 cm. | anthracite | **EST427** | class I | \ | IP44 | 8 | 1,1 kg | |
| Bollard - h 50 cm. | anthracite | **EST428** | class I | \ | IP44 | 4 | 1,8 kg | |
| Bollard - h 80 cm. | anthracite | **EST429** | class I | \ | IP44 | 4 | 2,7 kg | |




## RUDY pag. 269

Lampada da esterni in profilato di alluminio con riflettore in metacrilato trasparente. Emissione luminosa diretta verso il basso.


Outdoor lamp in extruded aluminium with transparent methacrylate reflector. Light beam downward oriented.

Lampe d'extérieur en profilé d'aluminium avec réflecteur en méthacrylique transparent. Émission lumineuse dirigée vers le bas.

Außenlampe aus Aluminiumprofil mit Scheinwerfer aus durchsichtigem Metaakrylat. Lichtstrahl nach unten gerichtet.

Luminaria para uso exterior en aluminio perfilado con reflector en metacrilato transparente. Emisión luminosa hacia abajo.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 64 cm. | ruggine / rust | **EST413** | class I | \ | IP44 | 4 | 2,5 kg | |
| Bollard - h 64 cm. | grigio / grey | **EST00035** | class I | \ | IP44 | 4 | 2,5 kg | |

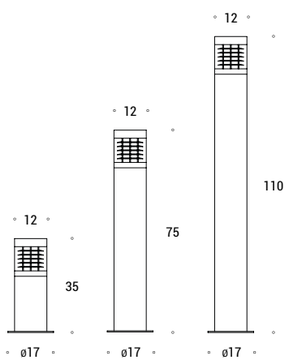


## BARBADOS pag. 271

Apparecchi per illuminazione di esterni in estrusione di alluminio. Riflettore in termoplastico trasparente.

Light fixtures made extruded aluminium for exteriors. Reflector made of transparent thermoplastic.


Appareils pour l'éclairage di extérieur en extrusion d'aluminium. Réflecteur en thermoplastique transparent.

Lampen für Außenbeleuchtung, stangengepresstem Aluminium. Reflektor aus transparent Thermoplast.

Aparatos para el alumbrado exterior en extrusión de aluminio. Reflector en termoplástico transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bollard - h 35 cm. | grey | **EST407** | class I | \ | IP55 | 4 | 2,5 kg | |
| Bollard - h 75 cm. | grey | **EST408** | class I | \ | IP55 | 4 | 3,4 kg | |
| Bollard - h 110 cm. | grey | **EST409** | class I | \ | IP55 | 4 | 7 kg | |






## SALLY 2 pag. 274

Spot per illuminazione di esterni in alluminio verniciato ed inserto in policarbonato.


Painted aluminium outdoor garden lamp with polycarbonate shade.

Spot d'éclairage extérieur en aluminium verni et élément en polycarbonate.

Strahler für die Außenbeleuchtung aus lackiertem Aluminium und Einsatz aus Polycarbonat.

Focos orientables empotrables para el alumbrado exterior en aluminio pintado y aplicación en policarbonato.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | antracite / anthracite | **EST268** | class I | D | IP44 | 12 | 1kg | |
| Wall mounting | grigio / grey | **EST270** | class I | D | IP44 | 12 | 1,5 kg | |




## MIAMI pag. 275

Spot da parete per illuminazione di esterni realizzato in alluminio. Emissione alto/basso.


Wall-mounted spot light for exterior lighting made of aluminium. Up/down light.

Spot mural pour l'éclairage extérieur, réalisé en aluminium. Émission haut/bas.

Wandspot für Außenbeleuchtung aus Aluminium. Lichtabstrahlung nach oben und nach unten.

Focos orientables empotrables de pared para el alumbrado exterior en aluminio. Emisión arriba-abajo.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindro / Rounded | aluminium | **EST198** | class I | \ | IP65 | 10 | 0,7 kg | |
| Quadrato / Squared | aluminium | **EST199** | class I | \ | IP65 | 10 | 0,7 kg | |




## ANNA pag. 276

Spot da esterno in pressofusione di alluminio per esterni.


Die-cast aluminium outdoor garden lights.

Spot d'extérieur moulé sous pression d'aluminium.

Strahler aus Aluminiumdruckguss für Außenbereiche.

Focos orientables empotrables para uso exteriorior en aluminio fundido a presión que se utiliza en el exterior.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - 1x spot | grigio / grey | **EST250** | class I | D | IP54 | 12 | 0,4 kg | |
| Wall mounting - 2x spot | grigio / grey | **EST251** | class I | D | IP54 | 6 | 1,1 kg | |




## INDI pag. 277

Lampada da parete per esterni in pressofusione di alluminio e  vetro di protezione. Emissione luminosa dei 2 gruppi ottici diretta verso alto-basso.


Outdoor wall lamp in die-cast aluminium with protective glass. The light beam of the 2 light sources is upward-downward oriented.

Lampe murale pour l'extérieur en pressofusion d'aluminium et verre de protection. Émission lumineuse des 2 groupes optiques dirigée vers le haut-bas.

Außen-Wandlampe aus Aluminium-Spritzguss mit Schutzglas. Lichtstrahl der zwei Leuchteinheiten nach oben und nach unten gerichtet.

Lámpara de pared para uso exterior en aluminio fundido a presión y cristal de protección. Emisión luminosa hacia abajo-arriba de los 2 grupos ópticos.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting recessed - Sign light | nero / black | **EST173** | class I | \ | IP44 | 12 | 1,2 kg | |
| Wall mounting recessed - Sign light | grigio / grey | **EST01009** | class I | \ | IP44 | 12 | 1,2 kg | |
| Wall mounting recessed - Diffuse light | grigio / grey | **EST01010** | class I | LED | IP44 | 12 | 1,5 kg | |

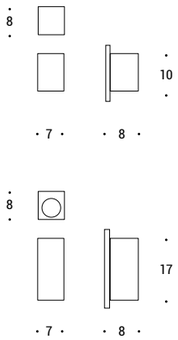


## MARK pag. 279

Serie di apparecchi a led in alluminio per l'illuminazione outdoor delle facciate. Emissione monodirezionale e bidirezionale per effetti di luce radente.


Series of led aluminium products for facades illumination. Unidirectional and bidirectional emission for grazing light effects.

Série de luminaires à LED en aluminium pour l'éclairage extérieur des façades. Émission unidirectionnelle et bidirectionnelle pour effets de lumière rasante.

Serie von LED-Leuchten aus Aluminium für die Außenbeleuchtung von Fassaden. Uni- und bidirektionale Lichtausstrahlung für ein effektvolles Streiflicht.

Serie de aparatos de led en alumino para la iluminación externa de las fachadas. Emisión monodireccional y bidireccional para efectos de luz al ras.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Up / down | grigio / grey | **EST01024** | class I | \ | IP65 | 12 | 0,6 kg | |
| Wall mounting - Down | grigio / grey | **EST01025** | class I | \ | IP65 | 18 | 0,5 kg | |




## DANKAN pag. 280

Apparecchio da parete a luce diffusa, corpo in allumino verniciato bianco e schermo in policarbonato, per uso interno ed esterno. Sorgente luminosa ad alta efficienza da 3W, tonalità calda, per creare effetti luminosi come wall painting.


Diffused light wall luminaire, white painted aluminium body and polycarbonate shade, for indoor and outdoor use. 3W high-efficiency LED light source, warm tone, to create luminous effects such as wall paintings.

Luminaire de mur à lumière diffuse, corps en aluminium peint en blanc et écran en polycarbonate, pour une utilisation intérieure et extérieure. Source lumineuse à grande efficacité 3W, tonalité chaude, pour créer des effets de lumière telle que la peinture murale.

Wandleuchte für diffuses Licht, weiß lackiertes Gehäuse aus Aluminium und Polykarbonat-Schirm, für den Innen- und Außenbereich. Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 3W, warmer Farbton, um Lichteffekte als Wandbild zu erzielen.

Aplique de pared de luz difusa, con cuerpo de aluminio pintado en blanco y pantalla de policarbonato. Para uso en interiores y exteriores. Fuente de luz de alta eficiencia de 3W, de tono cálido, para crear efectos de luz, como la figuras en la pared.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **EST01008** | class I | LED | IP54 | 24 | 0,5 kg | |




## OREGON pag. 281

Apparecchio da parete a luce diretta e indiretta, corpo in alluminio verniciato bianco e schermo in policarbonato. Sorgenti luminose led ad alta efficienza 6x2W, tonalità calda. Diffusione in entrambe le direzioni di 90°.

Wall-mounted direct and indirect light luminaire, white painted aluminium body and polycarbonate shade. 6x2W high-efficiency LED light sources, warm tone. 90° diffusion in both directions.

Luminaire mural à lumière directe et indirecte, corps en aluminium peint en blanc et écran en polycarbonate. Sources lumineuse, haute efficacité LED 6x2W, tonalité chaude. Diffusion dans les deux directions de 90 °.

Wandgerät für direktes und indirektes Licht, weiß lackiertes Gehäuse aus Aluminium und Polykarbonat-Schirm. LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute, 6x2W, warmer Farbton. Diffusion von 90° in beide Richtungen.

Aplique de pared, de luz directa e indirecta, con cuerpo de aluminio pintado en blanco y con pantalla de policarbonato. Fuentes de luz LED de alta eficiencia de 6X2W, de tono cálido. Difusión de 90° en ambas direcciones.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **EST01007** | class I | LED | IP54 | 12 | 0,5 kg | |




## ECLIS pag. 283

Lampada da parete per uso da interno ed esterno, corpo in alluminio verniciato in bianco opaco e schermo in materiale plastico. Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 4W, tonalità calda. L'apparecchio è dotato di schermo mobile per creare effetti luminosi limitando o aprendo il flusso luminoso.

Wall lamp for indoor and outdoor use, opaque white painted aluminium body and plastic shade. 4W high-efficiency LED light source, warm tone. The luminaire is equipped with a movable shade to create lighting effects by limiting or opening the light beam.


Applique pour une utilisation intérieure et extérieure, corps en aluminium peint en blanc opaque et écran en plastique. Source lumineuse LED haute efficacité 4W, tonalité chaude. L'appareil est équipé d'un écran mobile pour créer des effets d'illumination en limitant ou en ouvrant le flux lumineux.

Wandleuchte für den Innen- und Außenbereich, mattweiß lackiertes Aluminium-Gehäuse und Kunststoff-Schirm. LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 4W, warmer Farbton. Das Gerät ist mit einem beweglichen Schirm ausgestattet, um Lichteffekte durch die Begrenzung oder Öffnung des Lichtstroms zu schaffen.

Lámpara de pared para uso en interiores y al aire libre, con cuerpo de aluminio pintado en mate, y pantalla de plástico de color blanco. Fuente de luz LED de alta eficiencia de 4W, de tono cálido. El dispositivo está equipado con pantalla móvil para crear efectos de iluminación mediante la limitación o la apertura de la luz.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | white | **PAR00075** | class I | LED | IP54 | 12 | 0,6 kg | |



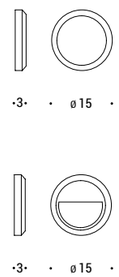


## SMILE pag. 285

Lampada da parete da esterno in materiale termoplastico verniciato nel colore grigio e schermo in policarbonato. EST34014: Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 3W, a luce diffusa. EST34016: Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 1,5W, palpebra antiabbagliamento.


Grey painted thermoplastic outdoor wall lamp and polycarbonate shade. EST34014: 3W high-efficiency LED light source, diffused light. EST34016: 1,5W high-efficiency LED light source, anti-glare cover.

Applique murale pour l'extérieur en matière thermoplastique peinte en gris et écran en polycarbonate. EST34014: Source lumineuse LED haute efficacité 3W, à lumière diffuse. EST34016: Source lumineuse LED haute efficacité 1,5W, paupière antireflets.

Wandleuchte für den Außenbereich aus thermoplastischem Material grau lackiert und mit Polykarbonat-Schirm. EST34014: LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 3W, diffuses Licht. EST34016: LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 1,5W, Blendschutzkappe.

Lámpara de pared para exteriores, de termoplástico gris y pantalla de policarbonato. EST34014: Fuente de luz LED de alta eficiencia de 3W, de luz difusa. EST34016: Fuente de luz LED de alta eficiencia de 1,5 W, y antireflectante.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Diffuse light | grigio / grey | **EST34014** | class II | LED | IP65 | 10 | 0,6 kg | |
| Wall mounting | grigio / grey | **EST34016** | class II | LED | IP65 | 10 | 0,6 kg | |




## SMOK pag. 285

Lampada da parete da esterno in materiale termoplastico verniciato nel colore grigio e schermo in policarbonato. EST34010: Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 4,5w, a luce diffusa. EST34012: Sorgente luminosa led ad alta efficienza da 1,6w, palpebra antiabbagliamento.


Grey painted thermoplastic outdoor wall lamp and polycarbonate shade. EST34010: 4.5W high-efficiency LED light source, diffused light. EST34012: 1.6W high-efficiency LED light source, anti-glare cover.

Applique murale pour l'extérieur en matière thermoplastique peinte en gris et écran en polycarbonate. EST34010: Source lumineuse LED haute efficacité 4,5W, à lumière diffuse. EST34012: Source lumineuse LED 1,6 W haute efficacité, paupière antireflet.

Wandleuchte für den Außenbereich aus thermoplastischem Material grau lackiert und mit Polykarbonat-Schirm. EST34010: LED-Lichtquelle mit hoher Lichtausbeute zu 4,5W, diffuses Licht. EST34012: Lichtquelle LED hohe Lichtausbeute zu 1,6W, Blendschutzkappe.

Lámpara de pared para exteriores, de termoplástico gris y pantalla de policarbonato. EST34010: Fuente de luz LED de alta eficiencia de 4,5W, de luz difusa. EST34012: Fuente de luz LED de alta eficiencia de 1,6 W, y antireflectante.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Diffuse light | grigio / grey | **EST34010** | class II | LED | IP65 | 10 | 0,6 kg | |
| Wall mounting | grigio / grey | **EST34012** | class II | LED | IP65 | 10 | 0,6 kg | |




## TRIS pag. 286

Apparecchi da parete per esterno con struttura in metallo verniciato grigio e schermo diffondente opalino con sorgente led da 10W.


Exterior wall lights with grey metal painted structure and opal diffusing screen with 10W LED lamp.

Appliques murales pour l'extérieur avec structure en métal peint gris et écran diffuseur opalin avec ampoule LED 10W.

Wandleuchten für draußen aus grau lackierete Metallstruktur und das Licht opalartig streuendem Schirm, mit LED-Leuchtkörper zu 10 W.

Dispositivos de pared para exterior con estructura de metal pintado en gris y pantalla difusora opalina con lámpara LED de 10 W.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Diffuse light | grigio / grey | **EST01020** | class I | LED | IP54 | 12 | 0,6 kg | |
| Wall mounting - Semidiffuse | grigio / grey | **EST01021** | class I | LED | IP54 | 12 | 0,6 kg | |




## POKER pag. 287

Apparecchio da parete per illuminazione di esterni. Struttura in metallo laccato e diffusore in metacrilato opalino.


Wall-mounted sport light for exterior lighting. Lacquered metal body and opaline methacrylate diffuser.


Appareil mural pour l'éclairage extérieur. Structure en métal laqué et diffuseur en méthacrylate opalin.

Wandlampe für Außenbeleuchtung. Struktur aus lackiertem Metall und Leuchtkörper aus opalfarbenem Methylakrylat.

Aparado de pared para el alumbrado exterior. Estructura en metal lacado y difusor de metacrilato opalino.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | grey | **EST230** | class I | \ | IP44 | 8 | 1,3 kg | |




## LILLY pag. 288

Lampade da parete/soffitto in pressofusione di alluminio. Diffusore interno satinato e schermo esterno in metacrilato trasparente.

Die cast aluminium wall/ceiling lamps. Internal frosted glass diffusor and external transparent methacrylate screen.


Applique murale/plafonnier en pressofusion d'aluminium. Diffuseur interne satiné et écran externe en métacrylique transparent.

Wand-/ Deckenleuchte aus Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt. Interner, satinierter Diffusor und externer, transparenter Acrylscheibe.

Lámpara de pared y techo de aluminio moldeado a presión. Difusor interno satinado y pantalla externa de metacrilato transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling - 15 cm. | anthracite | **EST468** | class I | LED | IP65 | 20 | 0,9 kg | |
| Wall or Ceiling - 21 cm. | anthracite | **EST469** | class I | LED | IP65 | 12 | 1,8 kg | |




## PEPPER pag. 289

Plafoniera in materiale termoplastico e diffusore opalino.


Thermoplastic wall/ceiling lamp with opaline diffusor.


Plafonnier en matériau thermoplastique et diffuseur opalin.

Deckenleuchte aus thermoplastischem Material und Opaldiffusor.

Plafón de techo de material termoplástico y difusor opal.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - Rounded | white | **EST02002** | class II | LED | IP66 | 6 | 0,6 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - Oval | white | **EST02003** | class II | LED | IP66 | 12 | 0,7 kg | |




## EFFECT pag. 290

Lampada da parete per esterni in pressofusione di alluminio con schermo in metacrilato satinato.


Wall outdoor lamp with die-cast body and metachrilate frosted shade.

Applique d'extérieur moulé(e) sous pression d'aluminium avec écran en méthacrylate satiné.

Wandleuchte für Außenbereiche aus Aluminiumdruckguss mit Schirm aus satiniertem Methacrylat.

Lámpara de pared para uso exteriorior en aluminio fundido a presión con pantalla en metacrilato satinado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting - Diffuse light | grigio / grey | **EST090** | class I | \ | IP54 | 8 | 0,8 kg | |
| Wall mounting - Diffuse light | bianco / white | **EST091** | class I | \ | IP54 | 8 | 0,8 kg | |
| Wall mounting - Sign Light | grigio / grey | **EST092** | class I | \ | IP54 | 8 | 0,8 kg | |
| Wall mounting - Sign Light | bianco / white | **EST093** | class I | \ | IP54 | 8 | 0,8 kg | |




## ESPIRIT pag. 291

Lampada da parete per illuminazione di esterni. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in metacrilato opalino.

Wall lamp for lighting exteriors. Die-cast aluminium structure and opaline methacrylate diffuser.


Lampe murale pour l'éclairage extérieur. Structure en pressofusion d'aluminium et diffuseur en méthacrylate opalin.


Wandlampe für Außenbe-leuchtung. Körper aus Aluminium-Spritzguss und Lichtverteiler aus opalinem Metaakrylat.

Lámpara de pared para el alumbrado exterior. Estructura en aluminio fundido a presión y difusor en metacrilato opalino.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | antracite / anthracite | **EST225** | class I | \ | IP44 | 6 | 0,9 kg | |
| Wall mounting | grigio / grey | **EST226** | class I | \ | IP44 | 6 | 0,9 kg | |






## CONNECTION pag. 292

Lampada da parete per illuminazione di esterni. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in metacrilato opalino.

Indoor wall lamp. Die cast aluminium frame and opaline methacrylate diffusor.

Applique murale pour l'éclairage extérieur. Structure en pressofusion d'aluminium et diffuseur en métacrylique opalin.

Wandleuchte für externe Beleuchtung. Struktur aus gepresstem Aluminium und Diffusor aus Acrylopal.

Lámpara de pared para la iluminación de exteriores. Estructura de aluminio moldeado a presión y difusor opal de metacrilato.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall - Diffuse light | grigio / grey | **EST01000** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,1 kg | |
| Wall - Diffuse light | ruggine / rust | **EST01001** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,1 kg | |
| Wall - Diffuse light | bianco / white | **EST01002** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,1 kg | |
| Wall - Diffuse light | grigio / grey | **EST169** | class I | \ | IP54 | 8 | 1,1 kg | |
| Wall - Diffuse light | ruggine / rust | **EST170** | class I | \ | IP54 | 8 | 1,1 kg | |
| Wall - Diffuse light | bianco / white | **EST01005** | class I | \ | IP54 | 8 | 1,1 kg | |

## CONNECTION UP DOWN pag. 293

Lampada da parete a led per illuminazione di esterni. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in metacrilato opalino. Emissione luminosa alto/basso.


Indoor wall lamp equipped by led. Die cast aluminium frame and opaline methacrylate diffusor. Upwards/downwards light emission.


Applique murale a led pour l'éclairage extérieur. Structure en pressofusion d'aluminium et diffuseur en métacrylique opalin. Puissance d'éclairage haut/bas.

Led Wandleuchte für externe Beleuchtung. Struktur aus gepresstem Aluminium und Diffusor aus Acrylopal. Hohe/ niedrige Lichtemission.

Lámpara de pared a led para la iluminación de exteriores. Estructura de aluminio moldeado a presión y difusor opal de metacrilato. Haz de luz hacia arriba y hacia abajo.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall - Up / down | grigio / grey | **EST473** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,2 kg | |
| Wall - Up / down | ruggine / rust | **EST474** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,2 kg | |
| Wall - Up / down | bianco / white | **EST01003** | class I | LED | IP54 | 8 | 1,2 kg | |
| Wall - Up / down | grigio / grey | **EST167** | class I | \ | IP54 | 8 | 1,2 kg | |
| Wall - Up / down | ruggine / rust | **EST168** | class I | \ | IP54 | 8 | 1,2 kg | |
| Wall - Up / down | bianco / white | **EST01004** | class I | \ | IP54 | 8 | 1,2 kg | |




## GRENADA pag. 295

Plafoniera angolare per illuminazione di esterni. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro satinato.


Overhead corner fixture for exterior lighting. Die-cast aluminium body and frosted glass diffuser.

Plafonnier angulaire pour l'éclairage d'extérieur. Structure en pressofusion d'aluminium et diffuseur en verre satiné.

Winkeldeckenleuchte für Außenbeleuchtung. Struktur aus Aluminium-Druckguss und Leuchtkörper aus satiniertem Glas.

Plafón angulado para el alumbrado exterior. Estructura en aluminio fundido a presión y difusor de vidrio satinado.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting - Flat | grey | **EST145** | class I | \ | IP54 | 6 | 2,4 kg | |
| Wall or Ceiling mounting - Curved | grey | **EST146** | class I | \ | IP54 | 6 | 2,4 kg | |




## ANGOLO pag. 295

Plafoniere angolari per esterni con scocca in pressofusione di alluminio e diffusore in termoplastico.


Angle outdoor lights with die-cast body and thermoplastic diffuser.

Plafonniers angulaires d'extérieur avec cadre moulé sous pression d'aluminium et diffuseur en matière thermoplastique.

Eckleuchte für Außenbereiche mit Schale aus Aluminiumdruck-guss und Diffusor (Blendschutz) aus Plastomer.

Plafónes angulados para uso exteriorior con bastidor en aluminio fundido a presión y difusor termoplastico.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall or Ceiling mounting | anthracite | **EST140** | class I | \ | IP44 | 12 | 0,5 kg | |
| Wall or Ceiling mounting | grey | **EST142** | class I | \ | IP44 | 12 | 0,5 kg | |




## SHELD pag. 297

Uplighter a led da esterni per l'illuminazione della parete. Effetto di luce radente per l'illuminazione delle facciate, dei porticati e delle aree esterne coperte.

Wall led uplighter for outdoor installation. grazing light effect for the illumination of facades, porticoes and covered outdoor areas.


Uplighter à LED d'extérieur pour l'éclairage mural. Effet de lumière rasante pour l'éclairage de façades, des arcades et des zones extérieures couvertes.

LED-Deckenfluter für die Wandbeleuchtung in Außenbereichen. Effektvolles Streifenlicht für die Beleuchtung von Fassaden, Arkaden und überdachten Außenbereichen.

Uplighter de led de exteriores para la iluminación de la pared. Efecto de luz rasante para la iluminación de las fachadas, pórticos y áreas externas cubiertas. "

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | grigio / grey | **EST01022** | class I | LED | IP55 | 12 | 0,9 kg | |






## LOLA pag. 300

Incasso carrabile in pressofusione di alluminio con ghiera in acciaio AISI 304. Vetro frontale trasparente.


Die cast aluminium recessed drive-over light with AISI 304 steel bezel. Clear glass face.

Lampe encastreé et piétinable en pressofusion d'aluminium avec bague en acier AISI 304. Verre frontal transparent.

Begehbare Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit Flanschplatte aus Stahl AISI 304. Frontscheibe aus durchsichtigem Glas.

Empotrado transitable en aluminio fundido a presión con aro de acero AISI 304. Cristal frontal transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inground Recessed | acciaio / steel | **EST003** | class I | \ | IP67 | 6 | 2 kg | carrabile / drive over |




## KING pag. 300

Incasso carrabile in pressofusione di alluminio con ghiera in acciaio AISI 304. Vetro frontale trasparente.

Die cast aluminium recessed drive-over light with AISI 304 steel bezel. Clear glass face.


Lampe encastreé et piétinable en aluminium avec bague en acier AISI 304. Verre frontal transparent.

Begehbare Einbauleuchte aus Aluminium-Druckguss mit Flanschplatte aus Stahl AISI 304. Frontscheibe aus durchsichtigem Glas.

Empotrado transitable en aluminio fundido a presión con aro de acero AISI 304. Cristal frontal transparente.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inground Recessed - Rounded | acciaio / steel | **EST001** | class I | \ | IP67 | 20 | 1,5 kg | |
| Inground Recessed - Squared | acciaio / steel | **EST002** | class I | \ | IP67 | 20 | 1,5 kg | |






## OBLO' MICRO pag. 301

Incasso calpestabile in pressofusione di alluminio con ghiera in acciaio.


Die-cast aluminium garden down light with steel ring.

Luminaire encastreé moulé sous pression d'aluminium avec embout en acier.

Begehbare Einbauleuchte aus Aluminiumdruckguss mit Stahlzwinge.

Empotrado pisable en aluminio fundido a presión con aro de acero.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inground Recessed - Rounded | acciaio / steel | **EST355** | class I | LED | IP67 | 20 | 0,7 kg | calpestabile / walk over |
| Inground Recessed - Squared | acciaio / steel | **EST356** | class I | LED | IP67 | 20 | 0,7 kg | calpestabile / walk over |




## INCASSATI pag. 303

Incasso per esterni con corpo in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro.


Recessed garden lights with die-cast body and glass diffuser.

Luminaire encastreé avec corps moulé sous pression d'aluminium et diffuseur en verre.

Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss und Glasdiffusor (Blendschutz).

Empotrado para uso exteriorior con cuerpo en aluminio fundido a presión y difusor de vidrio.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall mounting | grigio / grey | **EST123** | class I | \ | IP65 | 12 | 0,9 kg | |




## WET pag. 304

Spot orientabile in pressofusione di alluminio montato su staffa. Cavo alimentazione in gomma siliconica 150 cm.


Die-cast aluminium adjustable spot with wall bracket. Silicon rubber cable 150 cm.

Spot moulé sous pression d'aluminium, monté sur une patte réglable. Câble d'alimentation en caoutchouc de silicone de 150 cm.

Strahler aus Aluminiumdruckguss, auf verstellbaren Bügel montiert. Netzkabel aus Silikongummi 150 cm.

Focos orientables empotrables en aluminio fundido a presión montado sobre soporte regulable. Cable de alimentación en goma de silicona 150cm.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor Projector | antracite / anthracite | **EST155** | class I | \ | IP67 | 20 | 0,6 kg | |
| Outdoor Projector | grigio / grey | **EST156** | class I | \ | IP67 | 20 | 0,6 kg | |

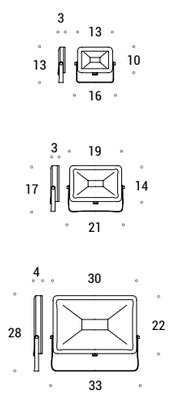


## VIRGILIO pag. 305

Famiglia di proiettori da esterno, con led SMD da 10, 20 e 50W. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e schermo in vetro di sicurezza. Fascio ampio per una diffusa illuminazione.


Group of outdoor projectors, with SMD LED of 10, 20 and 50W. Die-cast aluminium body with secure glass screen. Wide beam to a diffuse lighting.

Famille de projecteurs d'extérieur, avec led SMD 10, 20 et 50W. Corps moulé en aluminium peint et écran en verre de sécurité. Faisceau large pour un éclairage diffus.

Familie von Projektoren für den Außenbereich, mit LED-SMD zu 10, 20 und 50 W. Körper aus lackiertem Aluminium-Druckguss und Schirm aus Sicherheitsglas. Breitstrahlend für eine diffuse Beleuchtung.

Familia de proyectores para exterior, con LED SMD de 10, 20 y 50 W. Cuerpo de aluminio pintado fundido a presión y pantalla con vidrio de seguridad. Haz amplio para una iluminación difusa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor Projector 10 W | white | **EST03009** | class I | LED | IP65 | 12 | 0,4 kg | |
| Outdoor Projector 10 W | white | **EST03010** | class I | LED | IP65 | 12 | 0,4 kg | |
| Outdoor Projector 20 W | white | **EST03014** | class I | LED | IP65 | 8 | 0,8 kg | |
| Outdoor Projector 20 W | white | **EST03015** | class I | LED | IP65 | 8 | 0,8 kg | |
| Outdoor Projector 50 W | white | **EST03019** | class I | LED | IP65 | 12 | 2,3 kg | |
| Outdoor Projector 50 W | white | **EST03020** | class I | LED | IP65 | 12 | 2,3 kg | |




## PASCIA' pag. 309

Lampada da terra con struttura in metallo laccato e paralume in materiale sintetico ottenuto con tecnica rotazionale. Cavo di alimentazione in silicone 200cm con spina VDE. Cablaggio adatto all'utilizzo in esterni. Ideale per illuminazione d'ambiente in parchi e giardini.

Floor lamp with lacquered metal body and synthetic lampshade produced using a rotational technique. 200cm power cord with VDE plug. Wiring suitable for exterior use. Ideal for lighting parks and gardens.


Lampadaire avec structure en métal laqué et abat-jour en matériau synthétique obtenu avec une technique rotatoire. Câble d'alimentation en silicone 200cm avec prise VDE. Câblage adapté pour un emploi à l'extérieur. Idéal pour éclairage d'ambiance en parcs et jardins.


Stehlampe mit lackierter Metallstruktur und schleudergegossenem Kunststoffschirm. Silikon-Stromkabel 200cm mit VDE-Stecker. Verkabelung für die Außenanwendung geeignet. Ideal zur Beleuchtung von Park- und Gartenbereichen.

Lámpara de pie con estructura en metal lacado y pantalla en material sintético obtenido con técnica rotacional. Cable de alimentación de 200cm con enchufe VDE. Cables idóneo para uso exteriorior. Ideal para el alumbrado de parques y jardínes.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Ø 40 cm. | anthracite | **EST501** | class II | \ | IP44 | 4 | 9 kg | |
| Floor Lamp - Ø 51 cm. | anthracite | **EST00502** | class II | \ | IP44 | 4 | 15 kg | |




## SPHERE pag. 311

Serie di lampade da terra da esterno in materiale termoplastico. Cavo di alimentazione di 300cm incluso.


A series of thermoplastic exterior floor lamps. 300cm power cord included.


Série de lampes de sol d'extérieur en matière thermoplastique. Cordon d'alimentation de 300cm fourni.

Erd-Lampenserie für den Außenbereich aus thermoplastischem Material. Einschließlich 300cm Zuführungskabel.

Serie de lámparas de pie para uso exteriorior de material termoplástico. Cable de alimentación de 300cm incluido.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - Ø 38 cm. | white | **EST505** | class II | \ | IP65 | 4 | 2,4 kg | |
| Floor Lamp - Ø 45 cm. | white | **EST506** | class II | \ | IP65 | 4 | 3,9 kg | |
| Floor Lamp - Ø 58 cm. | white | **EST507** | class II | \ | IP65 | 4 | 5,4 kg | |




## STONE pag. 313

Serie di lampade da terra da esterno in materiale termoplastico ottenuto con tecnica rotazionale. Cavo di alimentazione di 300cm incluso.


A series of rotational moulded thermoplastic exterior floor lamps 300cm power cord included.

Série de lampes de sol d'extérieur en matière thermoplastique moulée avec la technique rotationnelle. Cordon d'alimentation de 300cm fourni.

Erd-Lampenserie für den Außenbereich aus thermoplastischem Material, erhalten mit Drehtechnik. Einschließlich 300cm Zuführungskabel.

Serie de lámparas de pie para uso exteriorior en material termoplástico obtenido con técnica rotacional. Cable de alimentación de 300cm incluido.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp - 62 x 37 cm. | white | **EST510** | class II | \ | IP65 | 4 | 3,3 kg | |
| Floor Lamp - 83 x 46 cm. | white | **EST511** | class II | \ | IP65 | 4 | 4 kg | |




## MAGIC pag. 315

Serie di lampade da esterno ed interno in materiale termoplastico. Le lampade sono dotate di batteria al litio ricaricabile e caricabatterie. L'apparecchio può funzionare per otto ore circa dopo il completo ciclo di ricarica delle batterie.


A series of exterior and interior thermoplastic lamps. The lamps are supplied with rechargeable lithium batteries and battery charger. The lamp can operate for up to eight hours after a full battery charging cycle.

Série de lampes d'extérieur et d'intérieur en matière thermoplastique. Les lampes sont équipées d'une vbatterie au lithium rechargeable et d'un chargeur. La lampe peut fonctionner pendant huit heures environ après un rechargement complet des batteries.

Lampenserie für den Außen und Innenbereich aus thermoplastischem Material. Die Lampen sind mit Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät ausgestattet. Die Laufzeit des Geräts beträgt nach vollständiger Aufladung der Batterien etwa acht Stunden.

Serie de lámparas para uso exteriorior y interiores de material termoplástico. Las lámparas son equipadas con batería de litio que se puede recargar y carga baterías. El aparato puede funcionar por 8 horas cuando la batería está completamente cargada.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | white | **EST555** | class II | LED | IP68 | 4 | 1,7 kg | fine stock / until last stock |




## CURLING pag. 315

Lampada in materiale termoplastico per uso da interno ed esterno. Il prodotto è portatile e fornito di maniglia per la sospensione. Il prodotto è portatile e fornito di maniglia per la sospensione. Dotato di batteria ricaricabile della durata di 8 ore dopo il completo ciclo di ricarica.

Lamp made of thermoplastic material for internal and external use. The product is portable and provided with a handle for suspension. It is equipped with a rechargeable battery that lasts 8 hours after full recharge.

Lampe en thermoplastique pour un usage intérieur et extérieur. Le produit est portatif et muni d'un crochet pour la suspension. Il a équipé d'une batterie rechargeable, autonome pendant 8 heures après recharge complète.

Lampe aus thermoplastischem Material, für innen und außen geeignet. Das Produkt ist tragbar und hat einen Griff zum Aufhängen. Mit wieder aufladbaren Akku ausgestattet, der nach komplettem Laden 8 Stunden Licht gibt.

Lámpara de material termoplástico para uso en interior y exterior. El artículo es portátil y está provisto de un asa para suspenderlo. Equipado con batería recargable, con una duración de 8 horas después de un ciclo de recarga completa.

| Versione<br>*Model* | Colore<br>*Color* | Codice<br>*Code* | Cl. isolamento<br>*Insulation class* | Cl. energetica<br>*Energy label* | IP<br>*IP* | Pz. scatola<br>*Pcs. carton* | Peso netto<br>*Net weight* | Note<br>*Note* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor Lamp | white | **EST30020** | class II | LED | IP65 | 12 | 0,8 kg | |

# INDEX

Indice Alfabetico / Alphabetical Index 374

Indice Alfanumerico / Alphanumerical Index 376

# INDEX

# INDICE ALFABETICO
## *ALPHABETICAL INDEX*


| ARTICOLO *ARTICLE* | PAG. *PAG.* |
|---|---|
| Altair | **181** |
| Alter | **158** |
| Amy | **204** |
| Angolo | **295** |
| Anna | **276** |
| Ariel | **64/207** |
| Artic | **232** |
| Barbados | **271** |
| Barro | **223** |
| Bay | **43** |
| Be Bop | **163** |
| Bell | **39** |
| Boing | **67** |
| Bolt | **267** |
| Bond | **25** |
| Bone | **63** |
| Boreale | **183** |
| Bossa | **190** |
| Bow | **97** |
| Break | **153** |
| Brio | **49** |
| Bugle | **41** |
| Callas | **73** |
| Cama | **219** |
| Cassiopea | **180** |
| Celtic | **164** |
| Cheope | **170** |
| Cherie | **169** |
| Clara | **206** |
| Clip | **239** |
| Columbus | **65** |
| Connection | **292** |
| Crus | **268** |
| Curling | **315** |
| Dankan | **280** |
| Diana | **210** |
| Dippy | **221** |
| Dome | **23** |
| Driver | **321** |
| Eclis | **195/283** |
| Ecuba | **255** |
| Effect | **290** |
| Eli | **181** |
| Elle | **187** |
| Elmet | **31** |
| Emma | **243** |
| Enea | **251** |
| Epic | **162** |
| Erika | **214** |
| Espirit | **291** |
| Ettore | **251** |
| Far West | **171** |
| Florida | **269** |
| Folk | **167** |
| Gaga | **159** |
| Gard | **268** |
| Gaya | **165** |
| Gilda | **61** |
| Gipsy | **200** |
| Giuly | **240** |
| Grace | **191** |
| Grenada | **295** |
| Hall | **17** |
| Hoop | **19/175** |
| Houston | **166/226** |
| Idra | **184** |
| Incassati | **303** |
| Indi | **277** |
| Inge | **95** |
| Jazz | **217** |
| Jolly | **233** |
| Kate | **246** |
| King | **300** |
| Kosmos | **227** |
| Kripton | **225** |
| Lamps | **318** |
| Lilly | **288** |
| Loft | **121** |
| Lola | **300** |
| Lume | **143** |
| Lunar | **47/85** |
| Lupin | **57/222** |
| Madrid | **123** |
| Magic | **315** |
| Maiko | **109** |
| Mambo | **242** |
| Mango | **199** |
| Mark | **279** |
| Mars | **197** |
| Medea | **35/75** |
| Metropolis | **113** |
| Miami | **275** |
| Mida | **160** |
| Mikka | **129** |
| Milano | **112** |
| Miles | **192** |
| Milla | **137** |
| Minimal | **56** |
| Modì | **233** |
| Momo | **232** |
| Moon | **202** |
| Nest | **29** |
| Night | **117** |
| Nina | **203** |
| Oberon | **179** |
| Oblique | **256** |
| Oblò Micro | **301** |
| Odino | **252** |
| Oliver | **193** |
| Onda | **186/296** |
| Oregon | **281** |
| Orion | **201** |
| Oslo | **77/139** |
| Otello | **161** |
| Pamy | **245** |
| Paride | **253** |
| Paris | **238** |
| Pascià | **309** |
| Pepper | **289** |
| Perla | **194** |
| Perth | **267** |
| Pin | **231** |
| Pod | **182** |
| Poker | **287** |
| Polar | **229** |
| Polaris | **178** |
| Priamo | **255** |
| Professional | **235** |
| Puff | **265** |
| Riva | **115** |
| Rod | **53/89/141** |
| Rodi | **119** |
| Rudy | **269** |
| Sally 2 | **274** |
| Sau | **257** |
| Sem | **244** |
| Shade | **101** |
| Sheld | **297** |
| Simply | **213** |
| Single | **259** |
| Sista | **59** |
| Sixty | **133** |
| Smile | **285** |
| Smok | **285** |
| Soft | **91/127/216** |
| Song | **252** |
| Sphere | **311** |
| Spillo | **215** |
| Stem | **81** |
| Stone | **313** |
| Style | **185** |
| Summer | **155** |
| Susy | **241** |
| Tablet | **189** |
| Tango | **208** |
| Tecna | **99** |
| Teo | **93** |
| Tina | **247** |
| Tonga | **111/209** |
| Toyo | **21** |
| Tresor | **211** |
| Tris | **286** |
| Tube | **177** |
| Turn | **259** |
| Tuttotondo | **212** |
| Urban | **37/147** |
| Vela | **205** |
| Virgilio | **305** |
| Vis | **62** |
| Wet | **304** |
| Wok | **27** |
| Yab | **149** |
| Ye Ye | **157** |
| Yezi | **69** |
| Yuca | **198** |
| Zaria | **105** |

INDEX

# INDICE ALFANUMERICO
## *ALPHANUMERICAL INDEX*


| CODICE *CODE* | PAG. *PAG.* | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51060 | **320** | EST01000 | **292** | EST156 | **304** | EST413 | **269** | INC00044 | **259** | PAR00012 | **186/296** |
| AAH1010 | **319** | EST01001 | **292** | EST159 | **304** | EST427 | **269** | INC00047 | **259** | PAR00016 | **187** |
| AAH1080 | **319** | EST01002 | **292** | EST167 | **293** | EST428 | **269** | INC0005 | **259** | PAR00018 | **222** |
| AAH3432 | **319** | EST01003 | **293** | EST168 | **293** | EST429 | **269** | INC00050 | **259** | PAR00021 | **222** |
| CAB1000 | **236** | EST01004 | **293** | EST169 | **292** | EST468 | **288** | INC00053 | **259** | PAR00024 | **223** |
| CAB1001 | **236** | EST01005 | **292** | EST170 | **292** | EST469 | **288** | INC0007 | **259** | PAR00035 | **219** |
| CAB1002 | **236** | EST01007 | **281** | EST173 | **277** | EST473 | **293** | INC10010 | **251** | PAR00037 | **219** |
| CAB1003 | **236** | EST01008 | **280** | EST198 | **275** | EST474 | **293** | INC10020 | **251** | PAR00075 | **195/283** |
| CAB1004 | **236** | EST01009 | **277** | EST199 | **275** | EST493 | **267** | INC10518 | **252** | PAR00080 | **197** |
| CAB1005 | **236** | EST01010 | **277** | EST225 | **291** | EST494 | **267** | INC10519 | **252** | PAR00222 | **241** |
| CAB1006 | **237** | EST01020 | **286** | EST226 | **291** | EST498 | **267** | INC10531 | **252** | PAR00223 | **241** |
| CAB1007 | **237** | EST01021 | **286** | EST230 | **287** | EST501 | **309** | INC10535 | **252** | PAR00225 | **242** |
| CAB1008 | **237** | EST01022 | **297** | EST250 | **276** | EST505 | **311** | INC1153 | **257** | PAR00226 | **240** |
| CAB1009 | **237** | EST01024 | **279** | EST251 | **276** | EST506 | **311** | INC1158 | **257** | PAR00227 | **240** |
| CAB1010 | **237** | EST01025 | **279** | EST268 | **274** | EST507 | **311** | INC1500 | **253** | PAR00254 | **238** |
| CAB1011 | **237** | EST02002 | **289** | EST270 | **274** | EST510 | **313** | INC1501 | **255** | PAR00255 | **238** |
| CAB1026 | **236** | EST02003 | **289** | EST285 | **268** | EST511 | **313** | INC1502 | **253** | PAR00273 | **194** |
| CAB1027 | **236** | EST03009 | **305** | EST287 | **268** | EST555 | **315** | INC1503 | **255** | PAR00287 | **243** |
| CAB1028 | **236** | EST03010 | **305** | EST289 | **268** | FLE1200 | **319** | INC1504 | **255** | PAR00288 | **243** |
| CAB1031 | **235** | EST03014 | **305** | EST30020 | **315** | FLE2000 | **318** | INC1505 | **255** | PAR035 | **210** |
| CAB1042 | **234** | EST03015 | **305** | EST30040 | **265** | FLE2001 | **318** | INC1506 | **253** | PAR037 | **210** |
| CAB1051 | **237** | EST03019 | **305** | EST307 | **268** | FLE2005 | **318** | INC1507 | **252/255** | PAR050 | **212** |
| CAB1052 | **237** | EST03020 | **305** | EST308 | **268** | FLE2040 | **319** | INC1512 | **256** | PAR055 | **212** |
| DRV2004 | **320** | EST090 | **290** | EST309 | **268** | FLE2041 | **319** | INC1513 | **256** | PAR087 | **239** |
| DRV2006 | **320** | EST091 | **290** | EST34010 | **285** | FLE2042 | **319** | INC1515 | **253** | PAR088 | **239** |
| EST00030 | **267** | EST092 | **290** | EST34012 | **285** | FLE2043 | **319** | LED10010 | **317** | PAR091 | **217** |
| EST00031 | **267** | EST093 | **290** | EST34014 | **285** | FLE3054 | **318** | LED10015 | **317** | PAR094 | **207** |
| EST00032 | **267** | EST123 | **303** | EST34016 | **285** | INC00015 | **259** | LED10016 | **318** | PAR097 | **216** |
| EST00035 | **269** | EST140 | **295** | EST355 | **301** | INC0002 | **259** | LED1071 | **317** | PAR098 | **216** |
| EST001 | **300** | EST142 | **295** | EST356 | **301** | INC00025 | **259** | LED2007 | **318** | PAR10000 | **177** |
| EST002 | **300** | EST145 | **295** | EST407 | **271** | INC00035 | **259** | LED2071 | **317** | PAR10002 | **177** |
| EST003 | **300** | EST146 | **295** | EST408 | **271** | INC00038 | **259** | LED8012 | **317** | PAR10325 | **181** |
| EST00502 | **309** | EST155 | **304** | EST409 | **271** | INC00041 | **259** | PAR00010 | **189** | PAR10326 | **183** |

PAR10327 **182**
PAR10328 **184**
PAR115 **226**
PAR127 **203**
PAR128 **203**
PAR130 **208**
PAR135 **246**
PAR136 **246**
PAR140 **244**
PAR141 **244**
PAR142 **244**
PAR155 **247**
PAR156 **247**
PAR182 **222**
PAR184 **213**
PAR185 **222**
PAR195 **233**
PAR221 **211**
PAR228 **239**
PAR243 **223**
PAR25001 **202**
PAR260 **193**
PAR262 **190**
PAR264 **191**
PAR265 **191**
PAR267 **191**
PAR268 **191**
PAR280 **192**
PAR281 **221**
PAR282 **221**
PAR30025 **214**
PAR30027 **214**
PAR302 **245**
PAR310 **183**
PAR311 **185**
PAR316 **184**
PAR317 **181**
PAR318 **180**
PAR320 **178**
PAR321 **179**
PAR602 **215**
PFA650 **198**
PFA651 **198**
PFA690 **111**
PFA691 **111**
PFA693 **209**
PFA694 **209**
PFA715 **123**
PFA719 **123**
PFA726 **117**
PFA727 **118**
PFA728 **118**
PFA733 **115**
PFA753 **239**
PFA894 **157**
PFA895 **157**
PFA896 **157**
PFA899 **156**
PFA952 **171**
PFB200 **233**
PFB202 **233**
PFB292 **225**
PFB295 **225**
PFB360 **227**
PFB361 **227**
PFB362 **227**
PFB366 **232**
PLA00009 **201**
PLA00010 **201**
PLA00012 **201**
PLA00013 **201**
PLA00134 **175**
PLA00137 **175**
PLA00139 **175**
PLA063 **199**
PLA10122 **200**
PLA115 **201**
PLA20001 **206**
PLA240 **205**
PLA280 **204**
SOS00010 **17**
SOS00024 **33**
SOS00027 **33**
SOS00046 **24**
SOS00049 **55**
SOS00050 **35**
SOS00051 **35**
SOS00053 **55**
SOS00056 **47**
SOS00087 **23**
SOS00090 **23**
SOS00093 **45**
SOS00102 **50**
SOS00103 **50**
SOS00104 **50**
SOS00105 **50**
SOS00113 **19**
SOS00116 **19**
SOS00119 **19**
SOS00124 **20**
SOS057 **56**
SOS058 **56**
SOS059 **56**
SOS063 **57**
SOS081 **61**
SOS082 **61**
SOS10009 **41**
SOS10034 **39**
SOS10037 **55**
SOS10040 **55**
SOS162 **65**
SOS163 **64**
SOS174 **63**
SOS175 **29**
SOS212 **69**
SOS30001 **26**
SOS35015 **62**
SOS35020 **59**
SOS35021 **59**
SOS416 **67**
SOS48000 **37**
SPT00002 **231**
SPT00005 **231**
SPT00008 **231**
SPT050 **225**
SPT051 **225**
SPT052 **225**
SPT070 **226**
SPT073 **226**
SPT100 **229**
SPT101 **229**
SPT103 **229**
SPT105 **232**
TAV00004 **158**
TAV00005 **158**
TAV00040 **137**
TAV00050 **152**
TAV00051 **153**
TAV00052 **153**
TAV00055 **152**
TAV00056 **153**
TAV00057 **153**
TAV00061 **141**
TAV00064 **141**
TAV00068 **151**
TAV00071 **138**
TAV00072 **138**
TAV00077 **144**
TAV00078 **144**
TAV00079 **144**
TAV00080 **144**
TAV30007 **167**
TAV30008 **167**
TAV30017 **164**
TAV30018 **164**
TAV30019 **164**
TAV30023 **162**
TAV30024 **162**
TAV30028 **163**
TAV30029 **163**
TAV312 **161**
TAV355 **170**
TAV378 **155**
TAV388 **169**
TAV395 **166**
TAV40000 **131**
TAV40001 **131**
TAV40002 **135**
TAV423 **160**
TAV425 **159**
TAV468 **165**
TAV48000 **146**
TAV564 **127**
TER00001 **123**
TER00002 **123**
TER00005 **121**
TER00010 **75**
TER00011 **75**
TER00025 **112**
TER00026 **112**
TER00027 **91**
TER00033 **89**
TER00036 **89**
TER00039 **86**
TER00040 **86**
TER00043 **83**
TER00044 **83**
TER00046 **79**
TER00047 **79**
TER00105 **73**
TER00120 **95**
TER00121 **95**
TER016 **121**
TER030 **113**
TER066 **91**
TER090 **92**
TER095 **97**
TER40001 **103**

| | |
|---|---|
| TER40002 | **103** |
| TER40003 | **103** |
| TER40004 | **103** |
| TER40005 | **103** |
| TER067 | **109** |
| TER40010 | **109** |
| TER40011 | **109** |
| TER40012 | **109** |
| TER40013 | **109** |
| TER40014 | **109** |
| TER40018 | **99** |
| TER068 | **105** |
| TER40020 | **105** |
| TER40021 | **105** |
| TER40022 | **105** |
| TER40023 | **105** |
| TER40024 | **105** |




# GLOSSARY

Dispositivo non idoneo per montaggio diretto su materiali normalmente infiammabili.
*Device not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces.*
*Ungeeignet zur direkten Befestigung auf normal entflammbaren Oberflächen.*
*Indique que l'appareil ne peut pas être directement installé sur des surfaces normalement inflammables.*
*Dispositivo inadecuado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflammable.*

Classe I.
Apparecchio nel quale la sicurezza è garantita dall'isolamento principale e da un conduttore supplementare di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. La messa a terra è obbligatoria.
*Class I.*
*Light fixture whose safety is guaranteed by the main insulation and an additional protective conductor (earth contact) connected with the metal frame of the lamp. Earth contact is obligatory.*
*Schutzklasse I.*
*Leuchte, bei der der Schutz gegen Stromschlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung enthält. (Erdungskontakt der berührbaren und leitfähigen Teile). Der Erdungskontakt ist obligatorisch.*
*Classe I.*
*La sécurité de l'appareil est garantie par l'isolation de base: les parties conductrices accessibles sont mises à terre. La mise à la terre est obligatoire.*
*Clase I.*
*Aparato en el que la seguridad es garantizada por el aislamiento principal y por medidas de seguridad adicionales: doble aislamiento o aislamiento reforzado. No necesita toma de tierra.*

Classe II.
Apparecchio nel quale la sicurezza è garantita dall'isolamento principale e da misure supplementari di sicurezza costituite dal doppio isolamento o dall'isolamento rinforzato. Non necessita di messa a terra.
*Class II.*
*Light fixture whose safety is guaranteed by the main insulation and additional safety devices as double or reinforced insulation of conductive parts. Earth contact is not necessary.*
*Schutzklasse II.*
*Leuchte, bei der der Schutz gegen Stromschlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern die als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung, eine zweite oder eine verstärkte Isolierung vorweist. Ein Erdungskontakt ist nicht notwendig.*
*Classe II.*
*Indique que l'appareil possède une isolation double et/ou est renforcé de toutes parts et qu'il n'a pas besoin de dispositifs pour la mise à la terre.*
*Clase II.*
*Aparato en el que la seguridad está garantizada por el aislamiento principal y por medidas de seguridad suplementarias como doble aislamiento o aislamiento reforzado. No es necesaria la puesta a tierra.*

Classe III
Bassissima tensione, senza contatto di terra Voltaggio >6V >60V.
*Class III*
*Low voltage, no earth contact.*
*Voltage >6V >60V.*
*Klasse III*
*Niedrigstspannung ohne Erdung.*
*Spannung >6V >60V.*
*Classe III*
*Basse tension, sans contact avec la terre. Tension >6V >60V.*
*Clase III*
*Baja tensión, sin contacto con el suelo. Tensión >6V >60.*

Alimentatore di sicurezza resistente al cortocircuito (protezione incorporata).
*Short-circuit-proof safety converter or safety transformer.*
*Netzteil Sicherheits kurzschlussfest (Integrierter Schutz)*
*Unité d'alimentation de sécurité résistant au court-circuit (protection intégrée)*
*Fuente de alimentación de seguridad a prueba de cortocircuitos (protección incorporada)*

SELV

Bassissima tensione di sicurezza conforme EN 61347-2-2.
*Very low safety voltage compliant EN 61347-2-2.*
*Niederspannungssicherheit Gemäß EN 61347-2-2.*
*Très basse tension de sécurité selon EN 61347-2-2.*
*Baja tensión de seguridad de acuerdo a EN 61347-2-2.*

Marchio GS TUV.
*TUV GS Mark.*
*TÜV GS-Zeichen.*
*TUV GS marque.*
*Marca GS TUV.*

Rispetto dello standard normativo: compatibilità elettromagnetica.
*Electromagnetic compatibility.*
*Elektromagnetische Verträglichkeit.*
*Compatibilité électromagnétique.*
*Cumplimiento de los estándares normativos: cumpatibilidad electromagnética.*

850°

Apparecchio conforme alla prova del filo incandescente a 850°.
*Compliant to the test of incandescent cable at 850°.*
*Glühdraht bei 850°.*
*Conforme au test du fil incandescent à 850°.*
*Aparato conforme al ensayo de filamento incandescente a 850°.*

Foro rettangolare richiesto per incasso.
*Rectangular hole required for mounting.*
*Rechteckiges Loch für den Einbau erforderlich.*
*Trou rectangulaire requis pour la collecte.*
*Agujero rectangular requerido para el empotrado.*

Foro circolare richiesto per incasso.
*Circular hole required for mounting.*
*Rundes Loch für den Einbau erforderlich.*
*Trou circulaire requis pour la collecte.*
*Agujero rectangular requerido para el empotrado.*

IK...

Protezione di un apparecchio contro gli impatti meccanici. (Cod IK - DIN EN 50102). In caso di apparecchi aventi IK diversi a seconda del tipo di siuperficie (cassaforma, superficie emittente) entrambi i valori sono indicatiti come segue: IK (cassaforma) / IK (superficie emittente).

*Protection of a device against mechanical impact. (Code IK - DIN EN50102). In the case of devices with different IK depending on the type of surface (holder, emitting surface) both values are indicated as follows: K (holder) / IK (emitting surface).*

*Geräteschutz gegen mechanische Einwirkung. (Kodex IK - DIN EN50102). Im Falle von Geräten mit unterschiedlichen IK werden abhängig von der Art der Oberfläche (Verschalung, Abstrahlfläche) beide Werte wie folgt angegeben: IK (Verschalung) / IK (Abstrahlfläche).*

*Protection d'un appareil contre les impacts mécaniques. (COD. IK - DIN 50102). Dans le cas d'appareils ayant des IK différents selon le type de surface (coffrage, surface émettrice) les deux valeurs sont indiquées comme suit: IK (coffrage) / IK (surface émettrice).*

*Protección de un aparato contra los impactos mecánicos. (Cód. IK - DIN EN50102). En caso de aparatos con distintos códigos IK debido al tipo de superficie (carcasa, superficie emisora) ambos valores se indicarán de la manera siguiente: IK (carcasa) / IK (superficie emisora).*

| IK Code | Impact energy (W) in Joules |
|---|---|
| IK01 | 0,14 |
| IK02 | 0,2 |
| IK03 | 0,35 |
| IK04 | 0,5 |
| IK05 | 0,7 |
| IK06 | 1 |
| IK07 | 2 |
| IK08 | 5 |
| IK09 | 10 |
| IK10 | 20 |

IPN.

Grado di Protezione all'ingresso di corpi solidi.
*Protection Degree against solid bodies.*
*Schutzgrad gegen das Eindringen von festen Körpern.*
*Degré de protection contre la pénétration des corps solides.*
*Grado de protección contra el ingreso de cuerpos sólidos.*

IP0..

Non protetto.
*Not protected.*
*Ungeschützt.*
*Pas protégé.*
*Sin proteccion.*

IP1..

Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 50mm.
*Protected against the infiltration of solid bodies with Ø 50mm.*
*Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als Ø 50mm.*
*Protégé contre la pénétration de corps solides d'un Ø 50mm.*
*Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos Ø 50 mm.*

IP2..

Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 12,5mm.
*Protected against the infiltration of solid bodies with Ø 12,5mm.*
*Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als Ø 12,5mm.*
*Protégé contre la pénétration de corps solides d'un Ø 12,5mm.*
*Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos Ø 12,5mm.*

IP3..

Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 2,5mm.
*Protected against the infiltration of solid bodies with Ø 2,5mm.*
*Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als Ø 2,5mm.*
*Protégé contre la pénétration de corps solides d'un Ø 2,5mm.*
*Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos Ø 2,5mm.*

IP4..

Protetto contro l'ingresso di corpi solidi con Ø 1mm.
*Protected against the infiltration of solid bodies with Ø 1mm.*
*Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als Ø 1mm.*
*Protégé contre la pénétration de corps solides d'un Ø 1mm.*
*Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos Ø 1mm.*

IP5..

Protetto contro la polvere.
*Protected against dust infiltration.*
*Staubgeschützt.*
*Protégé contre la pénétration de la poussière.*
*Protegido contra la penetracion de polvo.*

IP6..

Protetto totalmente contro l'ingresso di polvere.
*Totally protected against dust infiltration.*
*Staubdicht.*
*Complètement protégé contre la pénétration de la poussière.*
*Totalmente protegido contra la penetración de polvo.*

IP..N

Grado di Protezione all'ingresso di corpi liquidi.
*Protection Degree against fluid bodies.*
*Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten.*
*Degré de protection contre la pénétration des liquides.*
*Grado de protección contra el ingreso de liquidos.*

IP..0

Non protetto.
*Not protected.*
*Ungeschützt.*
*Pas protégé.*
*Sin proteccion.*

IP..1

Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua.
*Protected against the vertical falling of water drops.*
*Geschützt gegen Tropfwasser.*
*Protégé contre la chute verticale des gouttes de pluie.*
*Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.*

IP..2

Protetto contro la caduta di acqua con inclinazione massima di 15°.
*Protected against the falling of water with a max inclination of 15°.*
*Geschützt gegen Tropfwasser unter 15°.*
*Protégé contre la chute des gouttes de pluie avec une inclination maximale de 15°.*
*Protegido contra la caída de gotas de agua con inclinación máxima de 15°.*

IP..3

Protetto contro la pioggia.
*Protected against rain.*
*Geschützt gegen Sprühwasser.*
*Protégé contre la pluie.*
*Protegido contra la lluvia.*

IP..4

Protetto contro gli spruzzi d'acqua.
*Protected against water sprinklings.*
*Geschützt gegen Spritzwasser.*
*Protégé contre les giclées d'eau.*
*Protegido contra salpicaduras de agua.*

IP..5

Protetto contro i getti d'acqua.
*Protected against water jets.*
*Geschützt gegen Strahlwasser.*
*Protégé contre les jets d'eau.*
*Protegido contra chorros de agua.*

IP..6

Protetto contro potenti getti d'acqua.
*Protected against strong water jets.*
*Geschützt gegen gewaltiges Strahlwasser.*
*Protégé contre les jets d'eau puissantes.*
*Protegido contra potente chorros de agua.*

IP..7

Protetto dalla temporanea immersione.
*Protected against temporary immersion.*
*Geschützt gegen die zeitweiliges Eintauchen.*
*Protégé contre l'immersion temporaire.*
*Protegido contra la inmersión temporanea.*

IP..8

Protetto dall'immersione continua e permanente.
*Protected against permanent immersion.*
*Geschützt gegen fortwährendes Eintauchen.*
*Protégé contre l'immersion permanente.*
*Protegido contra la inmersión continúa y permanente.*

---

**Tutte le misure sono espresse in centimetri, salvo altra indicazione.**

**All measurements are expressed in centimeters, unless stated otherwise.**

**Sämtliche Maße sind in Zentimeter, wenn nitch anders angegeben ist.**

**Toutes les mesures en centimètres, sauf indication différente.**

**Todas las medidas se expresan en centímetros, salvo que se indique lo contrario.**

D&D
DECO & DESIGN

Collezioni Deco & Design

**ILLUMINAZIONE**
**LIGHTING**
**LUMINAIRE**

POLTRONE
ARMCHAIRS
FAUTEUILS

MOBILI
FURNITURE
MOBILIERS

SALOTTI
SOFAS
SALONS

VERSAILLES

GIARDINO
GARDEN
JARDIN

ARREDO NEGOZI
FURNISHINGS
FOR SHOPS
AMEUBLEMENT
POUR MAGASIN

MADE IN ITALY

mobile +39 340 8173532

mail info@decoanddesign.it

D&D
DECO & DESIGN